DEVENTER

Dichtprofile

für Fenster und Türen

Perfekt in Form und Funktion

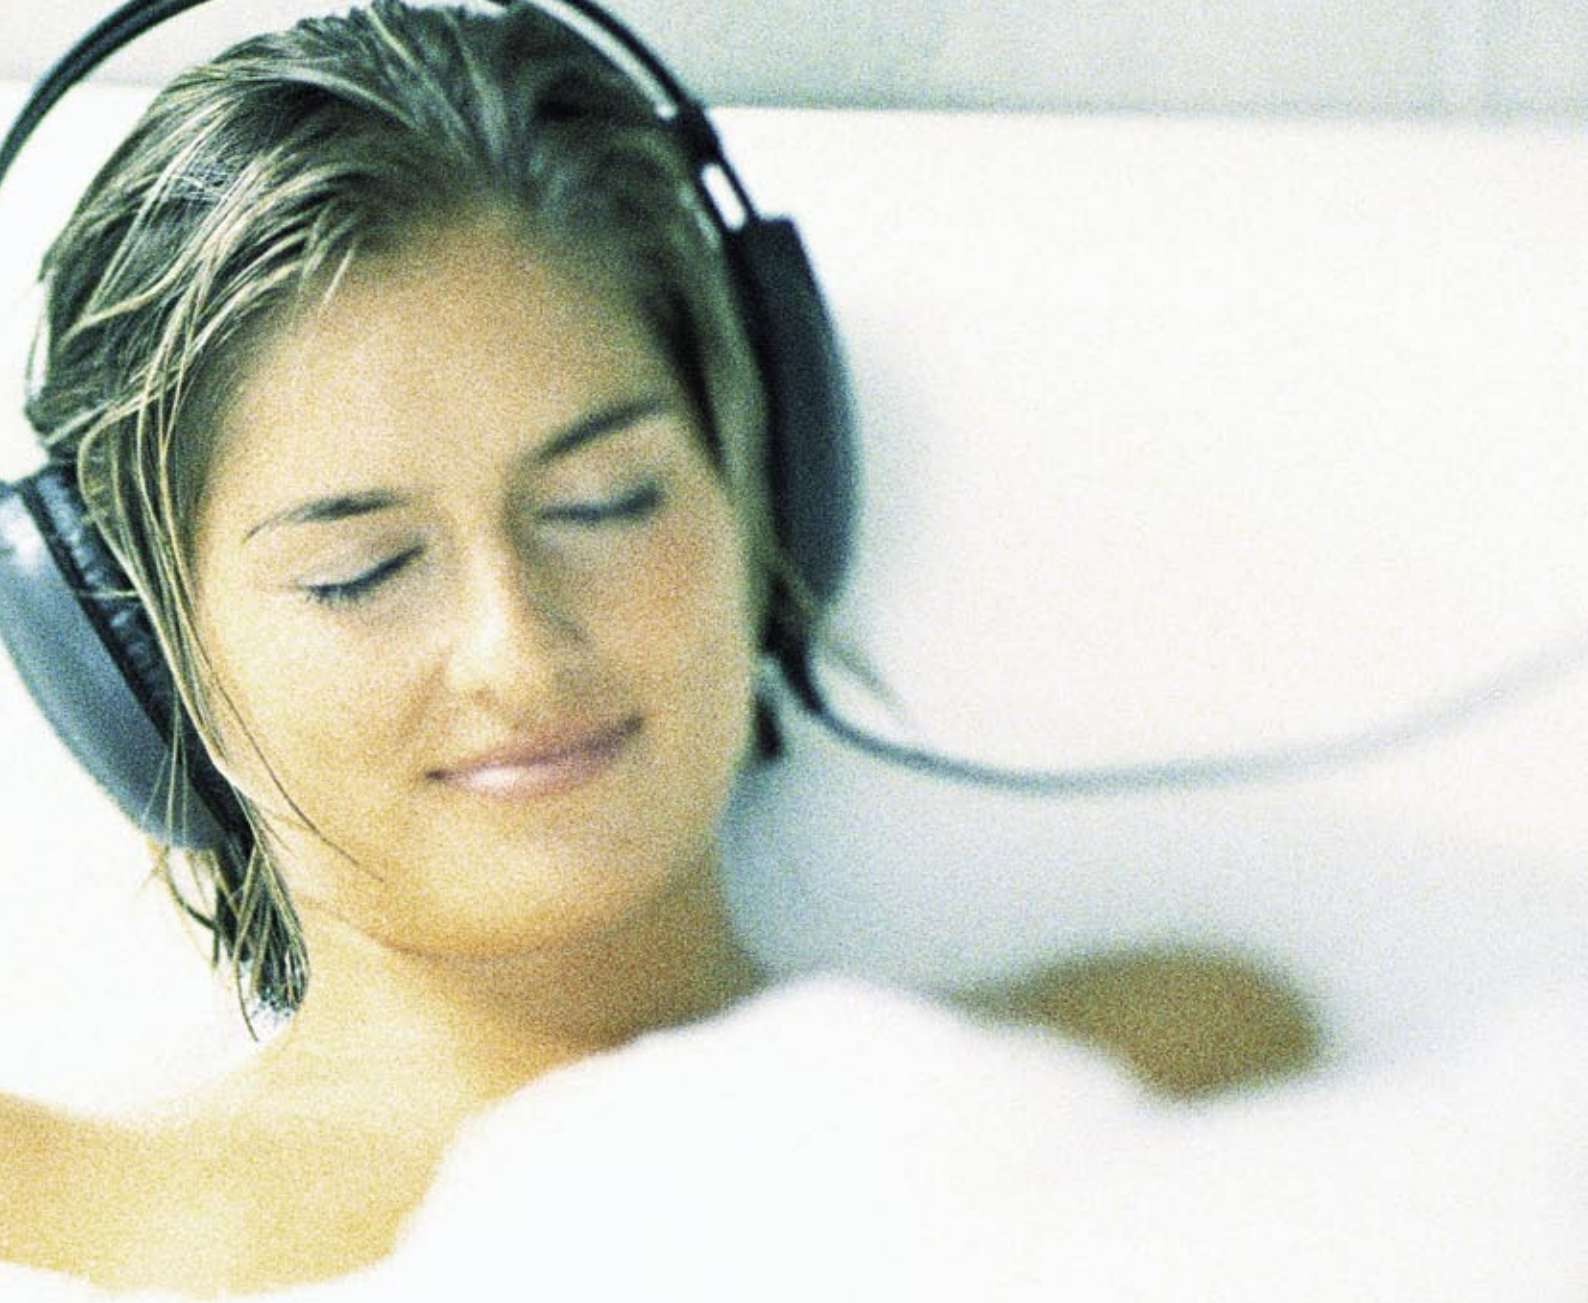

SCHAUMPROFILE SP125 SP33 FENSTERDICHTUNGEN FLÜGELFALZDICHTUNGEN SP125 SP1212 SV 12 SV125 SP 812 S6602I ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN SP33 SV33 SP103 SV10
S6585 S6600C S3117A TÜRDICHTUNGEN ZIMMERTÜRDICHTUNGEN M680 S680 M3967 S3967 S6612 S6812 S7210 S6615 S6513 DS6577 S6577A S6699 S6602I SV715 HAUSTÜR
S9168AK S9200-10K S9100-10K S9608 DS9608 S9609 DS9609 STAHLZARGENDICHTUNGEN M729A M1020 M+S1270 M+S2004A M2181 M+S2246 M2277 M2413 M+S2577 M+S336
M8283 M8299 M+S8407 M+S8434 M+S8449 S8537A M8542 M+S8543 M+S8548 S8592 S9814 S6793 M463 M502 M585 M724B M+S727 M+S932 M965 M7217 M+S8077 M+S813
S9143 S+M9644 M7145 M7185 M7224 M+S2643 M4265A M8223 M8358 S8539A S8556 S9273 M7236 PVC TPE TPS SILIKON VERARBEITUNGSGERÄTE THERMO-SCHNEID-SCHW

Inhalt

4 Deventer Profile

6 Schaumprofile
Technische Lösungen 6-7

8 Fensterdichtungen
Flügelfalzdichtungen 8-9
Überschlagdichtungen 10-11
Blendrahmendichtung 12
Verglasungsdichtungen 12
Stulpdichtungen 13-14
Holz-Aluminium-Fensterprofile 15
Kunststoff-Fensterprofile 16

17 Türdichtungen
Technische Lösungen 17
Zimmertürdichtungen 18-20
Haustürdichtungen 20-22

23 Sanierungsdichtungen
Technische Lösungen 23
Flügelfalz-/Blendrahmendichtungen,
Sanierungsdichtungen selbstklebend,
Schlauchdichtungen 24-26

27 Stahlzargendichtungen
Technische Lösungen 27
Übersicht Stahlzargendichtungen 28-33

34 Werkstoffe
35 Lackverträglichkeit
36 Farbübersicht
37 Verarbeitungsgeräte
42 Notizen
44 Anschrift

3B SP415 SV415A SV150 SV180 SP180 SP418 SV418 BLENDRAHMENDICHTUNG SV512 VERGLASUNGSDICHTUNGEN SV2 S6584 STULPDICHTUNGEN VES12 VES19 VES1212 VES3
DICHTUNGEN DS 112-5 DS155-5 DS185-5 DS112A DS155A DS185A SV112 SV155 SV185 DS12-18 SANIERUNGSDICHTUNGEN SV104 SV105 S6624 DS6677 S8016 S9414K S9216K
5 M3615B M3699E M+S3810 M3901 M+S4068A M+S4069 M+S4167E S4203 S4238C S6741 S7052A M+S7083A M+S8046 M8048 M+S8072 M8122 M8132 M+S8142 M8147 M8201
9 M+S8149 M8187 M+S8190 M+S8196 M8212 M8266 M8399 M+S8418 M8427 M+S707E M+S1654 M1717 M+S2118B M+S2650 M2651 M2697 M+S6586 M+S7038 M8314 S8579
EISS-GERÄT TSS4 DICHTUNGSSTANZE DSV4 DICHTUNGSSCHWEISSGERÄT DSG4 PROFILEINROLLER A009 A015 A016 A017 A018 VARIO-ZANGE DSV1522 VARIO-ZANGE DSV1521

SP125 SP33 FENSTERDICHTUNGEN FLÜGELFALZDICHTUNGEN SP125 SP1212 SV 12 SV125 SP 812 S6602I ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN

S6577A TÜRDICHTUNGEN ZIMMERTÜRDICHTUNGEN M680 S680 M3967 S3967 S6612 S6812 S7210 S6615 S6513 DS6577 S6577A

S9100-10K S9608 DS9608 S9609 DS9609 STAHLZARGENDICHTUNGEN M729A M1020 M+S1270 M+S2004A M2181 M+S2246

M+S8407 M+S8434 M+S8449 S8537A M8542 M+S8543 M+S8548 S8592 S9814 S6793 M463 M502 M585 M724B M+S727 M+S932

S9644 M7145 M7185 M7224 M+S2643 M4265A M8223 M8358 S8539A S8556 S9273 M7236 PVC TPE TPS SILIKON VERARBEITUNGSGERÄTE

Wir schützen mit System.

Seit rund 40 Jahren ist Deventer eines der europaweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von Dichtprofilen für Fenster und Türen. An vier Produktionsstandorten bauen wir unsere Erfahrung systematisch aus, um zukunftsweisende und qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten.

Lösungen für höchste Ansprüche.

Als zuverlässiger Partner für Industrie und Handel liefern wir individuelle Systemlösungen für höchste Ansprüche weltweit. Von unserer Kompetenz für innovative Entwicklungen profitieren unsere Kunden durch Nähe und technische Beratung.

Perfekt in Form und Funktion.

Höchste Qualitätskriterien in allen Bereichen – Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst – sichern perfekte Funktionalität unserer Dichtprofile auf gleichbleibend hohem Niveau. Der Qualitätsanspruch unserer Kunden bleibt unser Maßstab.

3B SP415 SV415A SV150 SV180 SP180 SP418 SV418 BLENDRAHMENDICHTUNG SV512 VERGLASUNGSDICHTUNGEN SV2 S6584 STULPDICHTUNGEN VES12 VES19 VES1212 VES3
DICHTUNGEN DS 112-5 DS155-5 DS185-5 DS112A DS155A DS185A SV112 SV155 SV185 DS12-18 SANIERUNGSDICHTUNGEN SV104 SV105 S6624 DS6677 S8016 S9414K S9216K
5 M3615B M3699E M+S3810 M3901 M+S4068A M+S4069 M+S4167E S4203 S4238C S6741 S7052A M+S7083A M+S8046 M8048 M+S8072 M8122 M8132 M+S8142 M8147 M8201
9 M+S8149 M8187 M+S8190 M+S8196 M8212 M8266 M8399 M+S8418 M8427 M+S707E M+S1654 M1717 M+S2118B M+S2650 M2651 M2697 M+S6586 M+S7038 M8314 S8579
EISS-GERÄT TSS4 DICHTUNGSSTANZE DSV4 DICHTUNGSSCHWEISSGERÄT DSG4 PROFILEINROLLER A009 A015 A016 A017 A018 VARIO-ZANGE DSV1522 VARIO-ZANGE DSV1521

SP 125

Deventer VarioSoft für Fenstersysteme

Schaumprofile

Dichtprofile für europäische Fenster und Fenstertüren:

- aus hochwertigen Werkstoffen TPE (thermoplastisches Elastomer) mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften
- für optimale Dicht- und Dämmwerte

Funktionsbereich aus geschlossenzelligem Microschaum:

- für komfortablen Schließdruck
- für hohen Toleranzausgleich
- für gute Kälteelastizität

Der statische Bereich aus Kompaktmaterial:

- mit harter Beschichtung des Rückens für leichten Einbau
- mit Überdehnschutz für perfekte, stabile Eckverbindungen bei geklinkter Rahmenkonfektion
- VarioSoft Dichtprofile lassen sich wahlweise durch Klinken oder Schweißen zu Rahmen konfektionieren
- mit Universalfuß für sicheren Sitz in 5,0 mm-, 4,5 mm- und 4,0 mm-Nutbreite



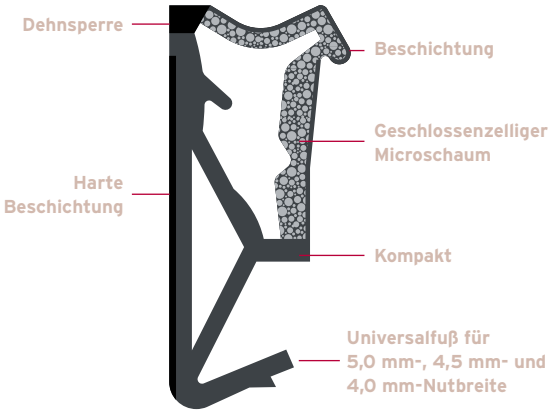

Die neue Generation von Dichtprofilen aus hochwertigem TPE Schaum garantiert Ihrem Fenstersystem zuverlässigen Wärme- und Schallschutz.

SP 33

Für den Flügelüberschlag: mit sehr guten Dämpfungseigenschaften.
Bei Schallschutzfenstern wird die Übertragung von Körperschall und die Eigenresonanz des Fensterflügels verhindert.
Kondensatbildung in den Beschlagfälzen wird deutlich verringert.

BESCHREIBUNG

Flügelfalzdichtungen

12 mm Falzhöhe

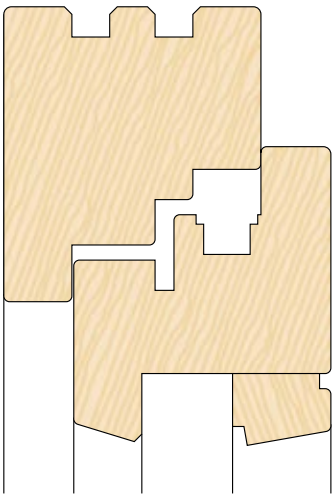

ARTIKEL-NR. **SP 125**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SP 1212**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 12**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 125**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



NEU

ARTIKEL-NR. **S 7512**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



Flügelfalzdichtungen

12 mm Falzhöhe
ungünstiger Drehpunkt



ARTIKEL-NR. **SP 812**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule

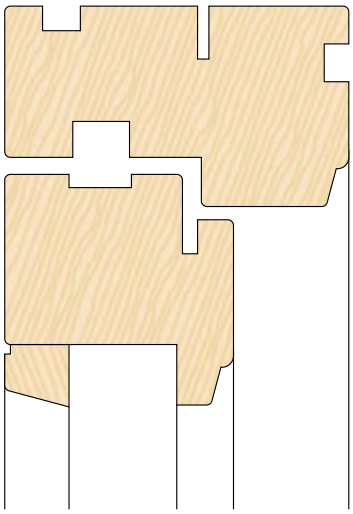



ARTIKEL-NR. **S 6602i**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule

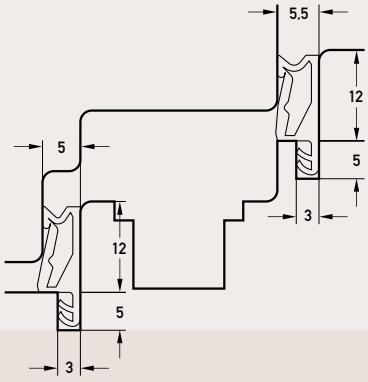

NEU

ARTIKEL-NR. **SP 6865**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule

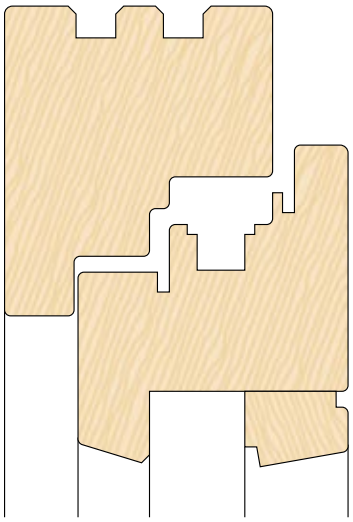

BESCHREIBUNG

Überschlagdichtungen

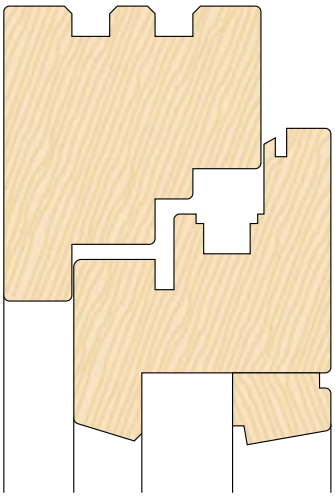

ARTIKEL-NR. **SP 33**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 33**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



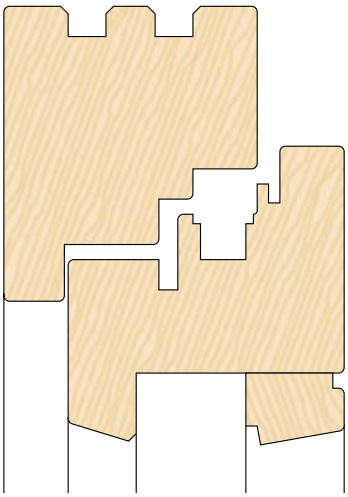

ARTIKEL-NR. **SP 103 a**
WERKSTOFF TPS
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 103 b**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



Überschlagdichtungen



ARTIKEL-NR. **SV 415 a**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule

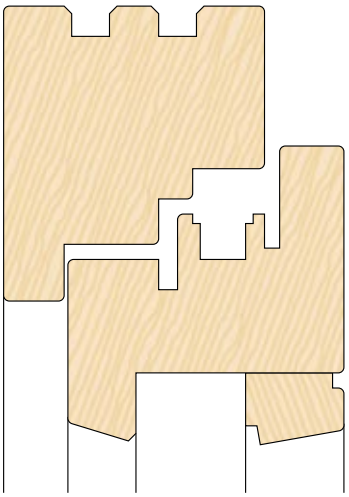



ARTIKEL-NR. **SV 418**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 150**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule

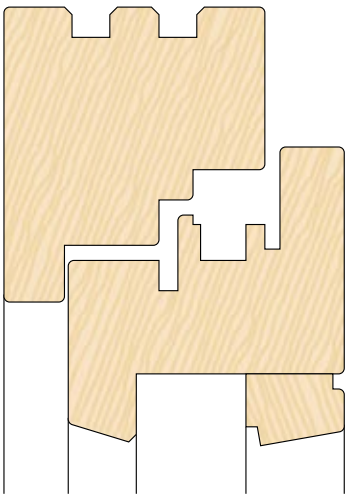



ARTIKEL-NR. **SV 180**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule

BESCHREIBUNG

Blendrahmendichtung

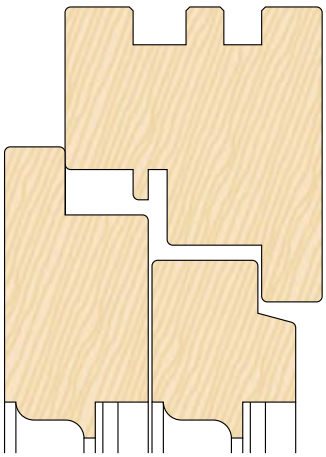

ARTIKEL-NR. **SV 512**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



Verglasungsdichtungen

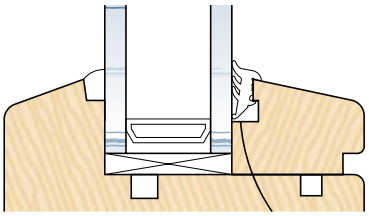

ARTIKEL-NR. **SV 2**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



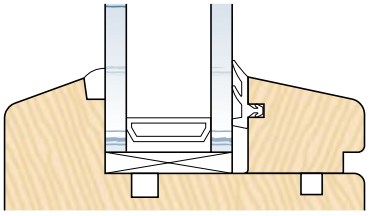

ARTIKEL-NR. **S 6584**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 400 m Spule



Schnell, dicht, sauber: Trockenverglasung von Deventer

Die Lösung entspricht einer Verglasung ohne Vorlegeband (IFT Richtlinie 9/83). Es wird wie üblich verklotzt und die Glasleisten verdeckt oder sichtbar genagelt. Nagelabstand </- 200 mm.

Stulpdichtungen

ARTIKEL-NR. **VESU-12**
FÜR 12 mm Falzhöhe
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 1000 Paar/Karton
ODER 100 Paar/Poly-beutel

NEU

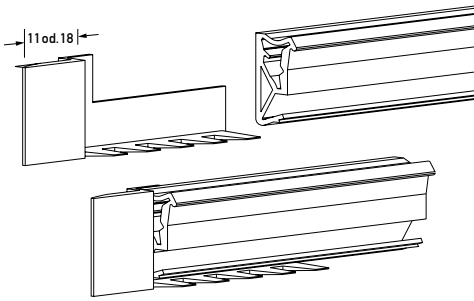

NEU

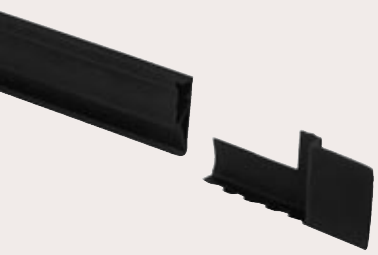

ARTIKEL-NR. **VESU-19**
FÜR 12 mm Falzhöhe
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 1000 Paar/Karton
ODER 100 Paar/Polybeutel

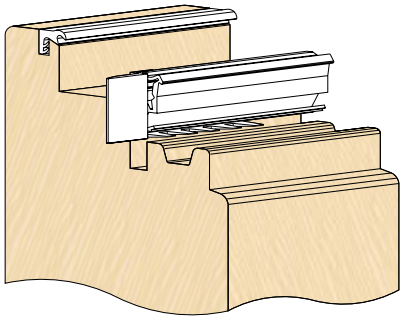

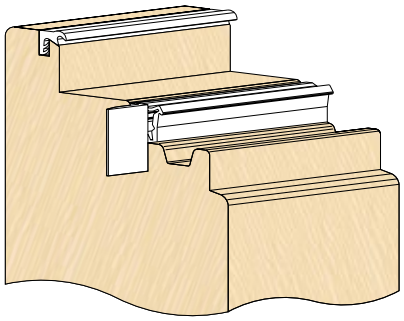

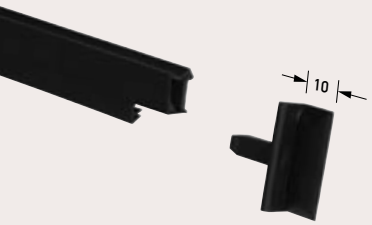

NEU

ARTIKEL-NR. **VES 3**
FÜR 10 mm Falzhöhe
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 1000 St./Karton
ODER 100 St./Polybeutel

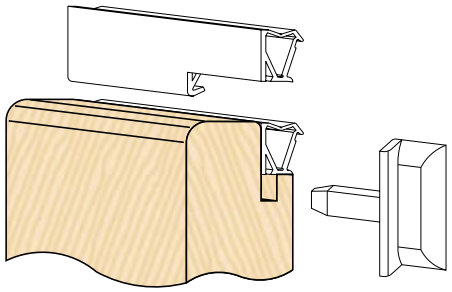

Vario-Endstück VES 3 für die Überschlag-dichtungen SP 103a und SV 103b

- Kondensatbildung im Beschlagfalz wird deutlich verringert

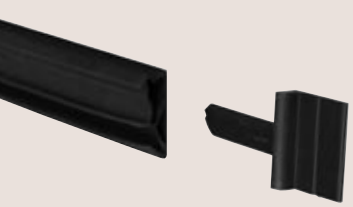

ARTIKEL-NR. **VES 105**
FÜR 10 mm Falzhöhe
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 1000 St./Karton
ODER 100 St./Polybeutel

BESCHREIBUNG

Stulpdichtungen

Stulpdichtung S 6585

Verschweißbare Stulplösung mit SV 12

ARTIKEL-NR. **S 6585**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Scheibe

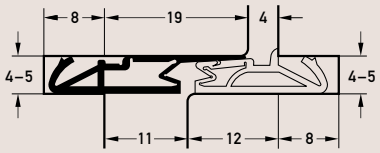

Stulplösung S 6600c

Bei geschraubter Schlagleiste deckt die durchlaufende Stulpdichtung S 6600c die Verschraubung sauber ab.

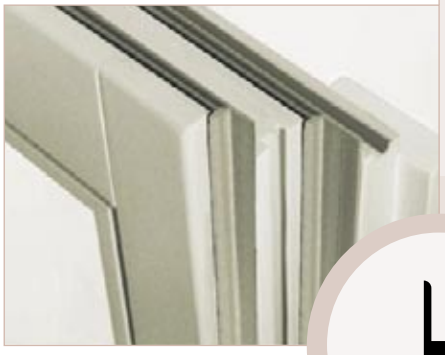



ARTIKEL-NR. **S 6600c**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Scheibe





Stulplösung Überschlag S 6544

Zur raumseitigen Abdichtung des Beschlagfalzes.

ARTIKEL-NR. **S 6544**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



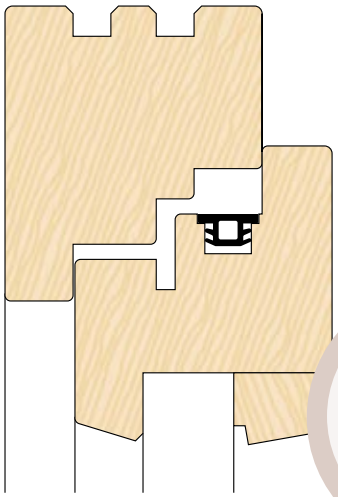



ARTIKEL-NR. **S 3117a**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Scheibe



Holz-Aluminium-Fensterprofile

DEVENTER Dichtungen für Holz-Aluminium-Fensterprofile

- wir haben eine Auswahl an Dichtungen für Holz-Aluminium-Fensterprofile
- wir bieten außerdem auch individuelle Lösungen und beraten Sie kompetent und zuverlässig
- alle Profile sind verschweißbar

Kunststoff-Fensterprofile

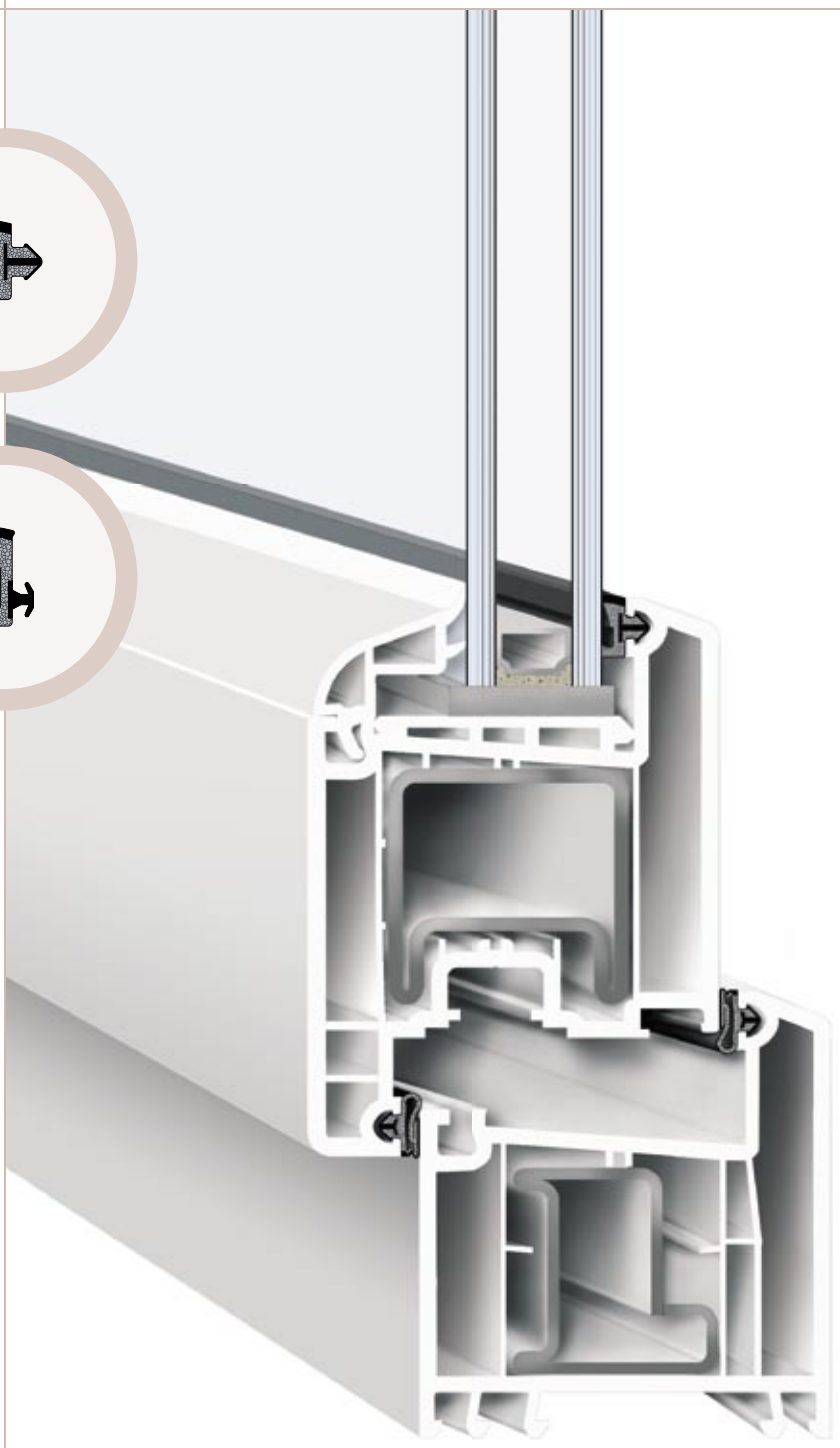



DEVENTER Dichtungen für Kunststoff-Fensterprofile

- wir haben eine Auswahl an Dichtungen für Kunststoff-Fensterprofile
- wir bieten außerdem auch individuelle Lösungen und beraten Sie kompetent und zuverlässig
- alle Profile sind verschweißbar

Profilfuß aus geschäumtem TPE

Mit eindeutigen Vorteilen:

- die Gleitfolie sichert leichten maschinellen und händischen Einbau
- hohe Toleranzaufnahme in der Haltenut
- hoher Reibungswiderstand gewährleistet sicheren Sitz beim Schneiden
- kein Rückschrumpfen bei Überdehnen

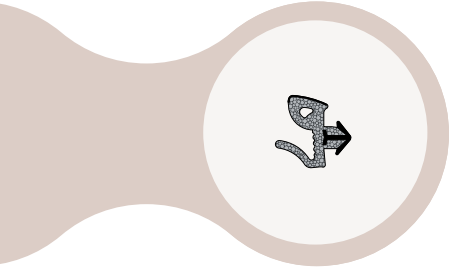

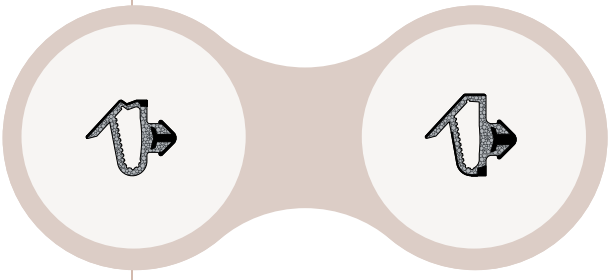

Türdichtungen

DEVENTER Funktionsdichtungen für Innentüren

Mit eindeutigen Vorteilen:

- Großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
- Ausgezeichnete Dämmwerte
- Profile mit dem Index S, SV und DS sind als Rauchschutztürdichtungen nach DIN 18095 einsetzbar.

Türdichtung **S 6612** :
Überfälztes Türblatt mit günstigem Drehpunkt

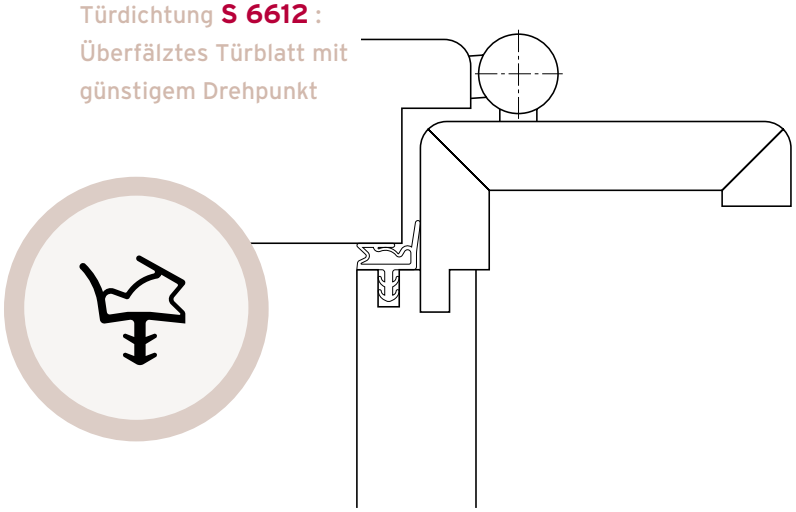

Türdichtung **S 6577a** :
speziell für Türen mit ungünstigem Drehpunkt (stumpf eindrehend)

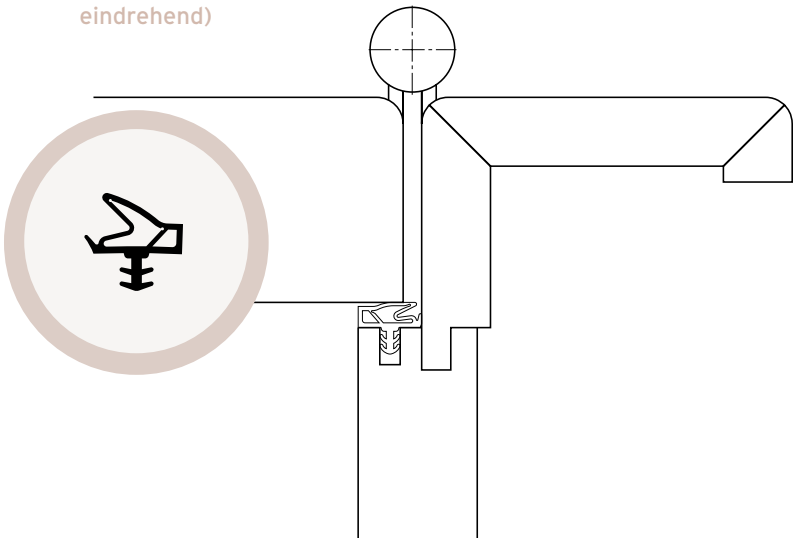

DEVENTER Funktionsdichtungen für Außentüren

Mit eindeutigen Vorteilen:

- Außentüren sind bedingt durch die unterschiedlichen klimatischen Wechselbedingungen – innen warm, außen kalt, innen trocken, außen nass – besonderen Extrembelastungen unterworfen.
- Die DEVENTER Dichtungen für Außentüren gewährleisten einen größtmöglichen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.

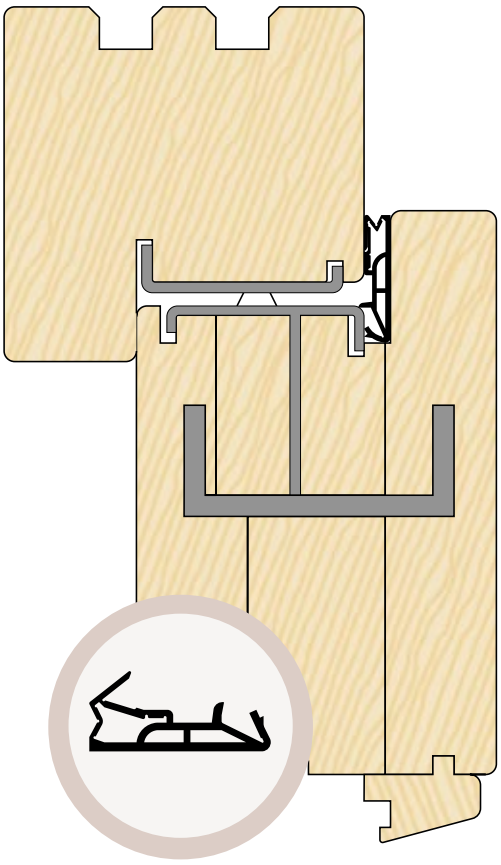

DS 185a

BESCHREIBUNG

Zimmertürdichtungen

Günstiger Drehpunkt

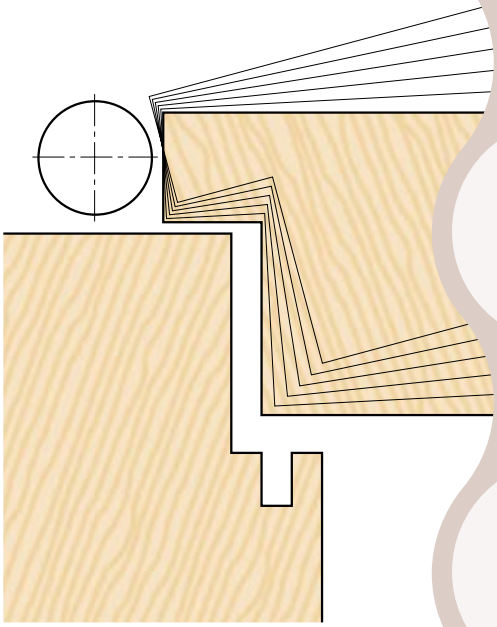

ARTIKEL-NR. **M 680**
WERKSTOFF PVC
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 680**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **M 3967**
WERKSTOFF PVC
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 3967**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 6612**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 6812**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde oder
150 m Spule



Zimmertürdichtungen

Günstiger Drehpunkt



ARTIKEL-NR. **S 7210**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 6615**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 6513**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 180 m Scheibe

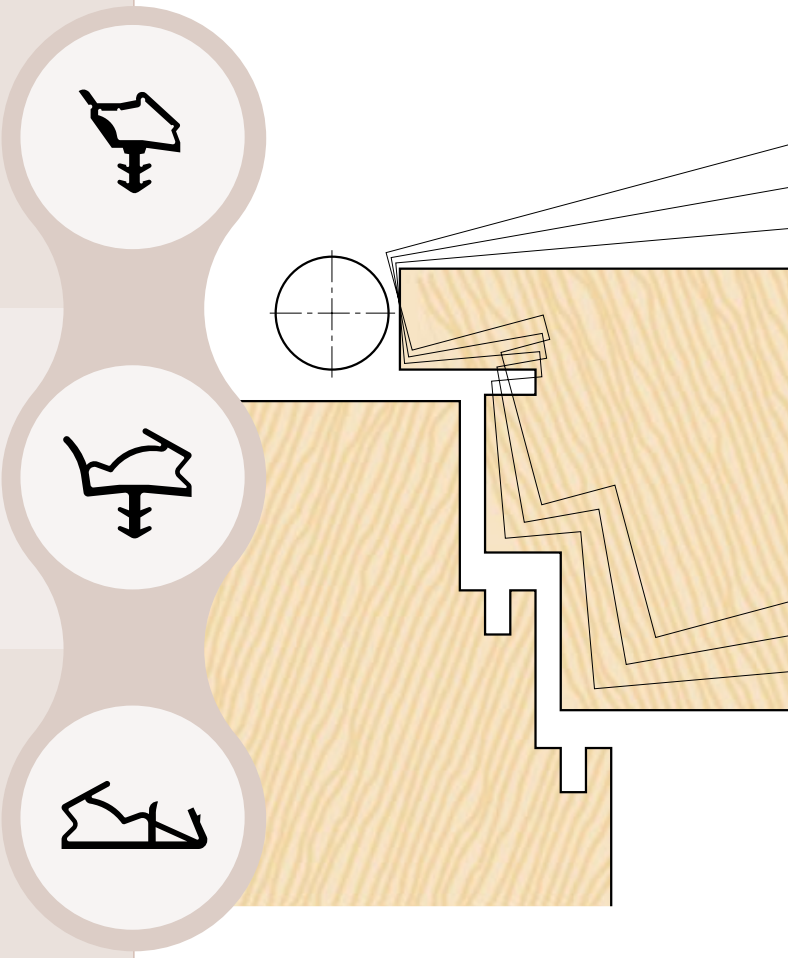

BESCHREIBUNG

Zimmertürdichtungen

Ungünstiger Drehpunkt

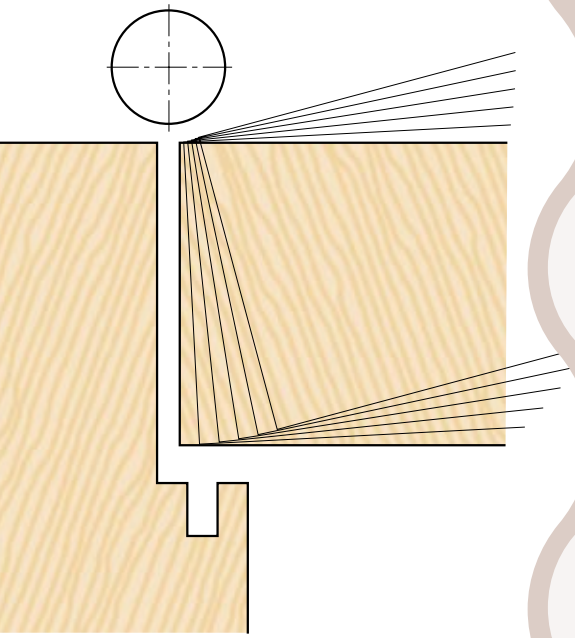

ARTIKEL-NR. **DS 6577 a**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 6577 a**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule



ARTIKEL-NR. **S 6699**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule



Haustürdichtungen

Ungünstiger Drehpunkt

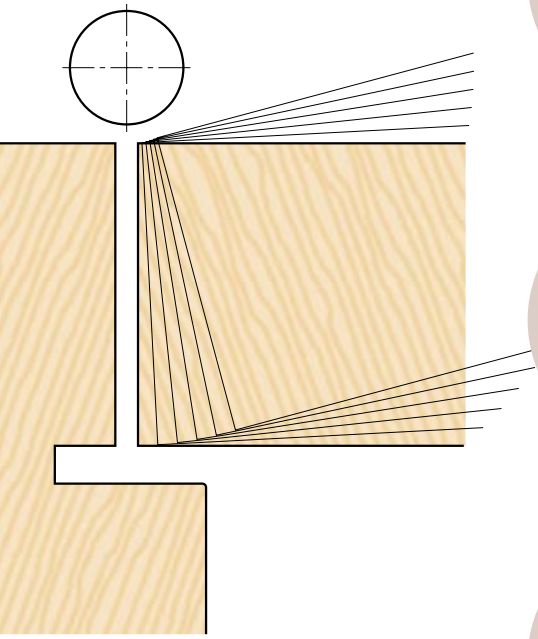

NEU

ARTIKEL-NR. **DS 6922**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 200 m Spule



NEU

ARTIKEL-NR. **DS 6955**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 150 m Spule



NEU

ARTIKEL-NR. **DS 6988**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 150 m Spule



Haustürdichtungen

Günstiger Drehpunkt



ARTIKEL-NR. **DS 112 a**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde



ARTIKEL-NR. **DS 155 a**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde



ARTIKEL-NR. **DS 185 a**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde



ARTIKEL-NR. **SV 112**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 155**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 185**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule

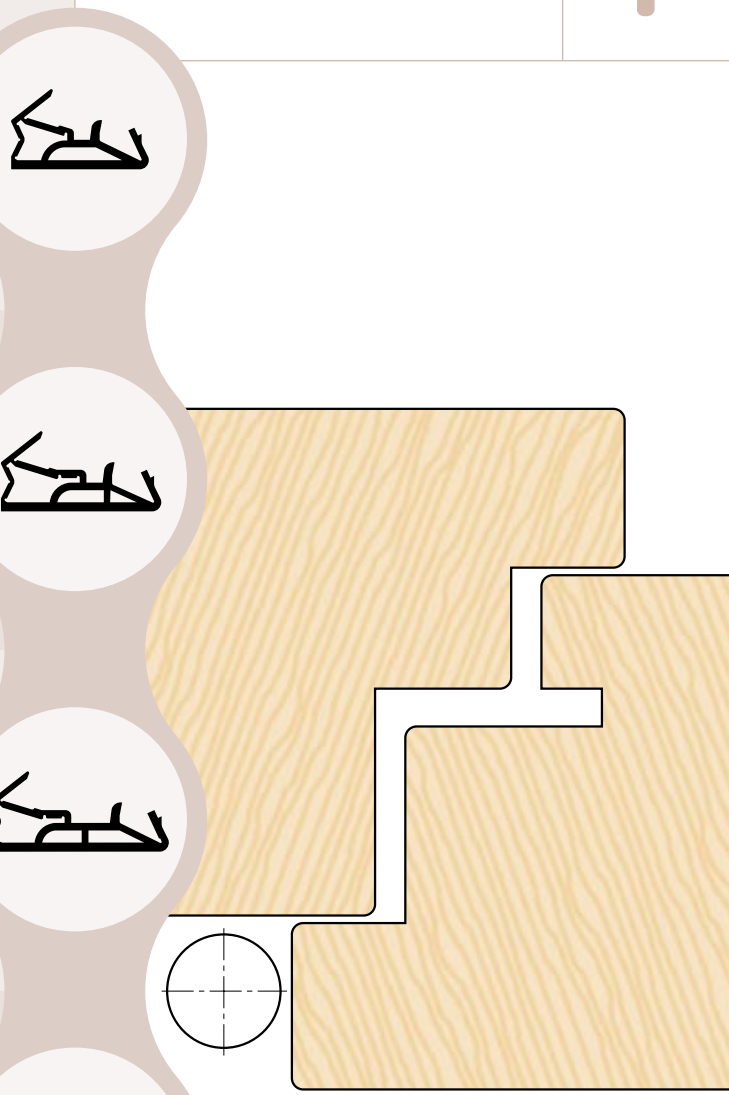

Haustürdichtung

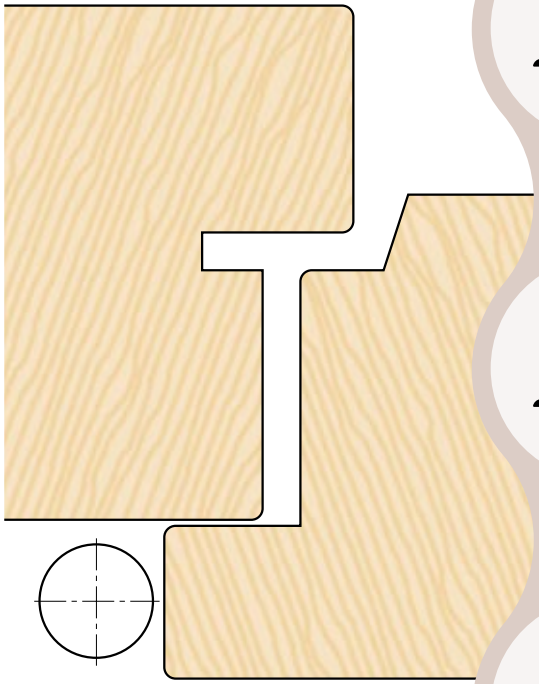



ARTIKEL-NR. **DS 12-18**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde





ARTIKEL-NR. **DS 12-18**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde





ARTIKEL-NR. **DS 12-18**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 50 m Bunde



Deventer Dichtprofile zur Sanierung

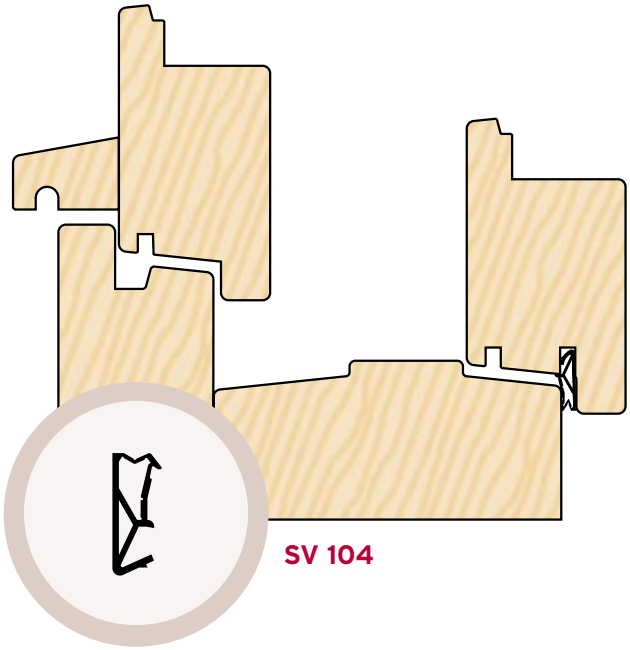

SV 104

Renovierungsdichtungen

- zum nachträglichen Einbau in Kastenfenster
- in nachträglich gefräste Nuten

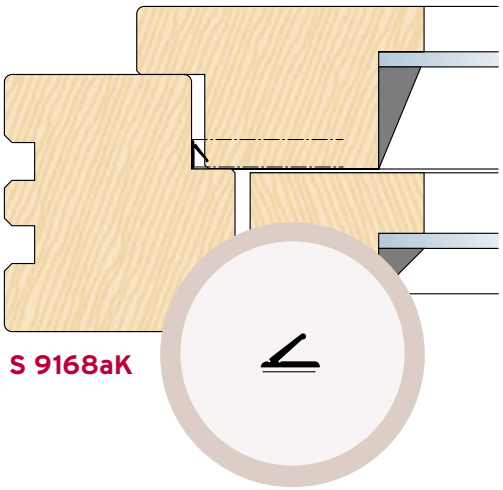

S 9168aK

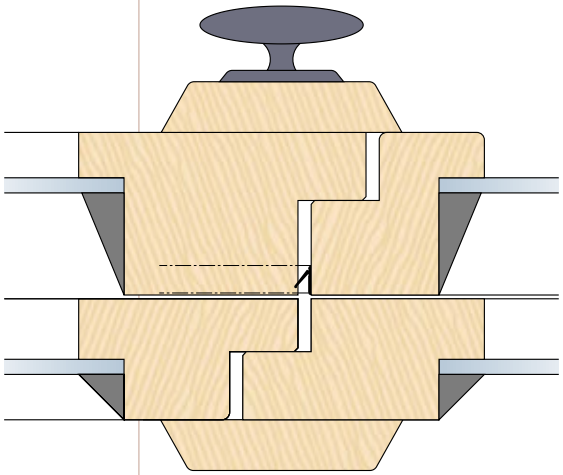

Sanierungsdichtungen mit Klebeband

- gegen Zugluft und Wärmeverlust
- optimale Haftung auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen

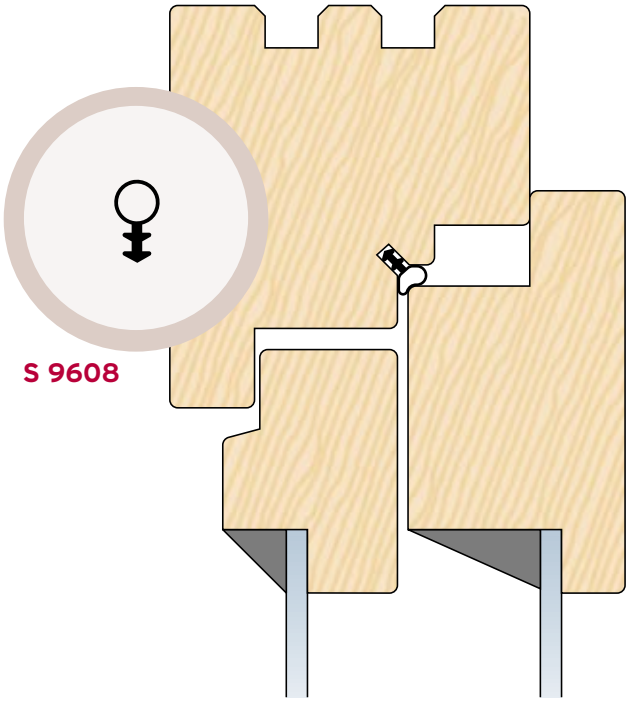

S 9608

Renovierung von alten Verbundfenstern

- Mit Nutfräsern wird die Nut ohne Ausbau der Fenster gefräst.

Deventer Dichtprofile zur Sanierung



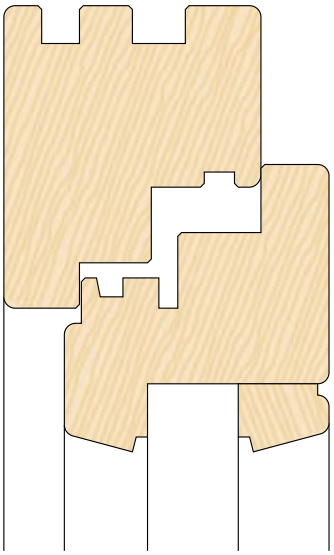

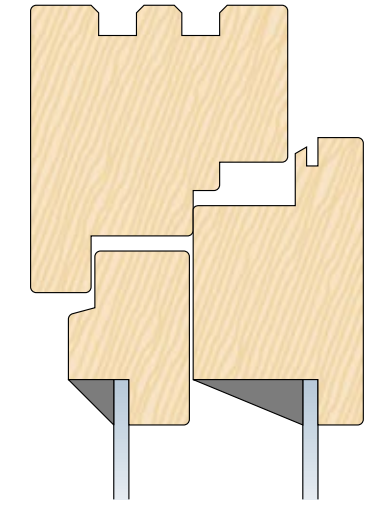

BESCHREIBUNG

ARTIKEL-NR. **SV 104**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **SV 105**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



ARTIKEL-NR. **S 6624**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 150 m Spule



ARTIKEL-NR. **DS 6677**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 100 m Bunde



ARTIKEL-NR. **S 8016**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule



Deventer Dichtprofile zur Sanierung

selbstklebend



ARTIKEL-NR. **S 9414K**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 200 m Spule





ARTIKEL-NR. **S 9216K**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **S 9168aK**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **S 9200-10K**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule



ARTIKEL-NR. **S 9100-10K**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **S 9612K**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule



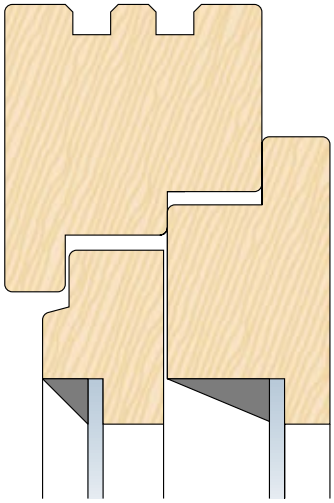

Deventer Dichtprofile zur Sanierung

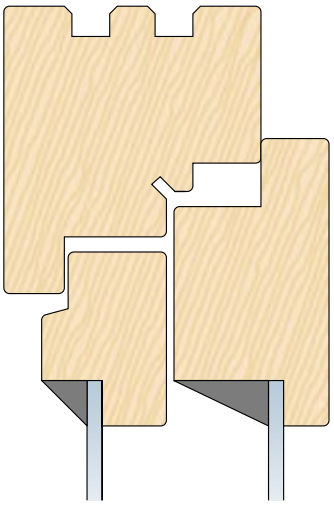

BESCHREIBUNG



ARTIKEL-NR. **S 9608**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **DS 9608**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **S 9609**
WERKSTOFF TPE
VERP.-EINH. 100 m Spule





ARTIKEL-NR. **DS 9609**
WERKSTOFF Silikon
VERP.-EINH. 100 m Spule



Stahlzargendichtungen

Günstiger Drehpunkt

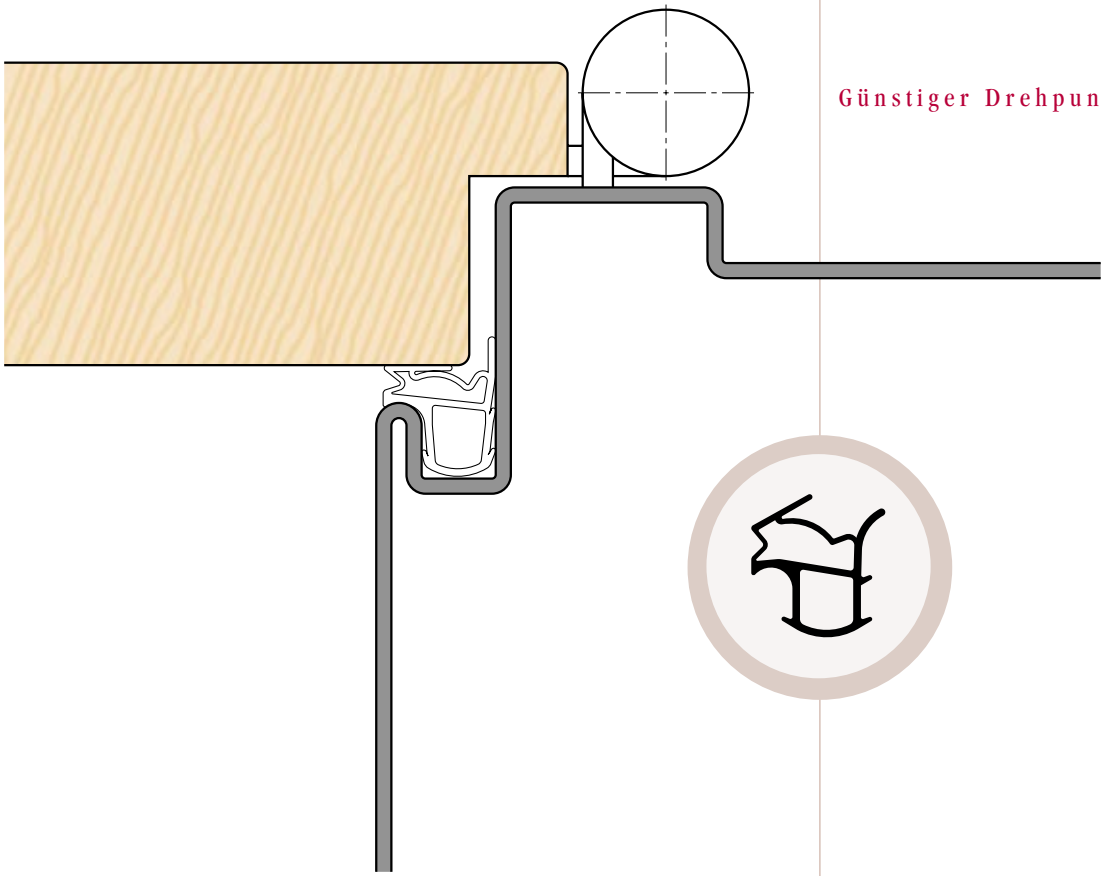

Ungünstiger Drehpunkt

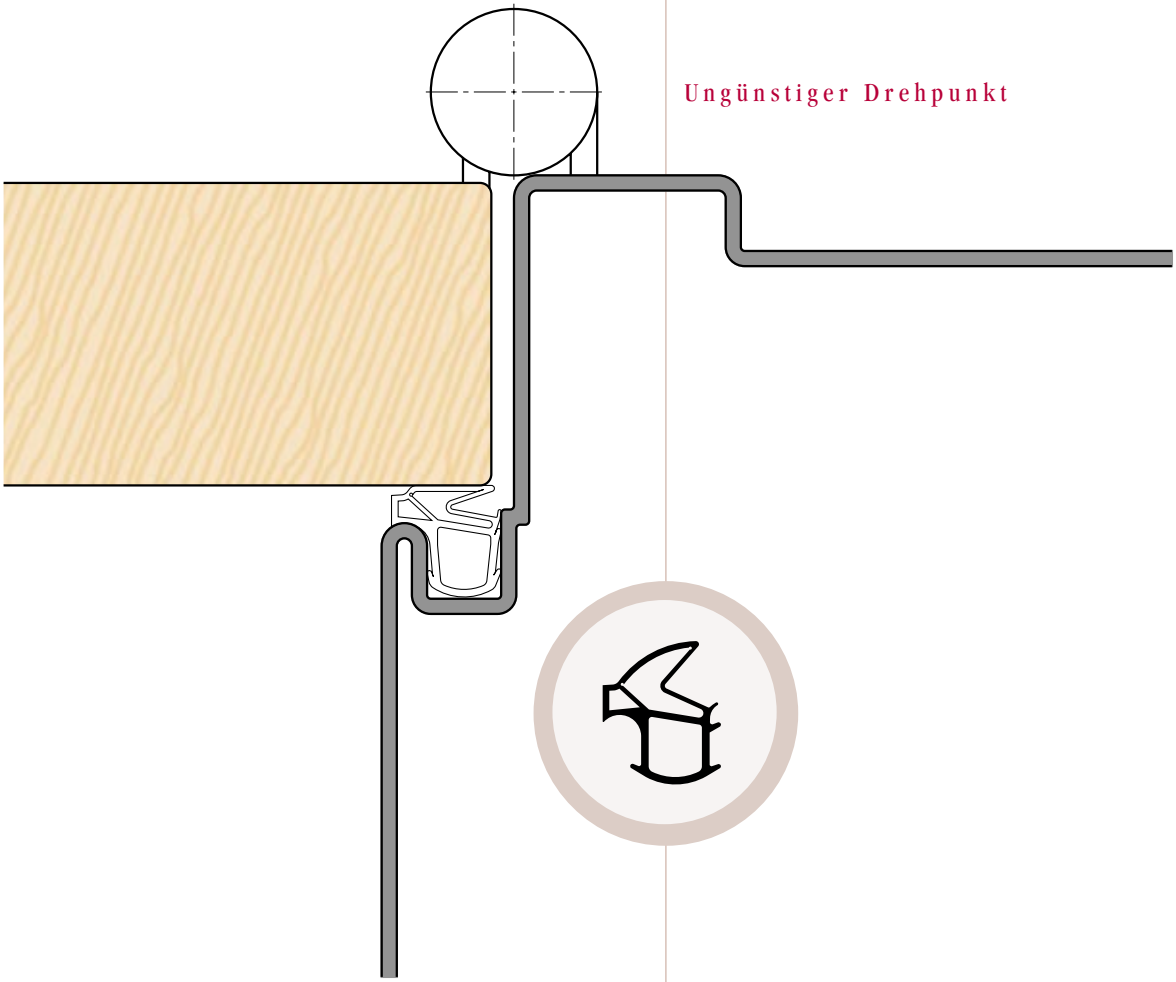



M/S 729a



M 1020a



M/S 1270



M/S 2004a



M/S 2246

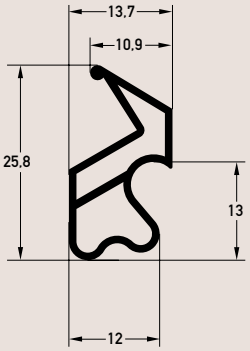

M 2277



M 2413



M/S 2577



M/S 3365



M 3615b



M 3699e



M/S 3810



M 3901



M/S 4068e



M/S 4069



M/S 4167e



S 4203



S 4238c



S 6741



S 7052a



M/S 7083a



M/S 8046



M 8048



M/S 8072



M 8122



M 8132



M/S 8142



M 8201



M/S 8283



M 8299



M/S 8407



M/S 8434



M/S 8449



S 8537a



M 8542



M/S 8543



M/S 8548



S 8592



S 9814



S 6793



M 463



M 502



M 585



M 724b



M/S 727



M/S 932



M 965



M 7217



M/S 8077



M/S 8139



M/S 8149



M 8187



M/S 8190



M/S 8196



M 8212



M 8266



M 8399



M/S 8418



M 8427



M/S 707e



M/S 1654



M 1717



M/S 2118b



M/S 2650



M 2651b



M 2697



M/S 7038



M 8314



S 8579



S 9143



M/S 9644



M 7145



M 7185



M 7224

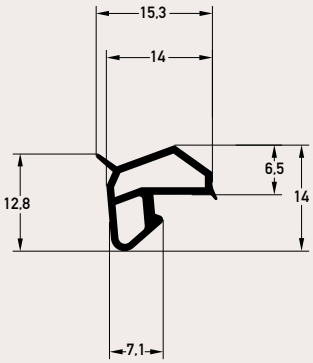

M/S 2643



M 4265a



M 8223



M 8358



S 8539a



S 8556



S 9273



M 7236

Deventer Werkstoffe – geprüfte Qualität

Deventer Elastik	Deventer Purene S	Deventer Porene S	Deventer Silikon
M	**SV, S**	**SP**	**DS**
modifiziertes PVC	TPE – thermoplastisches Elastomer	TPS – thermoplastisches Elastomer Schaum	vernetztes Silikon
Eigenschaften			
- gute physikalische Eigenschaften	- gute physikalische und thermische Eigenschaften	- gute physikalische und thermische Eigenschaften	- sehr gute physikalische u. thermische Eigenschaften
	- gutes Rückstellvermögen	- gutes Rückstellvermögen	- gutes Rückstellvermögen
	- komfortabler Schließdruck	- soft weicher Schließdruck	- soft weiches Schließ-verhalten
	- hohe Toleranzaufnahme	- hohe Toleranzaufnahme	- hohe Toleranzaufnahme bei verzogenem Türblatt
- Temperaturbereich von -20°C bis +60°C	- Temperaturbereich von -40°C bis +180°C	- Temperaturbereich von -40°C bis +180°C	- Temperaturbereich von -60°C bis +250°C
	- für Rauchschutztüren nach DIN 18095 einsetzbar	- für Rauchschutztüren nach DIN 18095 einsetzbar	- für Rauchschutztüren nach DIN 18095 einsetzbar
- alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig	- alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig	- alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig	- alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
		- geschlossene Zellstruktur des Schaumes	
Einsatzgebiete			
- für Fenster und Fenster-türen aus PVC	- für Fenster und Fenster-türen aus Holz, PVC, Alu und Holz-Alu	- für Fenster und Fenster-türen aus Holz, PVC, Alu und Holz-Alu	- für Fenster und Fenster-türen aus Holz, PVC und Alu
- für Innentüren	- für Innen- und Haustüren	- für Innen- und Haustüren	- für Innen- und Haustüren
	- für Schall- und Rauch-schutztüren geeignet	- für Schall- und Rauch-schutztüren geeignet	- für Schall- und Rauch-schutztüren geeignet
			- für Saunatüren geeignet

Auf Anfrage liefern wir Werkstoffe mit spezifischen Werkstoffeigenschaften (z. B. feuerhemmende Werkstoffe für Brandschutztüren). Die Werkzeugkompatibilität muss in jedem Fall vorab geprüft werden.

Anstrichverträglichkeit

Deventer Elastik	Deventer Purene S	Deventer Porene S	Deventer Silikon
M	**SV, S**	**SP**	**DS**
modifiziertes PVC	TPE – thermoplastisches Elastomer	TPS – thermoplastisches Elastomer Schaum	vernetztes Silikon
Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszyklen ist bei folgenden Anstrichsystemen die Verträglichkeit gegeben:			
- Polyurethanlacke / DD-Lacke		- Alkydharzlasuren und -lacke	
- 2-Komponenten-Epoxydharzlacke		- Polyurethanlacke / DD-Lacke	
- säurehärtende Lacke, bei denen die PVC-Beständigkeit vom Hersteller ausgewiesen ist		- 2-Komponenten-Epoxydharzlacke	
- chemisch vernetzte Einbrennlacke		- säurehärtende Lacke	
		- chemisch vernetzte Einbrennlacke	
		- nitrocellulose Lacke	
		- lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke	
Nicht geeignete Anstriche sind:			
- Alkydharzlasuren und -lacke			
- nitrocellulose Lacke			
- lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke			
- PVC-Lacke			

Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller einhalten! Die Angaben zur Anstrichverträglichkeit dienen der allgemeinen Orientierung und befreien nicht von eigenen Prüfungen. Bei in ihrer Anwendung im Kontakt mit Dichtprofilen, nicht bekannten Anstrichen oder Beschichtungen müssen diese auf Verträglichkeit geprüft werden!

Farbübersicht

Die dargestellten Farben sind ausgewählte Beispiele. Die Lieferfähigkeit der Dichtprofile in Farben entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten und Angeboten.

01
weiß
RAL 9016

10
grau
RAL 7040

20
schwarz
RAL 9004

30
braun
RAL 8002

31
rustikal-braun
RAL 8014

40
beige
RAL 1001

50
kibi
RAL 8001

60
zinkgrau
RAL 7005

70
graphitgrau
RAL 7024

01
10
20
30
31
40
50
60
70

Farbabweichungen zum Original sind je nach Werkstoff möglich. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder.

Schneid-Schweiß-Gerät

mit Fußhebelbetätigung

220 Volt, 50 Hertz

Einschaltdauer 100%

Thermo-Schneid-Schweiß-Gerät **TSS 4**

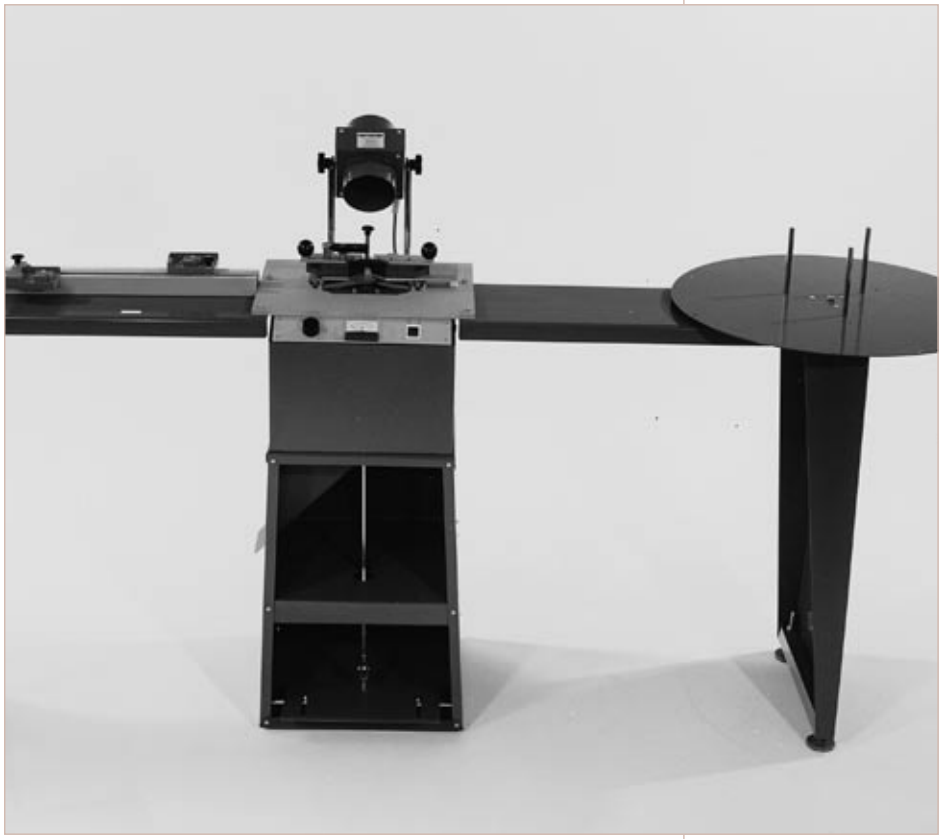

Das TSS 4 ist ein kombiniertes Schneid-Schweiß-Gerät für DEVENTER-Dichtprofile.

Es dient der rationellen Herstellung von Dichtungsrahmen mit Präzisionsecken für Fenster und Türen.

Das Schneiden und Schweißen erfolgt in einem Arbeitsgang.

Dichtungsstanze **DSV 4** mit Meßeinrichtung

zum Schneiden von Dichtprofilen auf Länge und Gehrung

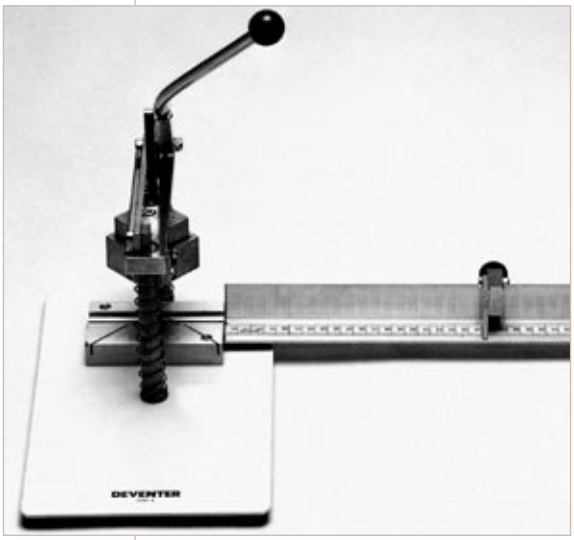

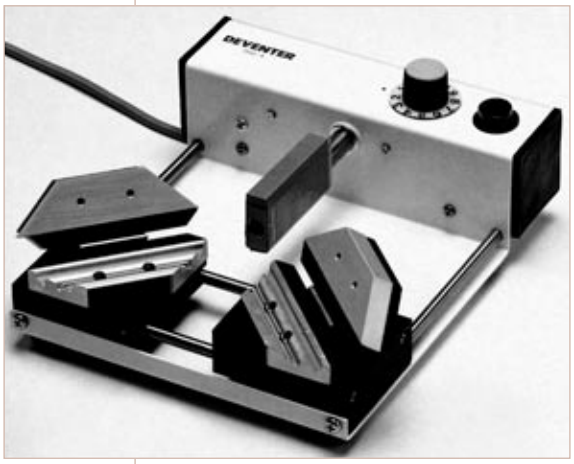

Dichtungsschweißgerät **DSG 4**

zum Verschweißen von Dichtprofilen (90° Winkel)

Profileinroller Verglasung **A009**

Profileinroller
A015

zum Beispiel für SP 125



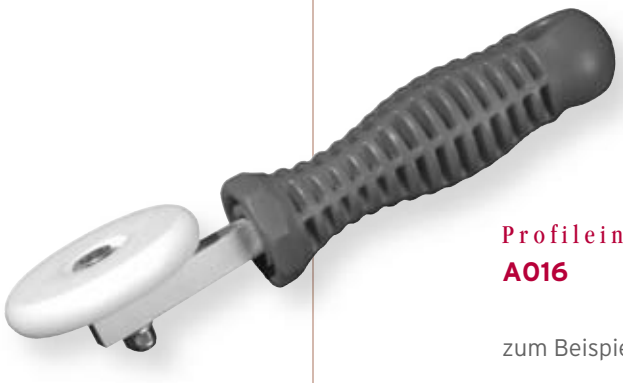

Profileinroller
A016

zum Beispiel für S 6612



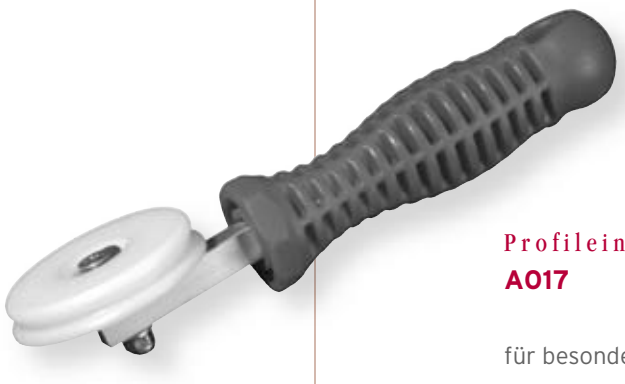

Profileinroller
A017

für besondere
Anwendungen



VARIO-Zange

DSV 1522

für variable Winkel

VARIO-Zange

DSV 1521

für 90°-Winkel

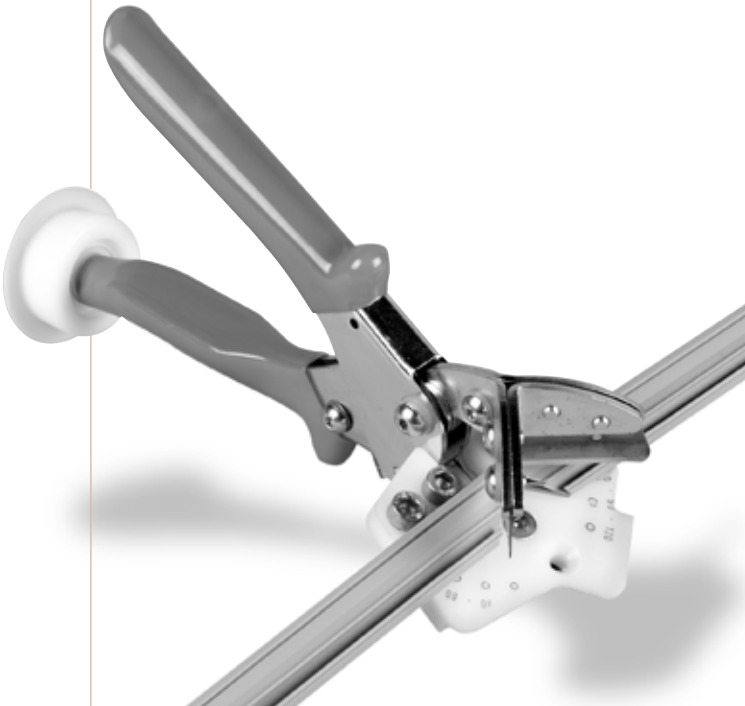

Notizen

3B SP415 SV415A SV150 SV180 SP180 SP418 SV418 BLENDRAHMENDICHTUNG SV512 VERGLASUNGSDICHTUNGEN SV2 S6584 STULPDICHTUNGEN
DICHTUNGEN DS 112-5 DS155-5 DS185-5 DS112A DS155A DS185A SV112 SV155
RUNGSDICHTUNGEN SV104 SV105
S7083A M+S8046 M8048 M+S8072 M8122 M8132 M+S8142 M8147 M8201
M+S8196 M8212 M8266 M8399 M+S8418 M8427 M+S707E M+S
1717 M+S2118B M+S2650 M2651 M2697 M+S6586 M+S7038 M8314 S8579
DS14 DICHTUNGSSCHWEISSGERÄT DSG4 PROFILEINROLLER A009 A015 A016 A017 A018 VARIO-ZANGE DSV1522 VARIO-ZANGE DSV1521

DEVENTER

DEVENTER
Profile GmbH & Co. KG

Rauchstraße 38 – 42
D-13587 Berlin

Tel. (0 30) 35 59 07 - 0
Fax (0 30) 3 36 20 69

info@deventer-profile.com
www.deventer-profile.com

MÄRZ 2008, PRINTED IN GERMANY

Wir schützen mit System