

Cikkcsoport

D Bukó-nyíló, nyíló és bukószárny vasalatok

2

Bukó-nyíló, nyíló és bukószárny vasalatok ablakokhoz és ajtókhöz

Kivitel, termékinformáció

Bevezető	2.3
Gyártmányismertető ProdHaftG szerint	2.4
Gyártmányismertető alkalmazás	2.6
Gyártmányismertető rúdzárak alkalmazhatósága	2.8
Gyártmányismertető pántoldalak alkalmazhatósága	2.9
Vasalataalkalmazási mérettartományok	2.10
Biztonsági kivitelek felszereltsége	2.11

Tartozékok UNI-JET vasalathoz

DIRIGENT-F kilincsek	2.13
Tartozékok	2.14
Sarokváltók	2.14
Hibásműködtetés gátló, alátétek	2.14
Zárak	2.14
Másodolló	2.14
Falcrúdzár alkatrészek	2.15
Biztonsági vasalatok	2.15
Középpántok	2.15
Csappantyúk	2.15
Tolózárak	2.16
Zárfogadó tolozárakhoz és falcrúdzárakhoz	2.16
Kiegészítő riasztóhoz	2.17
Résszellőztetők	2.17
Nyitásgátló	2.17
Előlapok	2.17
JET-Szellőztető	2.17
JET-Szárnyfék	2.17

UNI-JET zárok – kilincsmagasság állandó

Alapkivitel	
Bukó-nyíló vasalat – 1-sz.	2.18
Nyílószárny vasalat – 1-sz.	2.19
Másodszárny vasalat EURO – 2-sz.	2.20
Srég ablak vasalat – 1-sz.	2.21
Íves ablak vasalat – 1-sz.	2.22
Bukószárny vasalat – 1-sz.	2.24

Alapbiztonság	
Bukó-nyíló vasalat – 1-sz.	2.25
Nyílószárny vasalat – 1-sz.	2.26
Másodszárny vasalat ZH – 2-sz.	2.27
Srég ablak vasalat – 1-sz.	2.28
Íves ablak vasalat – 1-sz.	2.29
Bukószárny vasalat – 1-sz.	2.30

Pántoldal UNI-JET, tartozékok

Bukó-nyíló, nyíló és bukószárny vasalat UNI-JET	
UNI-JET M 6/12 – fa szerkezetekhez	2.31
UNI-JET M 20/12 – fa szerkezetekhez	2.33
UNI-JET D – műanyag szerkezetekhez	2.36
UNI-JET DV – fa és műanyag szerkezetekhez	2.39

Bukó-nyíló, nyíló vasalat UNI-JET	
UNI-JET – zárható rúdzárak	2.40
UNI-JET – oldalgörgős rúdzárak	2.41

Zárfogadó, csappantyú és tolozár

Fa szerkezetekhez	
1-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, csappantyúk, alátétek	2.43
2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, zárfogadó falcrúdzárakhoz	2.44
2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, tolozárak, zárfogadók	2.45
1 és 2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, zárfogadók Ahs, WK2	2.46

Műanyag szerkezetekhez	
1-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, csappantyúk, alátétek	2.47
1 és 2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, zárfogadók Ahs, WK2	2.50
2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, zárfogadó falcrúdzárakhoz	2.53
2-sz. ablakokhoz és ajtókhöz, tolozárak, zárfogadók	2.56

Kiegészítő vasalat – Cikkszoport "N"

Kitámasztó EGO fa szerkezetekhez	2.59
Gerébtokos ablak vasalata fa szerkezetekhez	2.59
Kitámasztó EGO műanyag szerkezetekhez	2.60
Gerébtokos ablak vasalata műanyag szerkezetekhez	2.60

Küszöb DKS

Termékismertető	2.62
Küszöb DKS	2.63
Küszöbrögzítő DKH	2.64
Lábazatprofil DKU, magasítóprofil DKA	2.65
Útmutató beépítéshez	2.66

Katalógus 2. rész

Bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak vasalatok fa és műanyag ablakokhoz és ajtókhöz

Tartalom

A GU katalógus 2. részében megtalálja valamennyi UNI-JET bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak vasalatot fa és műanyag ablakokhoz és ajtókhöz, valamint a legújabb műszaki színvonalnak megfelelő tartozékokat.

A következő információk megismertetik Önnel a katalógus koncepcióját és lényegesen megkönnyítik a mindennapi munkát.

Tagolódás

A GU katalógus 2. része az alábbiak szerint tagolódik:

- Tartozékok és kilincsek zárakhoz
- UNI-JET zárak
- UNI-JET bukó-nyíló, nyíló és bukó ablakok pántoldala, tartozékok
- Alkatrészek, tartozékok
- Fúrósablonok, sablonok
- Zárfogadók

A tagolódás az értékesítés speciális érdekeinek megfelelő.

Tartozékok és kilincsek zárakhoz

A tartozékok oldalain egy pillantással áttekinthetők valamennyi bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak tartozékai és kilincsei. A katalógus használata során munka közben áttekinthetően összefoglalva találja meg a standard kivitel kiegészítőit.

UNI-JET zárak

Vasalat szükséglet származéka és séma szerint

A vasalatok ábráját táblázat egészíti ki, mely felvilágosítással szolgál a vasaltszükségletéről.

Használja ki azt az előnyt, hogy a standard kivitel kiegészítőit a tartozékok között egy pillantással áttekintheti.

UNI-JET Bukó-nyíló, nyíló és bukó ablakok pántoldala Tartozékok

Vasaltszükséglet A-tól E sémákig

A vasalatok ábráját táblázat egészíti ki, mely felvilágosítással szolgál a vasaltszükségletéről.

Használja ki azt az előnyt, hogy a standard kivitel kiegészítőit a tartozékok között egy pillantással áttekintheti.

Alkatrészek és tartozékok

Itt találhatóak a rúdzárak, falrúdzárak és tartozékok, utalásokkal a felhasználhatóságra és a csomagolási egységre.

Fúrósablonok és sablonok

A vasalat szereléséhez szükséges fúrósablonok, sablonok és segédeszközök a vasalat fajtája szerint vannak tagolva.

Zárfogadók

A zárfogadók kiválasztása a nyílásmód, a tokprofil fajtája és a betörésgátlás fokozatának követelményei szerint történik.

Cikkszámok

A cikkszám felvilágosítást ad a

- cikkről
- annak méretéről
- annak alkalmazhatóságáról, pl. jobbos vagy balos
- a csomagolási egységről, és
- a cikk színéről

Példa:

Cikkszám
6-28743-03-L-1

6-28743-	-	-	Cikkszám
-	-18-	-	Méretjelölés
-	-	-L-	balos
-	-	-R-	jobbos
-	-	-0-	iránytól függetlenül használható
-	-	-1	F 1/EV 1, természetes illetve ezüst színű, ferGUard*ezüst
-	-	-2	F 2/EV 2, eloxált újezüst színű
-	-	-3	F 3, réz illetve arany színű ferGUard*sárga
-	-	-4	UC 3, közép bronz illetve közép barna
-	-	-A	F 4, bronz illetve bronz színű
-	-	-5	UC 5, sötét bronz illetve sötét barna
-	-	-6	fekete
-	-	-7	fehér (RAL 9016)
-	-	-*	választék szerinti felületkezelésű

Ha a cikkszám utolsó helyén egy

*

(csillag) szerepel, nézze meg az árlistát, hogy a cikk milyen színekben szállítható.

Árak

Garnitúra árlista "Vasalatok fához és műanyaghoz"

Az árlista tartalmazza valamennyi bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak garnitúra árait és segítséget nyújt Önnek ajánlatok és kalkulációk készítéséhez.

A különböző kivitelű vasalat garnitúrák árai a szárny méretei alapján határozhatók meg.

Alkatrész árlista "Termékinlátat"

Az árak emelkedő cikkszám sorrendben vannak megadva.

Kiegészítő értékesítési dokumentáció

Az UNI-JET bukó-nyíló, nyíló és bukó ablakokhoz a rendelési katalóguson kívül az alábbi dokumentációk állnak rendelkezésre:

- Prospektusok az előnyökről és a termék alkalmazhatóságáról
- Prospektusok a szaktereskedőnek direkt reklámhoz
- Tablók minden vasalat kivitelhez
- Rendelési listák a szaktereskedőnek
- Műhelyrajzok szerelési útmutatóval
- Karbantartási és ápolási útmutatók

G.U-adatbázis szervíz

Kiíró program

A GU-BKS kiíró program a vasalat kiírás szöveges részeit tartalmazza. Hozzáférhető CD lemezen vagy pedig online módon a Gretscht-Unitas vállalatcsoport honlapján – www.g-u.com.

Vasalat kiíró program

Vevő és szerződés szerinti hibamentes vasalat szükséglet összeállítása lehetséges fa és műanyag ablakokhoz, teraszajtókhoz valamint ezen kiegészítések tetszés szerinti módosítása és megrendelés elküldése.

Vasalat adatbázis szervíz

Egyéni adatbázis elkészítése a piacvezető ablakgyártó programokhoz CNC adatbázis készítése automatizált folyamatok vezérléséhez az ablak és ajtógyártásban.

Gyártói szavatosság

Bukó-nyíló vasalatok ablakokhoz és ajtókhöz

A termékszavatosságról szóló törvény értelmében a gyártó szavatossággal tartozik az általa gyártott termékekkel kapcsolatban. A bukó-nyíló ablakokról és ajtókról az alábbiakban következő információkat kérjük figyelembe venni, ezeknek figyelmen kívül hagyása mentesíti a gyártót a kötelezettség alól.

1. Termékismertető és rendeltetésszerű használat

A bukó-nyíló vasalat a fogalmi meghatározás szerint kilincs működtetésű bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és ajtókhöz a magasépítészetben.

Arra szolgálnak, hogy az ablak és ajtószárnyat egy kézikar segítségével nyíló helyzetbe, vagy egy bukó-nyíló olló által meghatározott bukó állásba állíthassuk.

A bukó-nyíló vasalatok felhasználhatók függőlegesen beépített fa, műanyag alumínium vagy acél vagy ezen alapanyagok kombinációjából készült ablakokban és teraszajtókban.

A használatos bukó-nyíló vasalatok a definíció értelmében zárják az ablak és ajtószárnyakat valamint különböző szellőztetési helyzeteket tesznek lehetővé. Záráskor egy meglévő gumi tömítés ellenállását is le kell győzni. Az ettől eltérő felhasználási módok nem felelnek meg a rendeltetésszerű használat követelményeinek.

Betörésgátló ablakok és teraszajtók valamint nedves, agresszív anyagokat tartalmazó levegőjű helyiségek ablakaiba és teraszajtóiba speciális vasalatok kerülnek beépítésre.

Nyitott ablakoknak és teraszajtóknak csak árnyékoló hatásuk van, és nem elégítik ki a tömítettség, csapó víz elleni védelemre, hanggátlásra és hőszigetelésre vonatkozó elvárásokat.

Szél és huzat esetén az ablak és teraszajtók szárnyainak rögzített helyzetben kell lenniük. Szél és huzat a definíció értelmében akkor áll fenn, ha az ablak vagy teraszajtó szárnyát bukó állásban a levegő nyomása vagy vákum hatása nyitni vagy csukni tudja.

Az ablakok és teraszajtók szárnyainak rögzített nyitott állása csak kiegészítő szárnyrögzítő vasalattal érhető el.

2. Hibás működtetés

Hibás működtetés - vagyis nem rendeltetésszerű használat az ablakok és teraszajtók bukó-nyíló vasalatainál akkor fordul elő,

- amikor akadály kerül a tok és a szárny nyílástartományába és ezáltal a rendeltetésszerű használat lehetetlenné válik.

- ha az ablak vagy teraszajtó szárny nem rendeltetésszerű módon illetve ellenőrizetlen módon a tok elemeinek úgy nyomódik neki, hogy a vasalat alkatrészei a tok anyagában vagy az ablak illetve teraszajtó más alkatrészeiben kárt okoz vagy a behatás következményeként sérülések keletkeznek.
- ha többlet súly hat az ablak vagy teraszajtó szárnyra
- ha az ablak vagy teraszajtó szárny csukásakor a tok és a szárny közé kerül testrésznél (sérülésveszély).

3. Szavatosság

A mindenkori vasalás csak a GU UNI-JET bukó-nyíló vasalatának elemeit tartalmazhatja. Szakszerűtlenül összeszerelt vasalás esetén és / vagy olyan esetben ha nem eredeti vagy a gyártó által gyártott vagy a rendszergazda által jóváhagyott alkatrészt használnak a GU felelősséget nem vállal. A csavarozások szakszerű elvégzése érdekében vegye figyelembe a gyártó által kiadott utasításokat és műhelyrajzokat.

4. A gyártmány műszaki jellemzői

4.1 Maximális szárnysúlyok

Az alábbiakban felsorolt maximális szárnysúlyok az egyes vasalat kiviteléknél nem léphetők túl:

Vasalat kivitel	Maximális szárnysúly kg
UNI-JET D	100
UNI-JET D R	60
UNI-JET D S	100
UNI-JET M 20/12 fazékcspággal	130
UNI-JET M 20/12 R fazékcspággal	60
UNI-JET M 20/12 S fazékcspággal	100

Vasalat kivitel	Maximális szárnysúly kg
UNI-JET M 6/12 kettős fazékcspággal	100 vagy 130
UNI-JET M 6/12 S kettős fazékcspággal	100
UNI-JET M 6/4 kettős fazékcspággal	100 vagy 130
UNI-JET M 6/4 S kettős fazékcspággal	100
UNI-JET M 6/4 i kettős fazékcspággal	100 vagy 130
UNI-JET M 6/4 iS kettős fazékcspággal	100
UNI-JET S	130
UNI-JET S-CONTURA	130
UNI-JET DV	100

4.2 A megengedett szárméretek meghatározása

A későbbi táblázatok mutatják az összefüggést a megengedett szárnyszélességek és szárnymagasságok és a különböző üvegsúlyok illetve a teljes üvegvastagságok között. Az ezekből adódó szárméreteket illetve szárnyformákat ugyanúgy mint a szárnysúly esetében semmi esetben sem szabad túllépni.

A szárnyszélesség (SZSZ) és szárnymagasság (SZM) értékei meghatározzák a bukó-nyíló olló valamint az állandó és változtatható kilincsmagasságú rúdzsák méretét. Továbbá figyelembe kell venni a DIN 68121, Fa profilok ablakokhoz és teraszajtókhoz, valamint a műanyag és alumínium profilgyártók előírásait is.

A megengedett szárnyszélesség és szárnymagasság valamint a választott üvegezési mód által meghatározott maximális szárnysúlyokat semmi esetben sem szabad túllépni.

4.3 A vasalatok összeállítása

A gyártó előírásait, melyek a vasalatok összetételét megadják (pl. második ollók használata vagy betörésgátló ablakok és teraszajtók vasalása) betartani kötelező.

5. Karbantartás

A biztonsági szempontból meghatározó vasalatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell (kopás, fellazulás). Szükség esetén a rögzítő csavarokat meg kell húzni, illetve a kopott alkatrészeket ki kell cserélni.

Ebből következően legalább évente egyszer az alábbi műveleteket el kell végezni:

- A bukó-nyíló vasalat minden mozgó alkatrészét és záródási pontját zsírozni kell.
- Csak olyan tisztítószer és ápolószerek használhatók, melyek a vasalat korrózióvédelmét nem befolyásolják.

A vasalat beállítási műveleteit - különös tekintettel a sarokcsapágyakra és az ollókra - valamint az alkatrészek cseréjét és a nyílászárny ki illetve beakasztását szakemberrel kell elvégeztetni.

Az ablakok és teraszajtók felületkezelésénél - pl lazúrozás, lakkozás - a vasalás részeit ki kell hagyni illetve a kezelésből származó esetleges szennyeződéstől meg kell óvni.

5.1 A felület minőségének megtartása

A vasalat felületi minőségének hosszú időn keresztül történő megtartása illetve a korróziós behatások elkerülése érdekében az alábbiakat feltétlenül be kell tartani:

- A vasalatok megfelelő szellőzéséről különösen a beépítés időszakában gondoskodni kell úgy, hogy a vasalat sem víz behatásának sem kondenzvíz behatásának ne legyen kitéve.
- A vasalatot óvni kell az építőanyagoktól származó szennyeződésektől és lerakódásoktól (por, habarcs, cement stb).
- Nem szabad ecetes vagy egyéb savas tömítőanyagokat használni a beépítésnél, mert a közvetlen érintkezés a tömítőanyaggal vagy annak gőzeivel a felületet károsíthatja.
- A vasalatot csak lágy, pH-semleges tisztítószerrel, hígított formában szabad tisztítani. Semmi esetben sem használható agresszív, savas tisztítószer vagy súrolószer.

A gyártó felelőssége a szavatosságról szóló törvény alapján

6. Információs és rendelkezési kötelezettség

Az információs és rendelkezési kötelezettség valamint a karbantartási munkák érdekében az alábbiak állnak rendelkezésre:

- tervezési segédletek
- katalógusok
- vasalat leírások és műhelyrajzok
- kezelési és karbantartási útmutatók

A bukó-nyíló ablakok és ajtók vasalatainak problémamentes működése érdekében:

- a gyártmányismertetőt figyelembe kell venni.

- a kereskedőnek figyelembe kell vennie a gyártmányismertetőket, a gyártótól vagy szakkereskedőtől kérnie kell a vasalat leírásokat, műhelyrajzokat valamint a kezelési, karbantartási és ápolási utasításokat, és ezeket továbbítani kell a felhasználó felé.
- a felhasználónak figyelembe kell vennie a gyártmányismertetőt és kérnie kell a gyártótól vagy a kereskedőtől a kezelési, karbantartási és ápolási utasításokat és ezeket tovább kell adnia az építőknek vagy az építetőknek.


7. Alkalmazás hasonló típusú vasalatoknál

Az egyes vasalatrendszeren belüli lehetséges variációkat - pl. nyíló- bukó- vagy kifelé nyíló vasalatok- a gyártmányismertető, előírás szerű használat, hibás működtetés, termék karbantartás, információs és rendelkezési kötelezettség szempontjából a variációk megfelelő ismérveinek figyelembe vételével kell kezelni.

Maximális szárnyméretek

Állandó kilincsmagasságnál

SZM mm

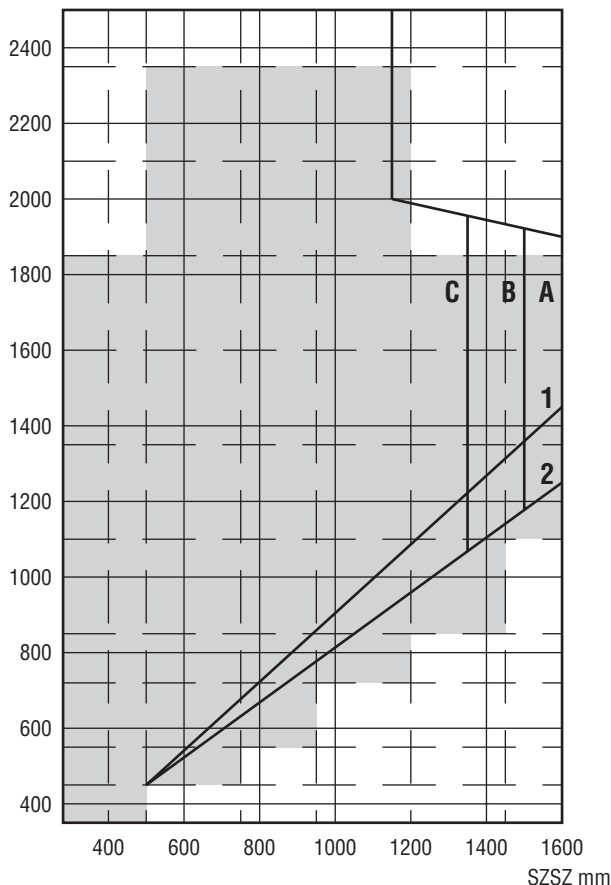


- A = max. szárny szélesség BG A, DIN 18055 szerint
- B = max. szárny szélesség BG B, DIN 18055 szerint
- C = max. szárny szélesség BG C, DIN 18055 szerint
- 1 = rendeltetés szerű használat
- 2 = nyitás csak alkalmasszerűen, tisztításhoz

A vonalkázott terület a vasalat mérethálóját mutatja
A fa alkatrészek méretezése a DIN 68121 szerint

Maximális szárnyméretek

Változtatható kilincsmagasságnál

SZM mm

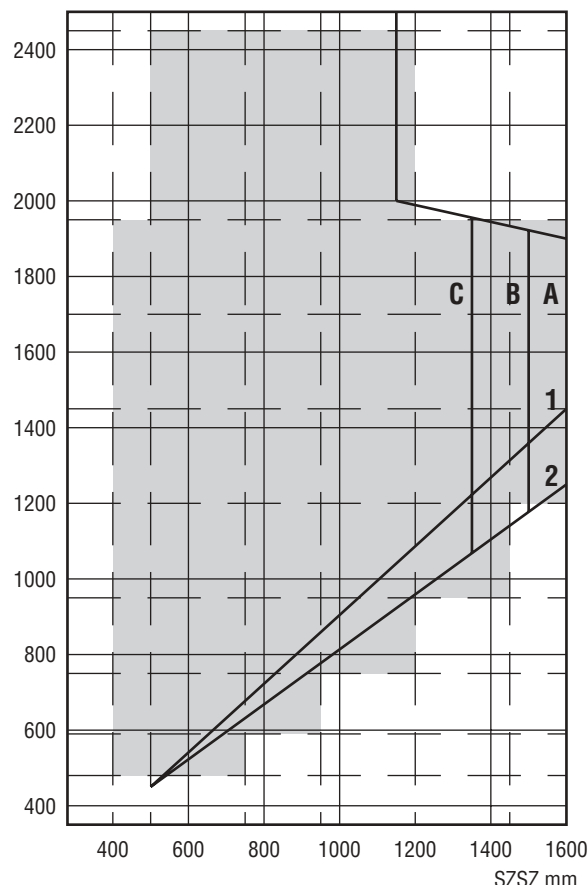

- A = max. szárny szélesség BG A, DIN 18055 szerint
- B = max. szárny szélesség BG B, DIN 18055 szerint
- C = max. szárny szélesség BG C, DIN 18055 szerint
- 1 = rendeltetés szerű használat
- 2 = nyitás csak alkalmasszerűen, tisztításhoz

A vonalkázott terület a vasalat mérethálóját mutatja
A fa alkatrészek méretezése a DIN 68121 szerint

Bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak vasalatok fa és műanyag ablakokhoz és ajtókhoz

Alkalmazás

Az UNI-JET bukó-nyíló és nyíló vasalatok alkalmazási területe:

- egyszárnyú ablakok és teraszajtók
- kétszárnyú, tokosztó nélküli ablakok és teraszajtók
- egyszárnyú, zárható ajtók
- kétszárnyú, tokosztó nélküli zárható ajtók
- íves és srég ablakok

UNI-JET záruk automata zárócsappal

Az UNI-JET záruk rejtve vannak elhelyezve a falban és egykaros működéshez vannak kialakítva. Valamennyi zárszerkezeti rész a 2,5 x 16,3 mm-es vasalathoronyba szerelhető.

Acél automata zárócsap

Az acélból készült automata zárócsapok a rúdzárakon, ollókon, középzárakon és sarokváltókon Torx szerszámmal állíthatók (szorítás). A zárócsapok az elhelyezési hézag kiegyenlítésére rugósan csapágyazottak. Rugóút 1,2 mm.

Kapocskötések és csatlakozások

A rúdzár és olló csatlakozása a középzárral bepattintós reteszeléssel történik. A tolórudak csatlakozása kétoldalas fogazott kötéllel történik, melyet biztosító lemezek rögzítenek.

Minden vágható vasalatelem nyíló állásban (középállás, szerelési helyzet) van rögzítve. A sarokváltók és középzárak rozsdamentes négyszeres rugóacélból készülnek.

UNI-JET bukó-nyíló ollók beépített résszellőztető funkcióval

A bukó-nyíló ollók szériászerűen vagy választható módon lehetővé teszik a résszellőztetést. Több fokozatú állítással emelik a szellőztetés kényelmét. Az ollók szériászerűen becsapódás elleni védelemmel vannak szerelve.

Az UNI-JET zár-standard: alapbiztonság

Az UNI-JET záruk alapvetően az alapbiztonságnak megfelelő biztonsági fokozatra vannak tervezve. Minden nyílásmódnál alul vízszintesen a rúdzár közelében egy acél gombafejes Se zárfogadó helyezkedik el. Ily módon különösen ezen az egyik legveszélyeztetettebb helyen növekszik a kiemelés elleni biztosítás.

Betörésgátló vasalatok Ahs RAL RG 607/13 szerint

A 2 automata zárócsappal rendelkező sarokváltó és az egy automata zárócsappal rendelkező pántoldali középzár az ollócsapágy közelében teljesítik a RAL RG 607/13 kiemelés elleni biztonság követelményeit. Ezeket a helyeken cink gombafejes zárfogadókat alkalmazunk.

Betörésgátló záruk "WK 2 , ENV 1627" szerint

Amennyiben acél gombafejes Se zárfogadót alkalmazunk, a betörésgátló záruk (RAL RG 607/13) kielégítik a WK2 betörésgátlási fokozat ENV 1627 szerinti követelményeit. Az acél gombafejes Se zárfogadók utólagos felszerelésével a biztonsági fokozat WK2-re emelhető.

Betörésgátló záruk "WK 3 ENV 1627" szerint

Betörésgátló záruk "WK 3 ENV 1627" szerint pótlólagosan kiegészítő UNI-JET vasalatelemek felszerelésére kerül sor.

Kiemelégátló vasalat RAL-RG 607/13 szerint

Az UNI-JET kiemelésátló vasalatok a RAL RG 607/13 minőségbiztosítási előírásának megfelelően a rendelési katalógusban az Ahs jelöléssel vannak ellátva.

Betörésgátló ablak ENV 1627 – 1630, 1999 április

Az UNI JET bukó-nyíló és nyílószárny vasalatok melyek alkalmasak az ENV 1627 - WK2 és WK3 biztonsági fokozatnak megfelelő betörésgátló ablakokba való beszerelésre, a katalógusban a "Biztonsági vasalat ENV 1627-WK2" vagy a "Biztonsági vaslat ENV 1627-WK3" megjelöléssel vannak ellátva. A teljes ablak betörésgátló hatását az ENV 1627-1630 szerinti vizsgálati módszerrel kell megállapítani.

Pántoldali kivitel

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET D, UNI-JET D R, UNI-JET D S

Falcpánt vasalat befűrés pánntal vagy sarokpánntal és falc-bukónyíló ollóval ablakokhoz és teraszajtókhoz 12 mm elhelyezési hézag és 100 kg szárnysúly esetén (íves ablaknál max szárnysúly 60 kg). Sarokpánt, nyílószárnypánt, középpánt és bukó-nyíló olló 9 és 13 mm vasalat tengely esetén, szárnyszerem 18, 20 vagy 22 mm. A sarokcsap 3 irányban állítható, az ollócsapágy és sarokcsap fűréskepe szimmetrikus.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET M 20/12, UNI-JET M 20/12 R, UNI-JET M 20/12 S

Falcpánt vasalat bemarható fazékcspapággal (D=34 mm) és sarokpánntal ablakokhoz és teraszajtókhoz 12 mm elhelyezési hézag és 130 kg szárnysúly esetén (íves ablaknál max 60 kg, srég ablaknál max 100 kg szárnysúly). Sarokpánt, nyílószárnypánt és középpánt valamint bukó-nyíló olló 9 mm vasalat tengely esetén és 18 ill. 20 mm szárnyszerem szélességhez. A sarokcsapágy 3 irányban állítható, beépített szárnyfékkel rendelkezik.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET M 6/12, UNI-JET M 6/12 S

Falcpánt vasalat bemarható kettős fazékcspapággal (D=34 mm) és sarokpánntal ablakokhoz és teraszajtókhoz 12 mm elhelyezési hézag esetén 130 kg ill. 100 kg szárnysúlyig (srég ablaknál max 100 kg). Sarokpánt, nyílószárnypánt és középpánt valamint bukó-nyíló olló 9 és 13 mm vasalat-tengelyhez - 18 és 20 mm szárnyszerem szélességhez. Sarokcsapágy 3 irányban állítható, beépített szárnyfékkel.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET M 6/4, UNI-JET M 6/4 S – marás ragasztott tokon

Falcpánt vasalat bemarható kettős fazékcspapággal (D=34 mm), marás a ragasztott tokszerkezeten, - és sarokpánt ablakokhoz és teraszajtókhoz 4 mm elhelyezési hézaggal 130 kg illetve 100 kg szárnysúlyig. (Srég ablakoknál max. szárnysúly 100 kg). Sarokpánt, nyíló- illetve középpánt valamint bukó-nyíló olló 9 és 13 mm vasalat tengelyhez, szárnyszerem 15 és 18 mm. A sarokcsap 3 irányban állítható és beépített szárnyfékkel rendelkezik.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET M 6/4 i, UNI-JET M 6/4 iS – marás a tok alkatrészén

Falcpánt vasalat bemarható kettős fazékcspapággal (D=34 mm), marás a tok alkatrészén - és sarokpánt ablakokhoz és teraszajtókhoz 4 mm elhelyezési hézaggal 130 kg illetve 100 kg szárnysúlyig (srég ablaknál max 100 kg szárnysúly). Falcpánt, nyíló- és középpánt valamint bukó-nyíló olló 9 mm és 13 mm vasalat tengelyhez - szárnyszerem szélesség 15 és 18 mm. A sarokcsap 3 irányban állítható - beépített szárnyfékkel rendelkezik.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET S

Falcpánt vasalat felcsavarozható sarok- és ollócsapággal. Falcpánt ablakokhoz és teraszajtókhoz 12 mm elhelyezési hézaggal 130 kg szárnysúlyig.

Falcpánt, nyíló- és középpánt valamint bukó-nyíló olló 9 és 13 mm vasalat-tengelyhez - szárnyszerem szélesség 18, 20 és 22 mm. A sarokcsap 3 irányban állítható és beépített szárnyfékkel rendelkezik.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET S-CONTURA, rejtett, egysíkú ablakszerkezetekhez

Vasalat, rejtett sarokcsappal és ollócsapággal a CONTURA ablakrendszerhez. Ablak 12 mm elhelyezési hézaggal, 130 kg szárnysúlyig. A sarokcsap 2 irányban állítható.

Bukó-nyíló és nyílószárny vasalat

UNI-JET DV, rejtett - szárnyszeremmel rendelkező ablakokhoz

Vasalat rejtett sarokcsappal és ollócsapággal szárnyszeremes ablakokhoz. Ablakok fából és műanyagból 12 mm elhelyezési hézaggal. Szárnysúly 100 kg-ig, a sarokcsap 2 irányban állítható.

Bukó-nyíló, nyíló és bukó ablak vasalatok fa és műanyag ablakokhoz és teraszajtókhoz

Zárfogadók, alátétek

A zárfogadók és alátétek különböző tokprofil rendszerekhez való hozzárendelését a 2.43 - 2.56 táblázat tartalmazza.

Fúrósablonok, sablonok

A vasalat szereléséhez szükséges sablonok és fúrósablonok kérésre rendelkezésre állnak.

DIRIGENT kilincsek

Az alumíniumból készült kilincsek takartan vannak rögzítve. A rozettát erős csap tarja a furatban. A programot zárható DIRIGENT kilincsek egészítik ki.

Standard színek

F 1/EV 1	natur alumínium
F 2/EV 2	újezüst
F 3	arany szín
UC 3	középbronz
F 4	bronz
F 5/UC 5	sötét bronz
weiß	fehér (RAL 9016)

Alapanyag, felületkezelés ferGUard*ezüst

A vasalatok nagyrészt acél, horgany és alumínium ötvözetekből készülnek.

Az alapanyagtól függően a vasalat elemei ferGUard ezüst horganyzással vagy eloxálással védettek a korrózió ellen.

Standard felületkezelés a bukó-nyíló ablakoknál a ferGUard*ezüst

A bukó-nyíló vasalatok valamennyi elemének felületkezelése a standard ferGUard*ezüst eljárással történik.

Rövidítések

BNY	Bukó-nyíló ablak vagy teraszajtó
NY	Nyíló ablak vagy teraszajtó
SZV	Szárnyvastagság
SZSZ	Szárny vasalat horony szélesség
SZSZS	Szárny vasalat horony szélesség srég ablaknál
SZM	Szárny vasalat horony magasság
SZMR	Szárny vasalat horony magasság ív kezdetéig
SZMS	Szárny vasalat horony magasság srég ablak rúdzár oldalon
KM	Kilincsmagasság vasalathoronyban mérve
KMV	Kilincsmagasság változtatható kilincsmag. rúdzárnál
b.	balos
KZ	Középszáródás
PC	Profilcylinder
R	íves ablak
j.	jobbos
S	Ferde ablak
Se	Betörésgátló vasalat
CSE	Csomagolási egység
V	Rejtett

A ferGUard*ezüst felületkezelés új mértéket jelent

Kromátmentes rétegrendszer a legmagasabb korrózióvédelem = ferGUard

- A habarcs, cement és festékek, lazúrok és tisztítószer a vasalatokat az évek folyamán meglehetősen megviselik.
A lehetséges következmény: reklamáció.

- A ferGUard*ezüst felületkezeléssel a korróziós károk és ezzel a reklamációk jelentősen csökkenthetők.
A ferGUard*ezüst felület egy új, kombinált horganyzási eljárás (horgany + krommentes passziválás + pótlólagos védőréteg) amely az első osztályú korrózióvédelmi tulajdonságokhoz vezet.

- A védőréteg szerves anyagok, nehézfémek és hatértékű króm felhasználása nélkül épül fel, ez azt jelenti, hogy környezetbarát és a kornak megfelelő a ferGUard*ezüst felületkezelés.

- További el'ny: Az új ferGUard felületkezelés következtében a vasalatok felülete teljes mértékben egyenletes ezüst vagy sárga színű, szintén egy érv a vásárlók meggyőzésére.

Hogyan működik a pótlólagos védőréteg?

Eddig a vasalat felületét egy horgany réteg utólagos sárga passziválással védte (a rendszer: horgany + standard kromátozás).

Az új pótlólagos védőréteget a legjelentősebb beszállítókkal és az autógyártókkal közösen fejlesztettük ki.

A vasalat elemeit a hagyományos kezelés után egy további munkamenetben szerves réteggel vonjuk be.

Ez a munkamenet egy teljesen automatizált, számítógévezérlésű berendezéssel történik.

Ez a pótlólagos réteg mélyen behatol a már meglévő passziválás elemei közé, és a rendszert stabilá és tartóssá teszi.

Az ezen rendszer által biztosított korrózióvédelmi elemek messze kitolják a rozsdásodás kezdetét.

Környezetbarát eljárás

Ez a pótlólagos réteg nem tartalmaz szerves alkotóelemeket, nehézfémeket és így nem terheli a környezetünket a szennyvíz és levegőszennyezés által.

A GU ezáltal a termékei előállításánál következetesen a környezetbarát technológiát valósítja meg.

A színezés pótlólagos előnyei

A mi vasalataink elemei - valamennyi termékcsoportnál - kitűnnek az egyenletesen ezüst színű felületükkel.

A GU pótlólagos védőrétege ezáltal az előnyök sorát kínálja a kereskedőknek, és végfelhasználóknak egyaránt.

Az új GU felület előnyei:

- Jelentősen jobb korrózióvédelem a pótlólagos védőréteg által
- Az ablakok és ajtók magasabb élettartama
- Nincs szerves anyag és nehézfém felhasználás a gyártás során, tehát a GU felületkezelés környezetbarát és a kornak megfelelő
- A felület mechanikai sérülései a horganyréteg kiterjedt védőhatásának következtében védettek a korrózió ellen.
- A végfelhasználók részéről kevesebb reklamáció érkezik, mivel a felület ellenállóbb a tisztítószerrel és háztartási vegyi anyagokkal szemben.
- Egyenletes világos ezüst színű felület minden termékcsoportban
- Az újonnan kifejlesztett ferGUard*ezüst rendszerünk nem használ hatértékű króm vegyületet, tehát megfelel az EU előírásainak.

Bukó-nyíló, nyíló és bukó vasalatok
fa és műanyag ablakokhoz és teraszajtókhoz

UNI-JET rúdzárak felhasználhatósága

UNI-JET rúdzárak A-tól E sémáig

Betörésgátlás Nyílásmód	Ablak osztás	Rúdzár Kilincstáv. 15mm zárható Kilincsmag.	Rúdzár Kilincstáv. mm	Szárnyszélesség SZSZmm	Szárnymagasság SZMmm SZMRmm SZMSmm	Rajkszám
"Alapbiztonság" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny Ívesszárnny Srégyszárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2" 1" 1"	állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó	25-50 25-50 25-50 25-50 280-1600 25-50	280-1600 401-1600 280-1600 280-1600 280-1600 440-1260 440-1260	350-2350 451-2350 451-2350 451-2350 470-2350 580-1710 451-2350	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1
Kiemelégátlás RAL RG 607/13" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2"	állandó állandó állandó állandó állandó	25-50 25-50 25-50 25-50 401-1600	401-1600 401-1600 401-1600 401-1600 401-1600	451-2350 451-2350 451-2350 451-2350 470-2350	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1
"WK2bizt.fokozat ENV1627" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2"	állandó állandó állandó állandó állandó	25-50 25-50 25-50 25-50 401-1600	401-1600 401-1600 401-1600 401-1600 401-1600	451-2350 451-2350 451-2350 451-2350 470-2350	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1
"Alapbiztonság" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2"	változtatható változtatható változtatható változtatható változtatható	25-50 25-50 25-50 25-50 280-1600	401-1600 401-1600 280-1600 280-1600 280-1600	480-2450 480-2450 480-2450 480-2450 741-2450	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1
"Kiem.gátlás RAL RG 607/13" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2"	változtatható változtatható változtatható változtatható változtatható	25-50 25-50 25-50 25-50 401-1600	401-1600 401-1600 401-1600 401-1600 401-1600	480-2450 480-2450 480-2450 480-2450 741-2450	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1
"WK2bizt.fokozat ENV1627" Bukó-nyílószárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Nyílószárnny Rögzített szárnny	1szárnnyú 2" 1" 2" 2"	változtatható változtatható változtatható változtatható változtatható	25-50 25-50 25-50 25-50 401-1600	401-1600 401-1600 401-1600 401-1600 401-1600	480-2450 480-2450 480-2450 480-2450 741-2450	0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44324.1 0.44348.1

Bukó-nyíló, nyíló és bukó vasalatok
fa és műanyag ablakokhoz és teraszajtókhoz

Pántoldal szerinti alkalmazások

Pántoldal kivitele


Pántoldal nyílásmód	Nyílásmód	Elhelyezésihezág mm	Szárnysúly max.kg	Helyszükséglet pántoldalon mm	Helyszükséglet alul mm	Műhelyrajz száma
UNI-JET D Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Ívesszárnny Srégsszárnny Bukósszárnny	BNY	12	100	20	0	0.44325.1
	NY	12	100	20	0	0.44325.1
	BNY	12	60	20	0	
	BNY	12	100	20	0	
	B	12	100	20	0	
UNI-JET M20/12 Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Ívesszárnny Srégsszárnny Bukósszárnny	BNY	12	130	20	11	
	NY	12	130	20	11	
	BNY	12	60	20	11	
	BNY	12	100	20	11	
	B	12	100	20	11	
UNI-JET M6/12 Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Srégsszárnny Bukósszárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny	BNY	12	100	20	7/5	0.44327.1
	NY	12	100	20	7/5	0.44327.1
	BNY	12	100	20	7/5	
	B	12	100	20		
	BNY	12	130	20	16/14	0.44327.1
	NY	12	130	20	16/14	0.44327.1
UNI-JETM6/4 Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Srégsszárnny Bukósszárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny	BNY	4	100	20	7/5	
	NY	4	100	20	7/5	
	BNY	4	100	20	7/5	
	B	4	100	20		
	BNY	4	130	20	16/14	
	NY	4	130	20	16/14	
UNI-JET M6/4i Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Srégsszárnny Bukósszárnny Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny	BNY	4	100	20	7/5	
	NY	4	100	20	7/5	
	BNY	4	100	20	7/5	
	B	4	100	20		
	BNY	4	130	20	16/14	
	NY	4	130	20	16/14	
UNI-JET S Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Bukósszárnny	BNY	12	130	20	0	0.44326.1
	NY	12	130	20	0	0.44326.1
	B	12	100	20		
UNI-JETS-CONTURA Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Bukósszárnny	BNY	12	130			0.43502.1
	NY	12	130			0.43502.1
	B	12	100			
UNI-JET DV Bukó-nyílószárnny Nyílószárnny Bukósszárnny	BNY	12	100			0.43294.1
	NY	12	100			0.42267.1
	B	12	100			

[1] = Szárnyperem 18 mm / [2] = Szárnyperem 20 mm

Bukó-nyíló, nyíló és bukó vasalatok
fa és műanyag ablakokhoz és teraszajtókhoz

Bukó-nyíló ablakok és teraszajtók


Vasalatelhelyezés és szárnyméretek A-tól E sémáig

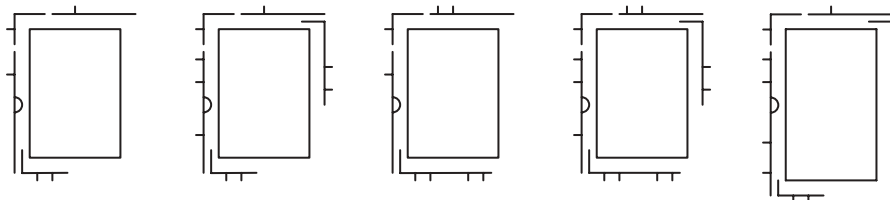

Kilincsmagasság állandó, séma	A	B	C	D	E
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	280-1450	280-1450	751-1600	751-1600	501-1200
SZM (szárnymagasság vasalathoronyban mm)	350-1100	721-1850	350-1100	721-1850	1851-2350
Kilincsmagasság változtatható, séma	A	B	C	D	E
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	401-1450	401-1450	751-1600	751-1600	501-1200
SZM (szárnymagasság vasalathoronyban mm)	480-1200	951-1950	480-1200	951-1950	1951-2450

Íves ablakok és teraszajtók


Vasalatelhelyezés és szárnyméretek R1-től R3 sémáig

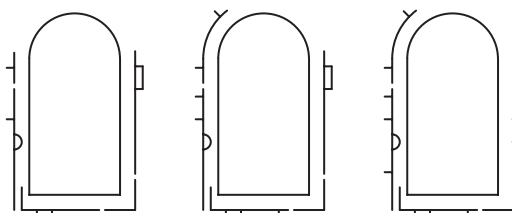

Kilincsmagasság állandó, séma	R1	R2	R3
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	440-735	736-950	951-1260
SZMR (szárnymagasság vasalathoronyban ívig mm)	600-850	851-995	996-1710

Ferde ablakok és teraszajtók


Vasalatelhelyezés és szárnyméretek A-tól E sémáig

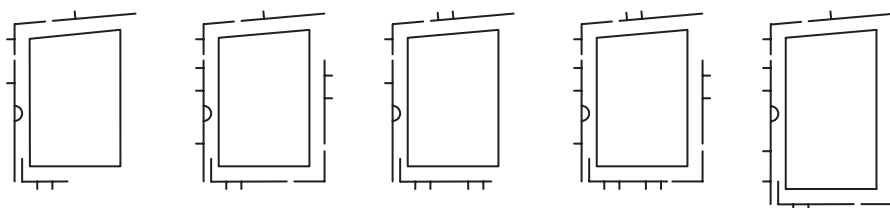

Kilincsmagasság állandó, séma	A	B	C	D	E
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	440- 735	440- 735	736-1260	736-1260	500-1200
SZMS (szárnymagasság rúdzár oldalon mm)	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Nyíló ablakok és teraszajtók


Vasalatelhelyezés és szárnyméretek A-tól E sémáig

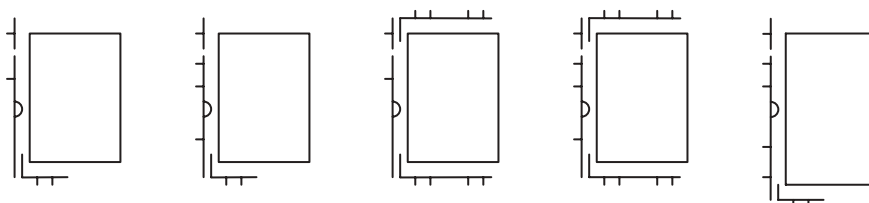

Kilincsmagasság állandó, séma	A	B	C	D	E
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	280- 750	280- 750	751-1600	751-1600	501-1200
SZM (szárnymagasság vasalathoronyban mm)	451-1100	721-1850	451-1100	721-1850	1851-2350
Kilincsmagasság változtatható, séma	A	B	C	D	E
SZSZ (szárny szélesség vasalathoronyban mm)	280- 750	280- 750	751-1600	751-1600	501-1200
SZM (szárnymagasság vasalathoronyban mm)	480-1200	951-1950	480-1200	951-1950	1951-2450

Bukó-nyíló, nyíló és bukószárny vasalatok
fa és műanyag ablakokhoz ajtókhöz

UNI-JET záruk "Alapbiztonság"

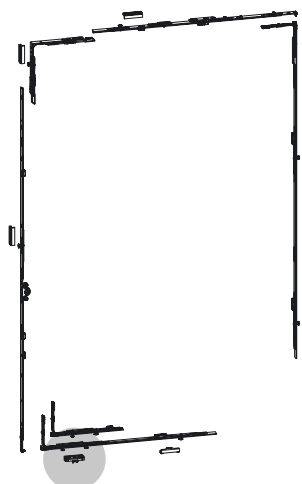

Felszereltség "Alapbiztonság"

- 1 Gombafej zárfogadó Se acél
- Bukófunkcióhoz
- Standard-biztonság UNI-JET-záráshoz
- Minden további zárásipontra Standard zárfogadó cink-ből




Standard-zárfogadó cink-ből



Gombafej zárfogadó Se acélból

2

UNI-JET záruk "Ahs Standard" és "Ahs Extra" RAL RG 607/13 szerint

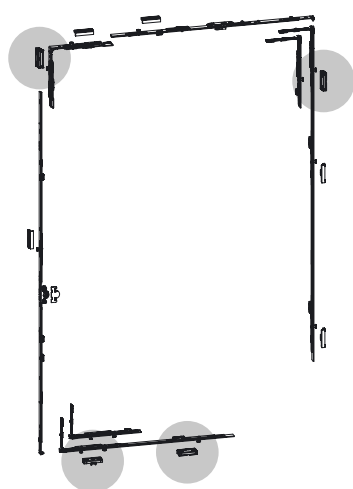

Felszereltség "Ahs Standard"

- 1 Gombafej zárfogadó Se acél
- Bukófunkció
- 3 Gombafej zárfogadó Ahs cink-ből
- Biztonság "Ahs-Standard" RAL RG 607/13 szerint
- Minden további zárásipontra Standard zárfogadó cink-ből




Standard-zárfogadó cink-ből



Gombafej zárfogadó Ahs cink-ből



Gombafej zárfogadó Se acélból

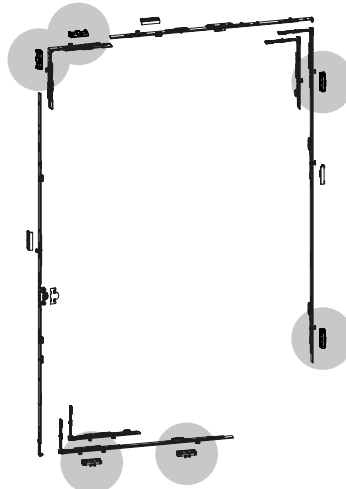

Felszereltség "Ahs Extra"

- 6 Gombafej zárfogadó Se acél
- Bukófunkció
- Biztonsági "Ahs-Extra" RAL RG 607/13 szerint
- Minden további zárásipontra Standard zárfogadó cink-ből




Standard-zárfogadó cink-ből



Gombafej zárfogadó Se acélból

UNI-JET záruk "WK 2" ENV 1627 szerint

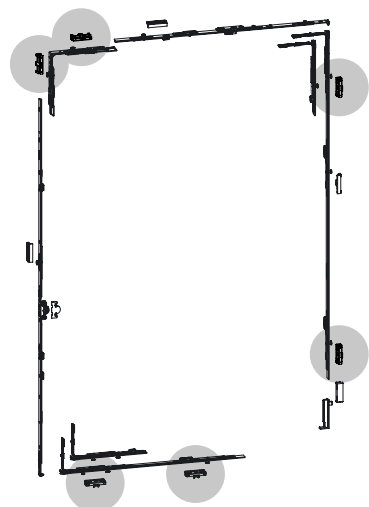


Felszereltség WK 2 1- és 2-szárnyú szerkezetre

- Gombafej zárfogadó Se acél
- Bukófunkció
- Biztonság "WK 2" ENV 1627 szerint
- Minden további zárásipontra Gombafej zárfogadó Se acél.



Gombafej zárfogadó Se acélból

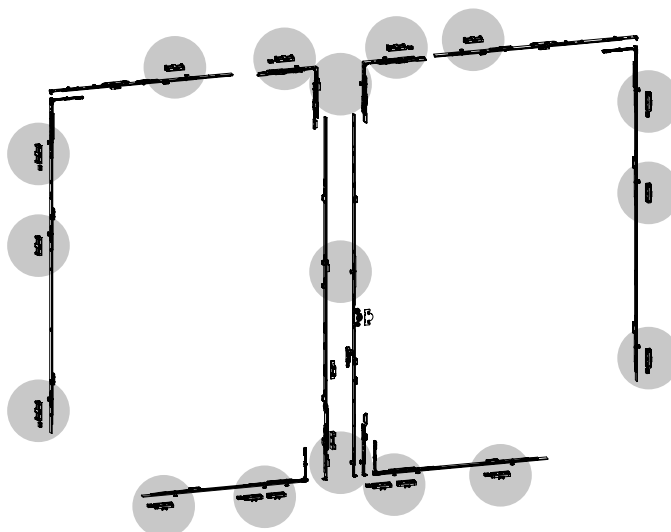

Aktuális színek



Ezüst



Újézüst



Arany



Világos barna



Sötét barna



Fehér



Titán

Színek

Kilincsek DIRIGENT, ADAGIO, MODENA, SAN REMO
Alumínium és elox-lakkozott ill. porszórt felület
A felületkezelés követi az ajánlott standard színeket
(Rosetta színe azonos):

- F 1/EV 1, ezüst szín
- F 2/EV 2, újézüst szín
- F 3, arany szín
- F 4, világos barna
- sötét barna (RAL 8022 matt)
- fehér (RAL 9016)
- titán szín

Rendelkezésre álló standard kilincs színek

	DIRIGENT	ADAGIO	MODENA	SAN REMO
Ezüst	20*	20*	100*	20
Újézüst	20*	20*	-	20
Arany	20*	20*	20*	20
Vil. barna	20*	20*	-	20
Söt. barna	20*	20*	20*	20
Fehér	20*	100*	100*	20
Titán	20	20	20*	20

*Csomagolási egység

(Zárható kivétel: 20 CSE)

Minta: Rendelési szám: 6-28072-29-0-7


6-28072-

- -00 - - = Cikkszám
- -29 - - = Csaphossz 29 mm
- -33 - - = Csaphossz 33 mm
- -38 - - = Csaphossz 38 mm
- - -0 - - = kétoldalt használható
- - -L - - = DIN balos
- - -R - - = DIN jobbos
- - - -11 = F 1/EV 1, Ezüst
- - - -22 = F 2/EV 2, Újézüst
- - - -3 = F 3, Arany
- - - -A = F 4, Világos barna
- - - -5 = Sötét barna (RAL 8022)
- - - -7 = Fehér (RAL 9016)
- - - -C = Titán

DIRIGENT-F kilincsek



DIRIGENT-F
Csap 29 6-28072-29-0-*
Csap 33 6-28072-33-0-*



DIRIGENT-F/Z
Zárható,
azonos záródás
Csap 29 6-28075-29-0-*
Csap 33 6-28075-33-0-*



Előírás szerint
RAL-RG 607/9


ADAGIO-F/Z RAL
Ablakokhoz ajtókhöz
Csap 29 6-29623-29-0-*
Csap 33 6-29623-33-0-*



DIRIGENT-F/SG
Csap 33 8-00694-33-0-7




Rosetta/F belső - lapos
6-24913-00-0-*



DIRIGENT-HL
hosszított
Rozetta 32 x 81 mm
Csap 29 6-31382-29-0-*
Csap 33 6-31382-33-0-*



DIRIGENT-HL
hosszított
Rozetta 32 x 81 mm
zárható
Csap 306-31383-30-0-*
Csap 33 6-31383-33-0-*




DIRIGENT-HL
hosszított
Rozetta 28 x 67 mm
Csap 33 6-32629-33-0-*



DIRIGENT-F
belső - csap nélküli
6-28072-00-0-*



DIRIGENT-F/AF,
külső - lapos
6-25223-00-0-*



DIRIGENT-F/A,
külső
6-25993-00-0-*



Négyszögcsap
FD 56-68 9-26874-56-0-1
FD 69-80 9-26874-69-0-1



Rozetta PZ
belső
6-25224-02-0-*



Rozetta PZ/A
külső
9-32407-02-0-*




Átmenő rögzítés
Menetes csavar M 5
FD 50-54 9-13255-60-0-1
FD 55-59 9-13255-65-0-1
FD 60-64 9-13255-70-0-1
FD 65-69 9-13255-75-0-1
FD 70-74 9-13255-80-0-1
FD 75-80 9-13255-85-0-1



Belső rögzítés
Menetes csavar M 5
Csap 29 9-13255-35-0-1
Csap 33 9-13255-40-0-1



Gomboscilinder
Előlap-furat 25 - 50 mm
K-13282-00-0-*



Behúzó külső
9-22921-00-0-*


Sarokváltók



Sarokváltó S
6-32238-00-0-1
1 KZ




Sarokváltó SLK
6-32224-00-0-1
1 KZ



Sarokváltó 215 DK
6-32293-00-0-1
Változtatható km. rúdzárhoz



Sarokváltó 215 DK-K
6-32292-00-0-1
Változtatható km. rúdzárhoz




Sarokváltó
G-22492-00-0-1
1KZ / 1 Zárfogadó
Másodszárnnyhoz, felül

Szárnnyemelő, ellendarab



Szárnnyemelő HMG-val
6-29987-00-0-1



Ellendarab
Falchézag 4mm
9-40244-00-0-1



Ellendarab
Eurofalc 18 x 8
9-40067-00-0-1

Eurofalc 20 x 8
9-40444-00-0-1
Euronút 6/8 x 4, 7/8 x 4
9-40443-00-0-1



Ellendarab
16 mm Vasalatrútt
9-40477-00-0-1



Ellendarab
Előlapra
Rúdzár GV
Euronút 6/8 x 4, 7/8 x 4
9-40500-00-0-1



Ellendarab
Falcrúdzár ZH
9-40149-00-0-1
Falcrúdzár EURO
9-40362-00-0-1



Ellendarab
műanyag profilokhoz
Táblázat szerint
2.47 oldal

Tartozékok rúdzárakhoz



Hosszabító 500
6-32142-00-0-1
Hosszabító 250
8-00625-00-0-1



Hosszabító 500 Se
6-29858-00-0-1



Hosszabító 500
6-31063-00-0-1
Zárfogadó
9-40453-00-0-1




Toldóelem
görg nélkül
90° 6-32624-00-0-1
180° 6-32303-00-0-1



Toldóelem
görg vel
90° 6-32104-00-0-1
180° 6-32105-00-0-1



Toldóelem
BNY résszel
180° 6-32155-01-0-1
180° 6-32155-02-0-1
180° 6-32155-03-0-1




Toldóelem Z,
lves
6-23747-00-0-1




Tartólap 40 mm
9-35697-00-0-1




Tartólap 80 mm
9-39386-00-0-1



Menetes csavar
be M 5 x 20
9-13255-20
Rúdzár áttétel - 5
ütközöperem szélesség
15 mm 6-31094-15-0-1
18 mm 6-31094-18-0-1




Középzár 215 DK
6-32012-00-0-1



Középzár 215
6-32010-00-0-1



Középzár K 160.2 Se
6-28604-00-0-1



Fordító 160
6-26744-00-0-1



Rávezető - Falchézag 4mm
6-24201-02-0-1



Rávezető - Falchézag 12mm
6-24201-01-0-1




Rávezetőlemez - SZV 68 mm
9-35380-68-0-0



Rávezető középzárakhoz UNI-JET
9-41796-00-0-1

Tartozékok másodollóhoz



Nytáshatároló
8-00775-00-0-1



Részellőztető villa - SZSZ 500-750 mm
9-42768-33-L-1
9-42768-33-R-1



Részellőztető villa - SZSZ 751-1600 mm
9-41750-63-0-1



Összekötőelem 6-32334-00-0-1



Rúdzvető
8-00805-00-0-0

Tartozékok EURO falcrúdzárhoz és ZH falcrúdzárhoz




Védőkupak karra
9-33668-00-0-9




Zárfogadó előlapra
Rúdzár 15 GV
Euronút 6/8 x 4 9-34694-00-0-1
Euronút 7/8 x 4 9-34130-00-0-1

Tartozékok biztonsági vasalatokhoz



Pántoldali biztosító
Falchézag 4mm
K-14093-00-0-1
Eurofalc 18 x 8
K-14159-00-0-1
Euronút 7/8 x 4
K-14580-00-0-1



Passzív kiemelésgátló
Gomba-csap
Falchézag:
12 mm 9-32103-00-0-1
13 mm 9-32102-00-0-1
Gombafej zárfogadó
6-25000-00-0-1



Zárfogadó réz
sarokváltóhoz alul
9-33853-00-0-3
sarokváltóhoz felül
bal = 9-33679-00-L-3
jobb = 9-33679-00-R-3



Zárfogadó réz
gombafejhez
Falc 12 9-33856-00-0-3
Falc 4 9-33855-00-0-3



Zárfogadó réz
ollóhoz
bal = 9-33854-00-L-3
jobb = 9-33854-00-R-3



Zárfogadó acél
bal = 9-35152-00-L-1
jobb = 9-35152-00-R-1




Fúrásvédelem
9-41749-00-0-0


Középpántok



Felcsavarozható középpánt
UNI-JET M 20/12 K-14241-01-0-1
UNI-JET M 6/12 K-14241-01-0-1
UNI-JET M 6/4 K-14241-01-0-1




Felcsavarozható középpánt
takaróval
UNI-JET M 20/12 K-14239-01-0-*
UNI-JET M 6/12 K-14239-01-0-*
UNI-JET M 6/4 K-14239-01-0-*
* 5 = barna
7 = fehér




Középpánt takaróval
szárnyra
vasalathorony nélkül
vasalathoronyba
* 5 = barna 7 = fehér
K-13700-04-0-*
K-13700-12-0-*




Alátét középpánthoz
9-30785




Középpánt, - Falchézag 12
Szárnyrész
Falcsütőző szárnyra
vasalathoronyba
vasalathorony nélkül
6-29211-00-0-1
6-28705-00-0-1



Középpánt, - Falchézag 12
Tokrész
Ütközőlap
Eurofalc 18 x 8 9-37618-00-0-1
Eurofalc 20 x 8 9-37618-20-0-1
Euronút 7/8 x 4 9-37619-00-0-1



Középpánt takaróval
műanyag profilokhoz
Szárny ütközőperem szerint
0° K-14239-01-0-*
6° K-14239-02-0-*
15° K-14239-03-0-*
20° K-14239-04-0-*
* 5 = barna
7 = fehér




Középpánt
Eurofalc 18 x 8 K-16511-00-0-1
Euronút 7/8 x 4 K-16511-00-0-1

Középpánt szárnyrész 9-40564-00-0-1
műanyag szerkezetekhez
Középpánt tokrész
műanyag szerkezetekhez
Táblázat 2.7.6


Ajtócsappantyú

Falc 4




K-17068-00-0-1

Falc 12




K-17044-00-0-1

Alátét Euronút-hoz




9-30079-00-0-1
Görgő lappal
G-11952-00-0-1

Euronút 7/8 x 4




9-33434-07-0-1
Görgő
8-00756-00-0-1

Falcrúdzár ZH




K-17229-00-0-1

Falcrúdzár Euro



6-31856-00-0-1
Görgő
8-00756-00-0-1


Műanyag profilokhoz



Ajtócsappantyú
Táblázat szerint
2.7.6 táblázat



Alátét
Táblázat szerint
2.7.6 táblázat



Ajtócsappantyú
16-mm-vasalathoz
K-17228-00-0-1

Tolózár

Falc 4



alul
8-00781-00-0-1



felül
8-00782-00-0-1

16-mm-vasalatnút




alul
6-22916-00-0-1




felül
6-22917-00-0-1

Euronút 6/8 x 4, 7/8 x 4




alul
6-22978-00-0-1




felül
6-22979-00-0-1

Eurofalc 18 x 8, CONTURA



alul
6-24387-00-0-1



felül
6-26071-00-0-1

Műanyag profilokhoz



Tolózár alul
Táblázat szerint
2.56 táblázat



Tolózár felül
Táblázat szerint
2.56 táblázat



Alátét tolózárhoz
Táblázat szerint
2.47 táblázat



Ajtótolózár
G-21099-18-0-1
Tolózárfogadó (profil szerint)

Zárfogadók falcrúdzárakhoz és tolózárakhoz

Falc 4

Stulp 16-mm-Nút
Stulp 4 mm Falchézag



8-00668-01-0-1
felül Falc 12



8-00669-00-0-1
alul Falc 4



6-25375-00-0-1
felül Falc 12



6-25376-00-0-1
alul Falc 4

Eurofalc 18 x 8

Stulp 16-mm-Nút
Stulp Eurofalc 18 x 8



8-00668-01-0-1



8-00669-00-0-1
alul Falc 4



6-25375-00-0-1




6-25376-00-0-1
alul Falc 4

Eurofalc 18 x 8

Stulp Euronút 6/8 x 4
Stulp Euronút 7/8 x 4



6/8x4 6-26104-06-0-1
7/8x4 6-26104-07-0-1




6-26103-00-0-1
alul Falc 4

CONTURA

Stulp 16-mm-Nút
Stulp Eurofalc 18 x 8



8-00668-01-0-1



6-25375-00-0-1

Eurofalc 20 x 8

Stulp 16-mm-Nút



6-28062-09-0-1

Eurofalc 20 x 8

Stulp Euronút 6/8 x 4
Stulp Euronút 7/8 x 4



6/8x4 6-28062-06-0-1
7/8x4 6-28062-07-0-1

Euronút 6/8 x 4

Euronút 7/8 x 4
Stulp 16-mm-Nút



8-00668-14-0-1



8-00668-01-0-1
alul Falc 12



8-00669-00-0-1
alul Falc 4



6/8 x 4 6-24163-06-0-1
7/8 x 4 6-24163-07-0-1



6-23889-00-0-1
alul Falc 12




6-23890-00-0-1
alul Falc 4

Euronút 6/8 x 4

Euronút 7/8 x 4
Stulp Euronút



G-17098-01-0-1



6/8x4 6-26104-06-0-1
7/8x4 6-26104-07-0-1
alul Falc 12



6-26103-00-0-1
alul Falc 4



9-29218-00-0-1




9-30632-00-0-1
alul Falc 12



Rávezető
8-00667-00-0-1

Beépített résszellőztető IS



Sarokváltó IS

Nútmélység 9
b. 6-33579-00-L-1
j. 6-33579-00-R-1

Nútmélység 13
b. 6-33580-00-L-1
j. 6-33580-00-R-1



Zárfogadó IS

Eurofalz 18 x 8 9-43475-00-0-1
Eurofalz 20 x 8 9-43476-00-0-1
Euronut 7/8 x 4 9-43538-00-0-1



Sarokváltó IS

bal 6-32087-00-L-1
jobb 6-32087-00-R-1



Alátét Euronúthoz
9-30079-00-0-1
Alátét műanyag profilokhoz
2.47 oldal-tól



Zárfogadó IS

bal G-13261-00-L-1
jobb G-13261-00-R-1

Kiegészítők riasztórendszerekhez



Zárfogadó elektronikus
érezkelővel,
csatlakozó kábel 4,0 m
K-14970-00-0-1


Sarokváltó
1 Gombafej- 1 mágneses csap
6-32093-00-0-1



Hosszabító 500
250 mm

Hosszabító 500
1 mágneses csap
6-29494-00-0-1


Rejtett nyitásgátlók



kulcs nélkül
8-00823-00-0-1




kulcs
8-00821-00-0-0




kulccsal
8-00824-00-0-1

Rejtett nyitásgátló, zárható



kulcs nélkül
K-13842-00-0-*

kulcs
9-33585-00-0-0



kulccsal
K-13841-00-0-*


Előlap



Horonytakaró 1000 mm
8-00815-00-0-0



Előlap, 1100 mm
9-29198-00-0-1



Vasalathorony-Profil
P 1380

9-32630-11 = 1100 mm
9-32630-14 = 1350 mm
9-32630-19 = 1850 mm
9-32630-24 = 2350 mm

JET-Résszellőztető



Takaró



Tokrész



Szárnyrész

Vasalatszükséglet

JET-Résszellőztető ablakokhoz és ajtókhoz

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	JET-Résszellőztető, ütközőperem 90°	10	K-12280-90-0-*
1	JET-Résszellőztető, ütközőperem 94°	10	K-12280-04-0-*
	Fúrósablon	1	6-23590

JET-Szárnyfék



Tokrész



Szárnyrész



Alátét UNI-JET M 20/12

Vasalatszükséglet

JET-Szárnyfék ablakokhoz és ajtókhoz

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	JET-Szárnyfék, UNI-JET M 6/4	10	K-13054-00-0-1
1	JET-Szárnyfék, UNI-JET M 20/12	10	K-13057-00-0-1
	Fúrósablon Falc 12	1	6-24867-15
	Falc 4	1	6-24867-11

Vasalatszükséglet

JET-Szárnyfék ablakokhoz és ajtókhoz

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	JET-Szárnyfék Bukó-nyíló, nyíló szárnyakhoz ütközőperem ferdeség 6°	10	K-13055-00-0-*
1	JET-Szárnyfék Bukó-nyíló, nyíló szárnyakhoz egyenés ütközőperem	10	K-13057-00-0-*
	Fúrósablon	1	6-24867-15

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



Alap kivitel

Zárfogató profil szerint

Sarokváltó Zárfogató profil szerint

Rúdzár 15 G zárfogató profil szerint

Fúrásvédőlemez 9-41749-00-0-0

Szárnymelő Ellendarab profil szerint

Bukó-nyíló zárfogató profil szerint

Vasalatszükséglet szárnyméret és séma szerint

Darab	A	B	C	D	E	Megnevezés	Nútmélység	CSE	Cikkszám
1	1	1	1	1	1	Sarokváltó	1 Gombafejcsap	100	6-32021-00-0-1
alternatív:						Sarokváltó	2 Gombafejcsap	100	6-31753-00-0-1
Olíelőlap									
SZSZ [1] Előlap KZ									
1	1					280- 400	350	10	6-31512-03-0-1
1	1					401- 500	350	10	6-31512-03-0-1
1	1			1		501- 750	590	10	6-31512-06-0-1
1	1	1	1	1		751- 950	840 1	10	6-31512-08-0-1
1	1	1	1	1		951-1200	1040 1	10	6-31512-10-0-1
1	1	1	1			1201-1450	1290 1	10	6-31512-12-0-1
				1		1451-1600	1290 1	10	6-31512-12-0-1
				1		1451-1600	500 1	10	6-32142-00-0-1
Hosszabító 500									
Rúdzár bukó résszel SZM [1] Előlap KZ KM									
1		1				350- 450	390 155	10	G-22000-00-0-1
1		1				451- 550	390 155	10	G-22001-00-0-1
1		1				551- 720	540 200	10	G-22002-00-0-1
1	1	1	1			721- 850	690 1 250	10	G-22003-00-0-1
1	1	1	1			851-1100	940 1 400	10	G-22004-00-0-1
				1		1101-1350	1190 1 500	10	G-22005-00-0-1
				1		1351-1600	1440 2 600	10	G-22007-00-0-1
				1		1601-1850	1690 3 600	10	G-22008-00-0-1
				1		1851-2100	1940 3 980	10	G-22013-00-0-1
				1		2101-2350	2190 4 980	10	G-22014-00-0-1
Középzár vízszintes SZSZ Előlap KZ									
1	1			1		280- 750	215 1	10	6-32010-00-0-1
		1	1			751- 950	530 1	10	6-32075-05-0-1
		1	1			951-1200	740 1	10	6-32075-07-0-1
		1	1			1201-1600	1050 2	10	6-32075-10-0-1
Középzár pántoldalon [2] SZM Előlap KZ Se									
		1	1			721-1100	530 1	2	10 6-32075-05-0-1
		1	1			1101-1350	740 1	2	10 6-32075-07-0-1
		1	1			1351-1850	1190 2	3	10 6-32075-12-0-1
				1		1851-2100	1450 2	3	10 6-32075-15-0-1
				1		2101-2350	1890 3	4	10 6-32075-19-0-1
Se-Gombafejzárfogató bukófunkcióhoz									
Zárfogató- Alap kivitel [3]								100 (profil szerint)	
SZM/SZSZ								401-750	751-1200
								1201-1450	1451-1600
								350- 720	1 3 4 5
								721-1350	3 5 6 7
								1351-1600	5 7 8 9
								1601-2100	6 8 9 10
								2101-2350	8 10 11 12
1	1	1	1	1	1	Szárnymelő hibatűrésgátló	100	6-29987-00-0-1	
1	1	1	1	1	1	Ellendarab	100 (profil szerint)		
alternatív :						Rávezető	9-41796-00-0-1		

Olíelőlap

Középzár Zárfogató profil szerint

[1] SZSZ 280-400, SZM 350-450 csak mini Sarokváltó S-el 6-23786-00-0-1

[2] SZM 451-720-ig rendelhető középzár 215 Se biztonsági kivitelhez 6-32010-05-0-1

[3] alternatív : Se kivitel esetén + 2db zárfogató szükséges

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



Alap kivitel

Középzár
Zárfogadó
profil szerint

Toldóelem 90°
Zárfogadó
profil szerint

Rúd zár 15 GK
Zárfogadó
profil szerint

Fúrásvédőlemez
9-41749-00-0-0

Középzár 215 Se

Középzár Se

Zárfogadó
profil szerint

**Vasalatszükséglet
szárméret és séma szerint**

Darab	A	B	C	D	E	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	1	1	1	1	1	Toldóelem 90° 1 KZ	100	6-32104-00-0-1
Rúd zár 15 GK bukó résszel								
						SZM Előlap KZ KM		Rúd zár
1		1				451- 550 390 155	10	G-22001-00-0-1
1		1				551- 720 540 200	10	G-22002-00-0-1
1	1	1	1			721- 850 690 1 250	10	G-22003-00-0-1
1	1	1	1			851-1100 940 1 400	10	G-22004-00-0-1
	1		1			1101-1350 1190 1 500	10	G-22005-00-0-1
	1		1			1351-1600 1440 2 600	10	G-22007-00-0-1
		1	1			1601-1850 1690 3 600	10	G-22008-00-0-1
				1		1851-2100 1940 3 980	10	G-22013-00-0-1
				1		2101-2350 2190 4 980	10	G-22014-00-0-1
Középzár – felső								
						SZSZ Előlap KZ		1- szárnyúhoz 2- szárnyúhoz Se
	1	1				280- 750 215 1	10	6-32010-00-0-1
	1	1				751- 950 530 1	10	6-32008-05-0-1
	1	1				951-1200 740 1	10	6-32008-07-0-1
	1	1				1201-1600 1050 2	10	6-32008-10-0-1
Középzár Se – alsó								
						SZSZ Előlap KZ		
1	1			1		280- 750 215 1	10	6-32010-00-0-1
		1	1			751- 950 530 2	10	6-32008-05-0-1
		1	1			951-1200 740 2	10	6-32008-07-0-1
		1	1			1201-1600 1050 3	10	6-32008-10-0-1
1	1	1	1	1		Zárfogadó Se	100	(profil szerint)
Zárfogadó – Standard 1 szárnyúhoz 100 (profil szerint)								
SZM / SZSZ 280-750 751-1200 1201-1600								
						451- 720 1 3 5		
						721-1350 2 4 6		
						1351-1600 3 5 7		
						1601-2100 4 6 8		
						2101-2350 5 7 9		
Zárfogadó – Standard 2 szárnyúhoz 100 (profil szerint)								
SZM / SZSZ 280-750 751-1200 1201-1600								
						451-2350 1 3 5		

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



Alap kivitel

Euro falcrúdzár

Megnevezés	CSE	Cikkszám
Euro falcrúdzár		
állandó kilincsmagasság		
SZFM	El. lap	KM
470- 720	560	230
721- 850	690	295
851-1100	940	295
1101-1350	1190	295
1351-1600	1440	295
1601-1850	1690	295
1851-2100	1940	516
2101-2350	2190	516
Rúdkizáró	100	6-32606-01-0-1
Hosszabító 500	10	6-32606-02-0-1
SZFM 2351-től		
Zárfogadó, el. lapra	100	6-32606-03-0-1
választható:		
Zárfogadó, el. lapra	100	6-32606-04-0-1
Euronút 7/8 x 4		
állandó kilincsmagasságú rúdzárral szerelt első szárnyhoz	100	6-32606-05-0-1
Rögzítőlap, falcrúdzárhoz	100	6-32606-06-0-1
		6-32606-07-0-1
		6-32606-08-0-1

Rúdkizáró

Hosszabító 500

Zárfogadó
előlapra

választható:
Zárfogadó
előlapra
áll. KM rúdzárhoz

Rögzítőlap

Euro falcrúdzár

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm

Alapkitétel

2

Vasalatszükséglet szárnyméretek szerint

Db	Megnevezés	Cikkszám					
A	B	C					
1	1	1	Öllőelölapon				
			SZFSZ	Elölapon KZ			
			410-510	350	6-31512-03-0-1		
			511-760	590	6-31512-06-0-1		
			761-1000	840	6-31512-08-0-1		
			951-1210	1040	6-31512-10-0-1		
			1211-1460	1290	6-31512-12-0-1		
1	1	1	Sarokváltó,	hajlítható	6-32086-00-0-1		
1	1	1	Középzár DK-K		6-32013-00-0-1		
			Rúdzár 15 GK				
			SZFMS	Elölapon KZ KM			
1	1		380-490	363	155	G-22000-00-0-1	
1	1		450-550	390	155	G-22001-00-0-1	
1	1		551-720	560	200	G-22002-00-0-1	
1	1		721-850	690	1	250	G-22003-00-0-1
1	1		851-1100	940	1	400	G-22004-00-0-1
	1		1101-1350	1190	1	500	G-22005-00-0-1
	1		1351-1600	1440	2	600	G-22007-00-0-1
	1		1601-1710	1690	3	600	G-22008-00-0-1
			Középzár, alul				
			SZFMS	Elölapon KZ			
1	1		500 -770	415			6-26741-00-0-1
1	1		771 -1070	750	1		6-32781-01-0-1
1	1		1071-1260	1130	1		6-32781-02-0-1
1			Toldóelem Z,				6-32105-00-0-1
			Középzár, oldalt				
			SZFMS	Elölapon KZ			
1			1101-1600	750	1		6-32781-01-0-1
1			1601-1850	1130	1		6-32781-02-0-1
1			1851-2350	1130	1		6-32781-02-0-1
1	1	1	BNY zárfogadó				(profil szerint)
2	5	8	Zárfogadó				(profil szerint)
1	1	1	Hibás műk.gátló szárnyem. fogadó				(profil szerint)
1	1	1	Hibás működtetésgátló szárnyemelő				6-29987-00-0-1

Rúdzár 15GK

Fordító 160

Rávezető

Középzár alul

Zárfogadó

Zárfogadó AhS

Se-Gombafej-zárfogadó

Toldóelem Z

Zárfogadó profil szerint

Középzár oldalt

Zárfogadó profil szerint

Sarokváltó

Zárfogadó profil szerint

Öllőelölapon

Zárfogadó profil szerint

Szárnymelő Ellendarab profil szerint

Bukó-nyíló zárfogadó profil szerint

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm

Alap kivitel

Zárfogadó profil szerint

Toldóelem Z

Rúd zár 15GK

Bukó-nyíló zárfogadó profil szerint

Rávezető

Vasalatszükséglet szárnyméretek szerint

Db	Megnevezés	Cikkszám
1 1 1	Ívesolló	
	SZFMR-ig 380 - 580	
	SZFSZ - 620 Gr. 00	6-30369-00-0-1
	SZFMR-ig 581 - 2090	
	SZFSZ - 620 Gr. 01	6-30369-01-0-1
	SZFMR-ig 661 - 2090	
	SZFSZ 621 - 1250 Gr. 02	6-30369-02-0-1
1 1	Rögzítőlap	9-39782-00-0-1
1 1 1	Fordító 160	6-28744-00-0-1
	Rúd zár 15 GK	
	SZFMR Előlap KZ KM	
1	380-490 363 155	G-22000-00-0-1
1	450-550 390 155	G-22001-00-0-1
1	551-720 560 200	G-22002-00-0-1
1	721-850 690 1 250	G-22003-00-0-1
1	851-1100 940 1 400	G-22004-00-0-1
1 1	1101-1350 1190 1 500	G-22005-00-0-1
1 1	1351-1600 1440 2 600	G-22007-00-0-1
1 1	1601-1710 1690 3 600	G-22008-00-0-1
	Középszár, alul	
	SZFSZ Előlap KZ	
1	500-770 415	6-26741-00-0-1
1	736-950 750 1	6-32781-01-0-1
1	951-1260 1130 1	6-32781-02-0-1
1 1	Toldóelem Z,	6-32105-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	440-735 1	
1	Íves ablak középszár	6-32952-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	736-1250 2	
	Középszár, oldalt	
	SZFMR Előlap KZ	
1	580-790 415	6-26741-00-0-1
1	791-1200 750 1	6-32781-01-0-1
1	1201-1590 1130 1	6-32781-02-0-1
1	1591-2090 1630 1	6-32781-03-0-1
1 1 1	BNY zárfogadó	(profil szerint)
2 5 8	Zárfogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás műk. gátló szárnyem. fogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás működtetésgátló szárnyemelő	6-29987-00-0-1

Zárfogadó profil szerint

Ívesolló

Zárfogadó profil szerint

Rögzítőlap

Gr. 01 Gr. 02

Gr. 00

Középszár oldalt

Zárfogadó profil szerint

Fordító 160

Középszár alul

Zárfogadó

Zárfogadó AhS

Se-Gombafej-zárfogadó

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm

Alapkitétel

2

Zárfogató profil szerint

Zárfogató profil szerint

Zárfogató profil szerint

Zárfogató profil szerint

Szárnyemelő Ellendarab profil szerint

Bukó-nyíló zárfogató profil szerint

Rávezető

Vasalatszükséglet szárnyméretek szerint

Db	Megnevezés	Cikkszám
1 1 1	Ívesolló	
	SZFSZ 500 - 1260	6-28315-00-0-1
	SZFMR-ig 580 - 2090	
1 1 1	Fordító 160	6-26744-00-0-1
	Rúdzár 15 GK	
	SZFMR Előlap KZ KM	
1	380-490 363 155	G-22000-00-0-1
1	450-550 390 155	G-22001-00-0-1
1	551-720 560 200	G-22002-00-0-1
1	721-850 690 1 250	G-22003-00-0-1
1	851-1100 940 1 400	G-22004-00-0-1
1 1	1101-1350 1190 1 500	G-22005-00-0-1
1 1	1351-1600 1440 2 600	G-22007-00-0-1
1 1	1601-1710 1690 3 600	G-22008-00-0-1
	Középzár, alul	
	SZFSZ Előlap KZ	
1	500-770 415	6-26741-00-0-1
1	736-950 750 1	6-32781-01-0-1
1	951-1260 1130 1	6-32781-02-0-1
1 1	Toldóelem Z,	6-32105-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	440-735 1	
1	Íves ablak középzár	6-32952-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	736-1250 2	
	Középzár, oldalt	
	SZFMR Előlap KZ	
1	580-790 415	6-26741-00-0-1
1	791-1200 750 1	6-32781-01-0-1
1	1201-1590 1130 1	6-32781-02-0-1
1	1591-2090 1630 1	6-32781-03-0-1
1 1 1	BNY zárfogató	(profil szerint)
2 5 8	Zárfogató	(profil szerint)
1 1 1	Hibás műk. gátló szárnyem. fogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás működtetésgátló szárnyemelő	6-29987-00-0-1

Zárfogató profil szerint

Középzár oldalt

Zárfogató profil szerint

Fordító 160

Középzár alul

Zárfogató


Zárfogató AhS

Se-Gombafej-zárfogató

Változtatható kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



Alapkitétel



Vasalatszükséglet szárnyméret szerint

Darab	Megnevezés			CSE	Cikkszám
1	Rúdzár JET 15				
	SZFSZ	Előlap	KZ		
	410- 700	700	2	10	6-23690-00-0-1
	701-1100	1100	2	10	6-23691-00-0-1
	1101-1500	1500	3	10	6-23692-00-0-1
	1501-1900	1900	3	10	6-23693-00-0-1
	Bukóolló			10	U-76500-00-0-1
	SZFSZ				
1	410-1100				
2	1101-1900				
	Zárfogadó – Standard			100	(profil szerint)
	SZFM / SZFSZ 410-1100 1101-1900				
	-1100	2	3		

Állandó kilincsmagasság, nút mélység 9 és 13 mm



Alapbiztonság

Zárfogadó profil szerint

Ollóelőlap

Sarokváltó Zárfogadó profil szerint

Rúd zár 15 GK Zárfogadó profil szerint

Fúrásvédőlemez 9-41749-00-0-0

Szárnymelő Ellendarab profil szerint

Középszár 215 DK

Középszár DK

Rávezető

Se-Gombafej-zárfogadó bukófunkcióhoz

Zárfogadó

Zárfogadó AhS

Se-Gombafej-zárfogadó

Vasalatszükséglet szárny méret és séma szerint

Darab	A	B	C	D	E	Megnevezés	Nút mélység	CSE	Cikkszám
1	1	1	1	1	1	Sarokváltó	1 Gombafejcsap	100	6-32021-00-0-1
alternatív:						Sarokváltó	2 Gombafejcsap	100	6-31753-00-0-1
Ollóelőlap									
SZSZ [1] Előlap KZ									
1	1					280- 400	350	10	6-31512-03-0-1
1	1					401- 500	350	10	6-31512-03-0-1
1	1			1		501- 750	590	10	6-31512-06-0-1
1	1	1	1	1		751- 950	840 1	10	6-31512-08-0-1
1	1	1	1	1		951-1200	1040 1	10	6-31512-10-0-1
1	1	1	1			1201-1450	1290 1	10	6-31512-12-0-1
				1	1	1451-1600	1290 1	10	6-31512-12-0-1
				1	1	1451-1600	500 1	10	6-32142-00-0-1
Hosszabító 500									
Rúd zár bukó rész nélkül									
SZM [1] Előlap KZ KM									
1	1					350- 450	390	155	10 G-22120-00-0-1
1	1					451- 550	390	155	10 G-22121-00-0-1
1	1					551- 720	540	200	10 G-22122-00-0-1
1	1	1	1			721- 850	690 1	250	10 G-22123-00-0-1
1	1	1	1			851-1100	940 1	400	10 G-22124-00-0-1
				1	1	1101-1350	1190 1	500	10 G-22125-00-0-1
				1	1	1351-1600	1440 2	600	10 G-22127-00-0-1
				1	1	1601-1850	1690 3	600	10 G-22128-00-0-1
				1	1	1851-2100	1940 3	980	10 G-22133-00-0-1
				1	1	2101-2350	2190 4	980	10 G-22134-00-0-1
Középszár DK vízszintes									
SZSZ Előlap KZ									
1	1					280- 750	215 1	10	6-32012-00-0-1
		1	1			751- 950	530 1	10	6-32076-05-0-1
		1	1			951-1200	740 1	10	6-32076-07-0-1
		1	1			1201-1600	1050 2	10	6-32076-10-0-1
Középszár pántoldalon [2]									
SZM Előlap KZ Se									
1	1					721-1100	530 1	2	10 6-32075-05-0-1
1	1					1101-1350	740 1	2	10 6-32075-07-0-1
1	1					1351-1850	1190 2	3	10 6-32075-12-0-1
				1	1	1851-2100	1450 2	3	10 6-32075-15-0-1
				1	1	2101-2350	1890 3	4	10 6-32075-19-0-1
Se-Gombafejzárfogadó									
bukófunkcióhoz									
								100	(profil szerint)
Zárfogadó-								100	(profil szerint)
SZM/SZSZ								401-750	751-1200
								1201-1450	1451-1600
350- 720								1	3
721-1350								3	5
1351-1600								5	7
1601-2100								6	8
2101-2350								8	10
Szárnymelő hibásműködtetőségátító									
1	1	1	1	1	1	Ellendarab		100	6-29987-00-0-1
alternatív :						Rávezető		100	(profil szerint)
								9-41796-00-0-1	

[1] SZSZ 280-400, SZM 350-450 csak mini sarokváltó S-el 6-23786-00-0-1

[2] SZM 451-720-ig rendelhető középszár 215 Se biztonsági kivitelhez 6-32010-05-0-1


[3] alternatív : Se kivitel esetén + 2db zárfogadót kell számolni

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



Alapbiztonság

Középzár
Zárfogadó
profil szerint

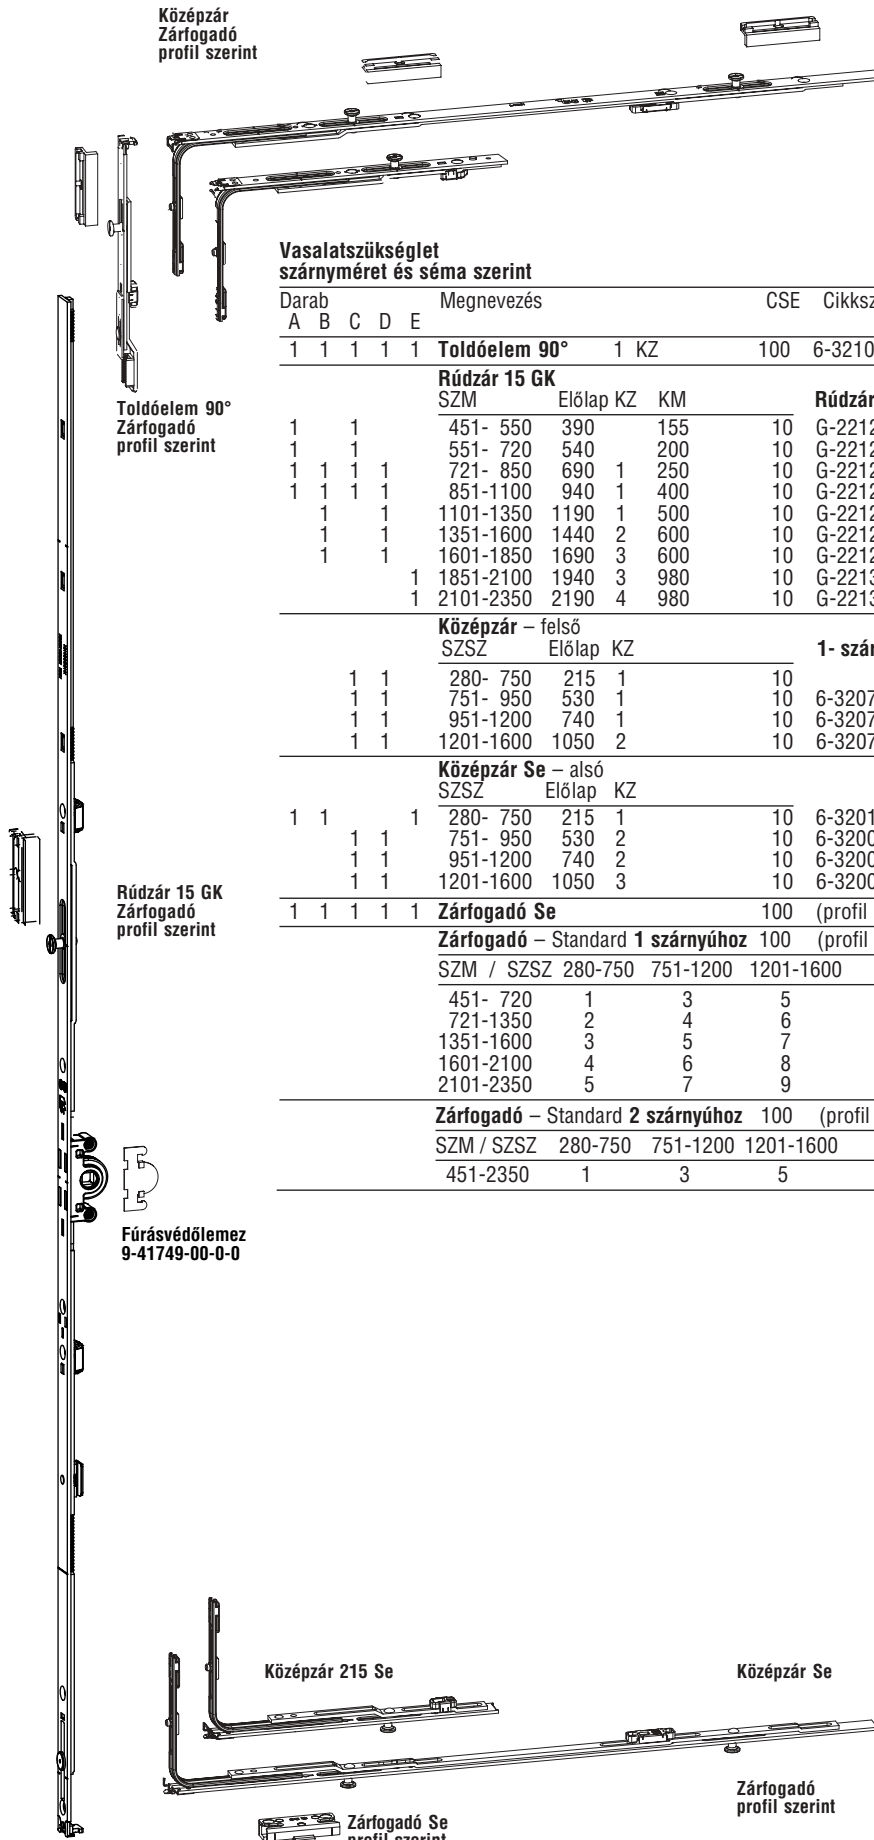

Vasaltszükséglet szárnyméret és séma szerint

Darab					Megnevezés	CSE	Cikkszám
A	B	C	D	E			
1	1	1	1	1	Toldóelem 90° 1 KZ	100	6-32104-00-0-1
Rúdzár 15 GK							
					SZM Előlap KZ KM Rúdzár		
1	1				451- 550 390 155	10	G-22121-00-0-1
1	1				551- 720 540 200	10	G-22122-00-0-1
1	1	1	1		721- 850 690 1 250	10	G-22123-00-0-1
1	1	1	1		851-1100 940 1 400	10	G-22124-00-0-1
	1	1			1101-1350 1190 1 500	10	G-22125-00-0-1
	1	1			1351-1600 1440 2 600	10	G-22127-00-0-1
	1	1			1601-1850 1690 3 600	10	G-22128-00-0-1
			1		1851-2100 1940 3 980	10	G-22133-00-0-1
			1		2101-2350 2190 4 980	10	G-22134-00-0-1
Középzár – felső							
					SZSZ Előlap KZ		
	1	1			280- 750 215 1	10	6-32010-00-0-1
	1	1			751- 950 530 1	10	6-32075-05-0-1
	1	1			951-1200 740 1	10	6-32075-07-0-1
	1	1			1201-1600 1050 2	10	6-32075-10-0-1
Középzár Se – alsó							
					SZSZ Előlap KZ		
1	1		1		280- 750 215 1	10	6-32010-00-0-1
	1	1			751- 950 530 2	10	6-32008-05-0-1
	1	1			951-1200 740 2	10	6-32008-07-0-1
	1	1			1201-1600 1050 3	10	6-32008-10-0-1
1	1	1	1	1	Zárfogadó Se	100	(profil szerint)
Zárfogadó – Standard 1 szárnyúhoz							
SZM / SZSZ 280-750 751-1200 1201-1600							
					451- 720 1 3 5		
					721-1350 2 4 6		
					1351-1600 3 5 7		
					1601-2100 4 6 8		
					2101-2350 5 7 9		
Zárfogadó – Standard 2 szárnyúhoz							
SZM / SZSZ 280-750 751-1200 1201-1600							
					451-2350 1 3 5		

Fúrásvédőlemez
9-41749-00-0-0

Középzár 215 Se

Középzár Se


Zárfogadó
profil szerint

Zárfogadó Se
profil szerint

Állandó kilincsmagasság, nút mélység 9 és 13 mm




"Alapbiztonság"

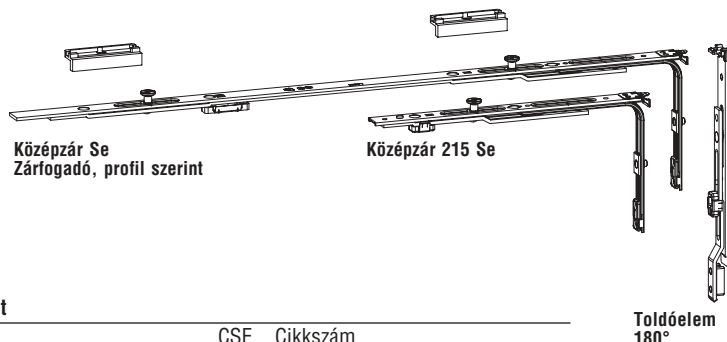

Vasalatszükséglet szárnyméretek és séma szerint

Darab					Megnevezés	CSE	Cikkszám			
A	B	C	D	E						
1	1	1	1	1	Toldóelem 180°	100	6-32303-00-0-1			
Falcrúdzár ZH bukó-nyíló rész nélkül										
					SZM	Előlap	KZ	KM		
1			1		470- 720	540		230	10	G-22180-00-0-1
1	1	1	1		721- 850	690	1	230	10	G-22181-00-0-1
1	1	1	1		851-1100	940	1	230	10	G-22182-00-0-1
	1		1		1101-1350	1190	1	230	10	G-22183-00-0-1
	1		1		1351-1600	1440	2	230	10	G-22184-00-0-1
	1		1		1601-1850	1690	3	230	10	G-22185-00-0-1
			1		1851-2100	1940	3	516	10	G-22186-00-0-1
			1		2101-2350	2190	4	516	10	G-22187-00-0-1
Falcrúdzár ZH bukó-nyíló résszel										
					SZM	Előlap	KZ	KM		
1			1		470- 720	540		230	10	G-22160-00-0-1
1	1	1	1		721- 850	690	1	230	10	G-22161-00-0-1
1	1	1	1		851-1100	940	1	230	10	G-22162-00-0-1
	1		1		1101-1350	1190	1	230	10	G-22163-00-0-1
	1		1		1351-1600	1440	2	230	10	G-22164-00-0-1
	1		1		1601-1850	1690	3	230	10	G-22165-00-0-1
			1		1851-2100	1940	3	516	10	G-22166-00-0-1
			1		2101-2350	2190	4	516	10	G-22167-00-0-1
Középszár Se										
					SZSZ	Előlap	KZ			
2	2			2	280- 750	215	1		10	6-32010-00-0-1
		2	2		751- 950	530	2		10	6-32008-05-0-1
		2	2		951-1200	740	2		10	6-32008-07-0-1
		2	2		1201-1600	1050	3		10	6-32008-10-0-1
1	1	1	1	1	Zárfogadó Se				100	(profil szerint)
					Zárfogadó – Standard				100	(profil szerint)
					SZM / SZSZ	280-750	751-1200	1201-1600		
					470-2350	1	3	5		

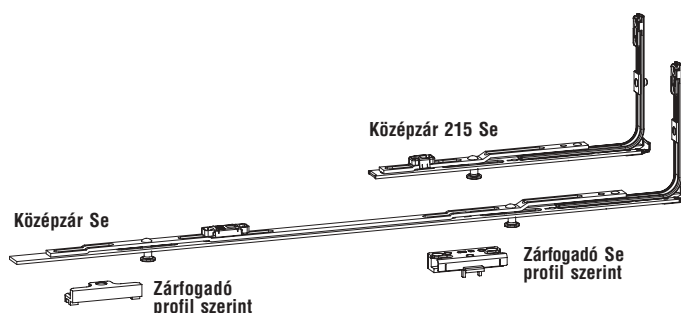

Falcrúdzár ZH
Bukó-nyíló rész
nélkül

Falcrúdzár ZH
Bukó-nyíló résszel

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm

"Alapbiztonság"

Vasalatszükséglet szárnyméretek szerint

Db	Megnevezés	Cikkszám
1 1 1	Olloelőlapp	
	SZFSZ Előlapp KZ	
	410-510 350	6-31512-03-0-1
	511-760 590	6-31512-06-0-1
	761-1000 840 1	6-31512-08-0-1
	951-1210 1040 1	6-31512-10-0-1
	1211-1460 1290 1	6-31512-12-0-1
1 1 1	Sarokváltó , hajlítható	6-32086-00-0-1
1 1 1	Középzár DK-K	6-32013-00-0-1
	Rúdzár 15 GK	
	SZFMS Előlapp KZ KM	
1 1	380-490 363 155	G-22120-00-0-1
1 1	450-550 390 155	G-22121-00-0-1
1 1	551-720 560 200	G-22122-00-0-1
1 1	721-850 690 1 250	G-22123-00-0-1
1 1	851-1100 940 1 400	G-22124-00-0-1
1 1	1101-1350 1190 1 500	G-22125-00-0-1
1 1	1351-1600 1440 2 600	G-22127-00-0-1
1 1	1601-1710 1690 3 600	G-22128-00-0-1
	Középzár, alul	
	SZFSZ Előlapp KZ	
1 1	500 -770 415	6-26741-00-0-1
1 1	771 -1070 750 1	6-32781-01-0-1
1 1	1071-1260 1130 1	6-32781-02-0-1
1	Toldóelem Z	6-32105-00-0-1
	Középzár, oldalt	
	SZFMS Előlapp KZ	
1	1101-1600 750 1	6-32781-01-0-1
1	1601-1850 1130 1	6-32781-02-0-1
1	1851-2350 1130 1	6-32781-02-0-1
1 1 1	BNY zárfogadó	(profil szerint)
2 5 8	Zárfogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás műk. gátló szárnyem. fogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás működtetégátló szárnyemelő	6-29987-00-0-1

Állandó kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm

"Alapbiztonság"

2

Zárfogadó profil szerint

Zárfogadó profil szerint

Toldóelem Z

Zárfogadó profil szerint

Rúdzár 15GK

Szárnyemelő Ellendarab profil szerint

Vasalatszükséglet szárnyméretek szerint

Db	Megnevezés	Cikkszám
1 1 1	ívesolló	
	SZFMR-ig 380 - 580	
	SZFSZ - 620 Gr. 00	6-30369-00-0-1
	SZFMR-ig 581 - 2090	
	SZFSZ - 620 Gr. 01	6-30369-01-0-1
	SZFMR-ig 661 - 2090	
	SZFSZ 621 - 1250 Gr. 02	6-30369-02-0-1
1 1	Rögzítőlap	9-39782-00-0-1
1 1 1	Középzár DK-K	6-32013-00-0-1
	Rúdzár 15 GK	
	SZFMR Előlap KZ KM	
1	380-490 363 155	G-22120-00-0-1
1	450-550 390 155	G-22121-00-0-1
1	551-720 560 200	G-22122-00-0-1
1	721-850 690 1 250	G-22123-00-0-1
1	851-1100 940 1 400	G-22124-00-0-1
1 1	1101-1350 1190 1 500	G-22125-00-0-1
1 1	1351-1600 1440 2 600	G-22127-00-0-1
1 1	1601-1710 1690 3 600	G-22128-00-0-1
	Középzár, alul	
	SZFSZ Előlap KZ	
1	500-770 415	6-26741-00-0-1
1	736-950 750 1	6-32781-01-0-1
1	951-1260 1130 1	6-32781-02-0-1
1 1	Toldóelem Z,	6-32105-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	440-735 1	
1	íves ablak középzár	6-32952-00-0-1
	SZFSZ KZ	
	736-1250 2	
	Középzár, oldalt	
	SZFMR Előlap KZ	
1	580-790 415	6-26741-00-0-1
1	791-1200 750 1	6-32781-01-0-1
1	1201-1590 1130 1	6-32781-02-0-1
1	1591-2090 1630 1	6-32781-03-0-1
1 1 1	BNY zárfogadó	(profil szerint)
2 5 8	Zárfogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás műk. gátló szárnyem. fogadó	(profil szerint)
1 1 1	Hibás működtetégátló szárnyemelő	6-29987-00-0-1

Zárfogadó profil szerint

Zárfogadó profil szerint

Rögzítőlap

Gr. 01 Gr. 02

Gr. 00

Középzár oldalt

Zárfogadó profil szerint

Középzár DK-K

Rávezető

Se-Gombafej-zárfogadó bukófunkcióhoz

Középzár alul

Zárfogadó

Zárfogadó AhS

Se-Gombafej-zárfogadó

Változtatható kilincsmagasság, nútmélység 9 és 13 mm



"Alapbiztonság"

**Toldóelem 180°
Zárfogadó
profil szerint**

Bukóolló

Rúdzár 15 GV

**Toldóelem 90°
Zárfogadó
profil szerint**

**Középzár
Zárfogadó
profil szerint**

Vasalatszükséglet szármaméret szerint					
Darab	Megnevezés			CSE	Cikkszám
1	Rúdzár 15 GV				
	SZFSZ	Elöl	KZ	KM	
	480- 590	270		255- 295	10 G-22080-00-0-1
	591- 750	430		295- 375	10 G-22081-00-0-1
	751-1200	880	1	375- 600	10 G-22082-00-0-1
	951-1450	1130	1	475- 725	10 G-22083-00-0-1
	1201-1700	1380	2	600- 850	10 G-22084-00-0-1
	1451-1950	1630	2	725- 975	10 G-22085-00-0-1
	1951-2450	2130	3	975-1225	10 G-22086-00-0-1
1	Toldóelem 90°	1 KZ		100	6-32104-00-0-1
1	Toldóelem 180°	1 KZ		100	6-32105-00-0-1
	Bukóolló			10	U-76500-00-0-1
	SZFSZ				
1	591-1200				
2	1201-1950				
2	Középzár				
	SZFSZ	Elöl	KZ		
	1101-1350	530	1	10	6-32075-05-0-1
	1351-1600	740	1	10	6-32075-07-0-1
	Zárfogadó	- Standard		100	(profil szerint)
	SZFM / SZFSZ	591-750	751-1450	1451-1950	
	-1100	2	3	4	
	1101-1600	4	5	6	

**Középzár
Zárfogadó
profil szerint**



Bukó-nyíló szárny – alapkivitel, Ahs és WK 2

Nyíló- és másodsárny – Ahs és WK 2

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám	
1	Ollókar [3][4] SZSZ		Nútmélység 9	Nútmélység 13
	280- 500	10	6-31483-**-*-1	6-31683-**-*-1
	501- 750	10	6-31484-**-*-1	6-31684-**-*-1
	751-1200	10	6-31485-**-*-1	6-31685-**-*-1
	1201-1600	10	6-31486-**-*-1	6-31686-**-*-1
1	Ollócsapágó [3]	100	6-31912-**-0-1	
1	Falcpánt [3][4] fékező nélkül	100	Nútmélység 9 6-30682-**-*-1	Nútmélység 13 6-32463-**-*-1
1	Sarokcsapágó	100 kg-ig 130 kg-ig	6-29305-**-*-1 6-29306-**-*-1	

[3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperem [4] * L = DIN balos, R = DIN jobbos

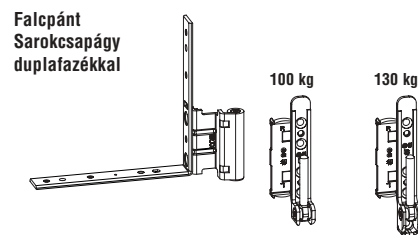

Sarokpánt

Nyíló- és másodsárny – alapkivitel


Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám	
1	Nyílószárnypánt [3]	100	Nútmélység 9 6-31477-**-0-1	Nútmélység 13 6-31688-**-0-1
1	Ollócsapágó [3]	100	6-31912-**-0-1	
1	Középpánt [3] SZM 1101 mm-től	100	Nútmélység 9 6-31479-**-0-1	Nútmélység 13 6-31679-**-0-1
1	Ollócsapágó [3]	100	6-31912-**-0-1	
1	Falcpánt [3][4] fékező nélkül	100	Nútmélység 9 6-30682-**-*-1	Nútmélység 13 6-32463-**-*-1
1	Sarokcsapágó	100 kg-ig 130 kg-ig	6-29305-**-*-1 6-29306-**-*-1	


[3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperem [4] * L = DIN balos, R = DIN jobbos



Nyílószárnypánt



Középpánt

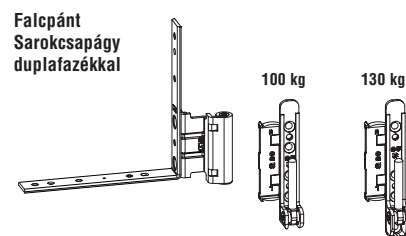


Sarokpánt

Bukósárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám	
	Bukópánt [3]	100	Nútmélység 9 6-31481-**-0-1	Nútmélység 13 6-31682-**-0-1
	Ollócsapágó [3] SZSZ	100	6-31912-**-0-1	
2	410-1100			
3	1101-1720			
4	1721-2220			

[3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperem




Bukószárnypánt

Tartozékok pántoldalra UNI-JET M 6/12

Megnevezés	CSE	Cikkszám	DIN balos	DIN jobbos
Falcpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-28838-**-L-1	6-28838-**-R-1
fékezővel	Nútmélység 13	100	6-32473-**-L-1	6-32473-**-R-1
Falcpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-30681-**-L-1	6-30681-**-R-1
fékező nélkül horonykitöltővel				
Falcpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-29683-**-L-1	6-29683-**-R-1
küszöb nélküli ajtóhoz				
Takaró falcpántra [2]		100	9-37725-00-L-*	9-37725-00-R-*
Sarokcsapágó [3]	100 kg-ig	100	6-28926-00-0-1	
	130 kg-ig	100	6-29070-00-0-1	
Duplafazék sarokcsapágyhoz		100	9-37919-**-0-1	
Takaró [2]	100 kg-ig	100	9-35461-00-0-*	
sarokcsapágyhoz	130 kg-ig	100	9-37770-00-0-*	
Középpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-31480-**-0-1	
horonykitöltővel	Nútmélység 13	100	6-31681-**-0-1	
Bukópánt [3]	Nútmélység 9	100	6-31482-**-0-1	
horonykitöltővel	Nútmélység 13	100	6-31680-**-0-1	
Takaró ollócsapágyhoz [2]		100	9-41653-00-0-*	
Takaró ollókarhoz [2]		100	9-42680-00-0-*	
Horonykitöltő falcpánthoz		100	9-29533-00-0-1	
Alátét középpánthoz/bukópánthoz		100	9-30785-00-0-0	
			balos	jobbos
Takaró csomag	100 kg-ig [2]	20	K-16825-00-L-*	K-16825-00-R-*
sarokcsapágyhoz	130 kg-ig [2]	20	K-16827-00-L-*	K-16827-00-R-*
Tartalom				
1 Takaró ollócsapágyra				
1 Takaró ollókarra				
1 Takaró falcpántra DIN balos				
1 Takaró falcpántra DIN jobbos				
1 Takaró sarokcsapágyra				
Takaró csomag [2]		20	K-16826-00-0-*	
középpánthoz				
Tartalom				
1 Takaró ollócsapágyra				
1 Takaró ollókarra				

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér
 [3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperem

Fa szerkezet

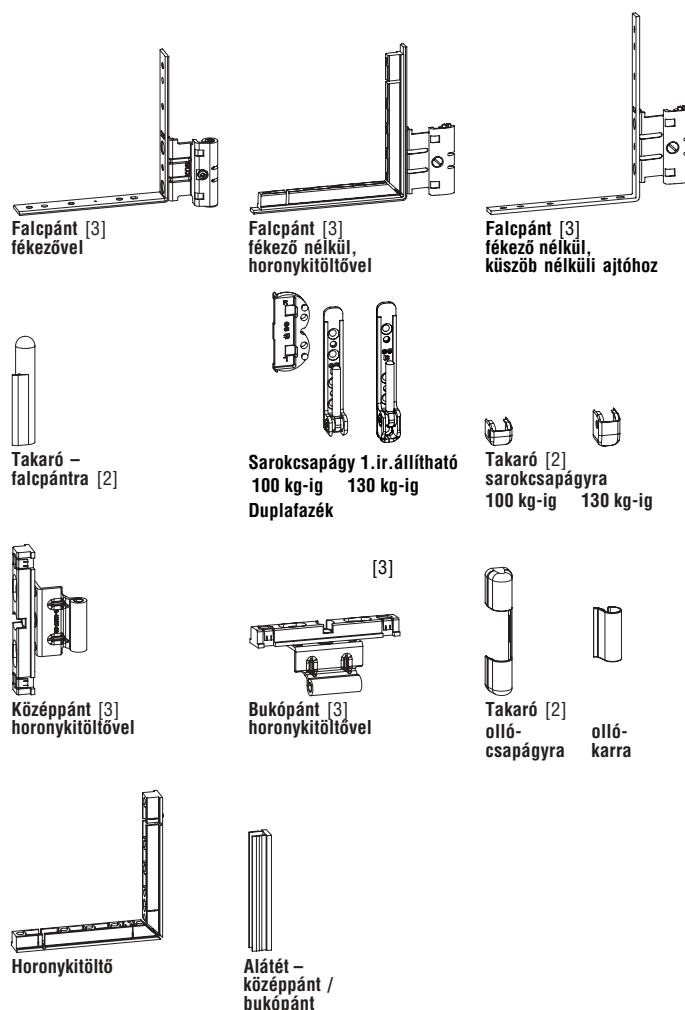

Bukó-nyíló-, nyíló- és bukószárnyvasalat, Euronut 6/8 x 4, 7/8 x 4, Eurofalc 18 x 8, 20 x 8 – falchézag 12 mm

Bukó-nyílószárny – alapkivitel, Ahs és WK 2

Nyíló- és másodszárny – Ahs és WK 2

Vasalatszükséglet Sema A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
1	Ollókar [3] SZSZ			
	280- 500	10	6-28010-**-L-1	6-28010-**-R-1
	501- 750	10	6-28011-**-L-1	6-28011-**-R-1
	751-1200	10	6-28012-**-L-1	6-28012-**-R-1
	1201-1600	10	6-28013-**-L-1	6-28013-**-R-1
1	Ollócsapág			
	Eurofalc	100	6-28020-18-L-1	6-28020-18-R-1
	Euronut	100	6-28020-00-L-1	6-28020-00-R-1
1	Falcpánt fékezővel	100	6-28023-00-L-1	6-28023-00-R-1
1	Sarokcsapág			
	Eurofalc	100	6-28022-18-L-1	6-28022-18-R-1
	Euronut	100	6-28022-00-L-1	6-28022-00-R-1

[3] ** Méret 18 és 20 mm ütközőperemhez

Nyíló- és másodszárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Sema A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
1	Nyílószárnypánt [3]	100	6-28030-**-0-1	
1	Ollócsapág			
	Eurofalc	100	6-28020-18-L-1	6-28020-18-R-1
	Euronut	100	6-28020-00-L-1	6-28020-00-R-1
1	Középpánt	SZM 1101-től	100	6-28032-00-0-1
1	Ollócsapág			
	Eurofalc	100	6-28020-18-L-1	6-28020-18-R-1
	Euronut	100	6-28020-00-L-1	6-28020-00-R-1
1	Falcpánt fékezővel	100	6-28023-00-L-1	6-28023-00-R-1
1	Sarokcsapág			
	Eurofalc	100	6-28022-18-L-1	6-28022-18-R-1
	Euronut	100	6-28022-00-L-1	6-28022-00-R-1

[3] ** Méret 18 és 20 mm ütközőperemhez

Bukószárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Sema A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
	Bukószárny vasalat [3]	100	6-28033-**-0-1	
	Ollócsapág			
	Eurofalc	100	6-28020-18-L-1	6-28020-18-R-1
	Euronut	100	6-28020-00-L-1	6-28020-00-R-1
	SZSZ			
2	410-1100			
3	1101-1720			
4	1721-2220			

[3] ** Méret 18 és 20 mm Ütközőperemhez


Fa szerkezet



Ollókar

Ollókar


Eurofalc Euronut
Ollócsapág / Csap

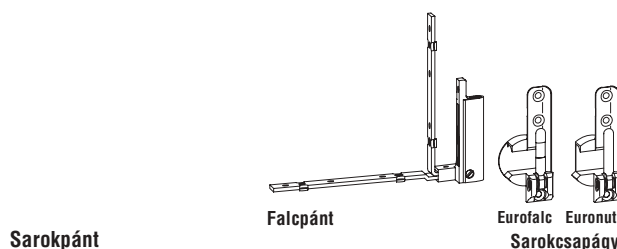

Sarokpánt

Falcpánt

Eurofalc Euronut
Sarokcsapág

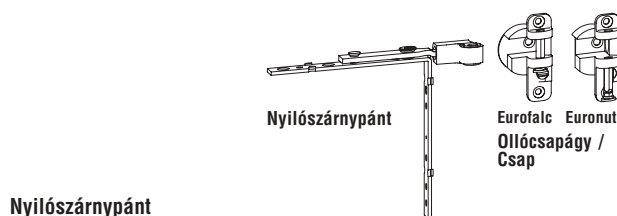

Nyílószárnypánt

Nyílószárnypánt


Eurofalc Euronut
Ollócsapág / Csap



Középpánt

Középpánt

Eurofalc Euronut
Ollócsapág / Csap

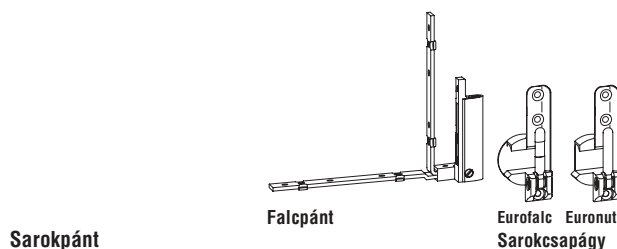

Sarokpánt

Falcpánt

Eurofalc Euronut
Sarokcsapág



Bukószárnypánt

Bukópánt

Eurofalc Euronut
Ollócsapág / Csap

Tartozékok pántoldalra UNI-JET M 20/12

Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
Takaró sarokcsapágyra [2]	100	9-36560-00-L-*	9-36560-00-R-*
Takaró falcpántra [2]	100	9-36561-00-L-*	9-36561-00-R-*
Takaró ollócsapágyra [2]	100	9-36559-00-L-*	9-36559-00-R-*
Takaró ollókarra [2]	100	9-36558-00-0-*	
Horonykitöltő falcpánthoz	100	9-29533-00-0-1	
Alátét középpánthoz/bukópánthoz	100	9-30785-00-0-0	

[2] * Szín: 3 = réz, 5 = barna, 7 = fehér



**Takaró [2]
sarok-
csapágyra**




falcpántra



**Takaró [2]
olló-
csapágyra**



ollókarra



Horonykitöltő




**Alátét –
középpántra /
bukópántra**

Fa szerkezet


Tartozékok pántoldalra ferde UNI-JET M20

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Ferde ollókar [3] SZSZ		
	440- 500	10	6-28025-24-0-1
	501- 750	10	6-28025-33-0-1
	751- 950	10	6-28025-47-0-1
	951-1200	10	6-28025-47-0-1
	1201-1450	10	6-28025-63-0-1
1	Ollócsapág		
	DIN Balos		DIN Jobbos
	Eurofalc	100	6-28020-18-L-1
	Euronut	100	6-28020-00-L-1
			6-28020-18-R-1
			6-28020-00-R-1

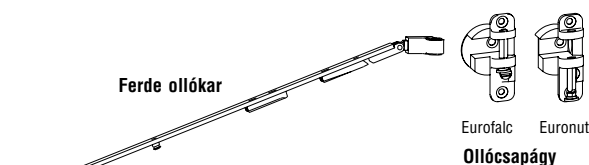


Tartozékok pántoldalra íves és ferde UNI-JET M20

Megnevezés	CSE	Cikkszám	DIN Balos	DIN Jobbos
Sarokpánt [3] fékező nélkül	Nútmélység 9	100	6-28136-18-L-1	6-28136-18-R-1
Sarokcsapág	Eurofalc	100	6-28022-18-L-1	6-28022-18-R-1
	Euronut	100	6-28022-00-L-1	6-28022-00-R-1

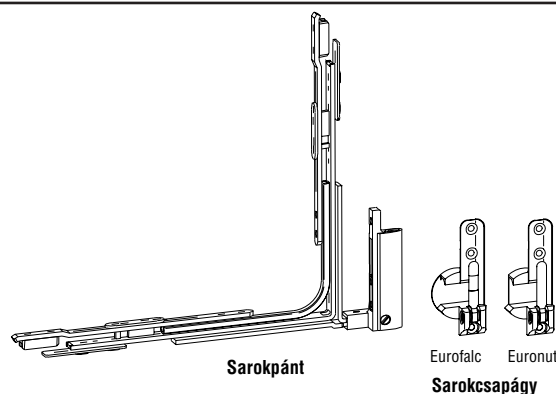


Tartozékok pántoldalra íves UNI-JET M6

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Ollópánt	10	6-31933-18-0-1
1	Ollócsapág [3]	100	6-31912-18-0-1




Tartozékok pántoldalra ferde UNI-JET M6

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Ferde ollókar SZSZ		
	410- 510	10	6-31707-18-0-1
	511- 760	10	6-31708-18-0-1
	761-1210	10	6-31709-18-0-1
	1211-1460	10	6-31710-18-0-1
1	Ollócsapág [3]	100	6-31912-18-0-1




Tartozékok pántoldalra íves és ferde UNI-JET M6

Megnevezés	CSE	Cikkszám	DIN Balos	DIN Jobbos
Sarokpánt [3] fékező nélkül	Nútmélység 9	100	6-30683-18-L-1	6-30683-18-R-1
Sarokcsapág	100 kg-ig	100	6-29305-18-L-1	6-29305-18-R-1
	130 kg-ig	100	6-29306-18-L-1	6-29306-18-R-1

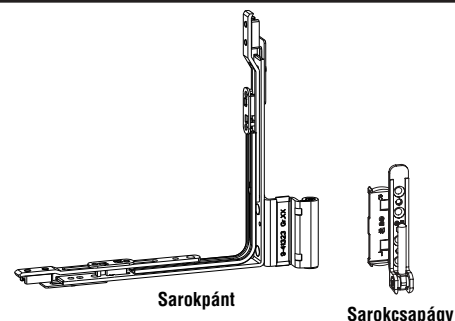

Alternatíva

Megnevezés	CSE	Cikkszám	DIN Balos	DIN Jobbos
Befűrt pánt	100	6-28744-00-0-1		
Sarokváltó , zárógomba nélkül	100	6-26743-00-0-1		

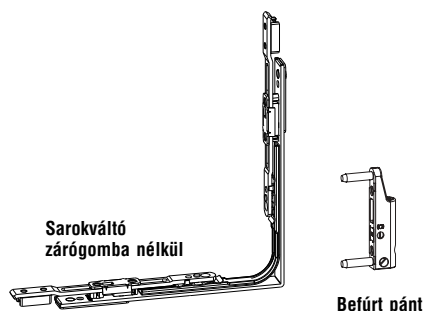

Bukó-nyíló-, nyíló- és bukószárnyvasalat, nútmélység 9 és 13 mm

Bukó-nyíló szárny – alapkivitel, Ahs és WK 2

Nyíló- és másodsárny – Ahs és WK 2

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Ollókar [3][4] SZSZ		Nútmélység 9 Nútmélység 13
	280- 500	10	6-31672-20-* ¹ 6-31690-20-* ¹
	501- 750	10	6-31673-20-* ¹ 6-31691-20-* ¹
	751-1200	10	6-31674-20-* ¹ 6-31692-20-* ¹
	1201-1600	10	6-31675-20-* ¹ 6-31693-20-* ¹
1	Ollócsapágó		
	fúrtcsap	100	6-31636-03-0-1
	Ø 3, L = 2,5	100	6-31636-06-0-1
1	Befúrt pánt	100	6-28744-00-0-1
1	Sarokcsapágó [2]		
	fúrtcsap	100	6-28743-03-0-*
	Ø 3, L = 2,5	100	6-28742-22-0-*
1	Takaró csomag [2]	20	K-16790-00-0-*

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér [3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperemhez

[4] * L = DIN balos, R = DIN jobbos

Nyíló- és másodsárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Nyílószárny pánt [3]	100	Nútmélység 9 Nútmélység 13
			6-31852-20-0-1 6-31853-20-0-1
1	Ollócsapágó		
	fúrtcsap	100	6-31636-03-0-1
	Ø 3, L = 2,5	100	6-31636-06-0-1
1	Középpánt [3]	100	Nútmélység 9 Nútmélység 13
	SZM 1101 mm-től		6-31854-20-0-1 6-31855-20-0-1
1	Ollócsapágó		
	fúrtcsap	100	6-31636-03-0-1
	Ø 3, L = 2,5	100	6-31636-06-0-1
1	Takaró csomag [2]	20	K-16791-00-0-*
1	Befúróspánt	100	6-28744-00-0-1
1	Sarokcsapágó [2]		
	fúrtcsap	100	6-28743-03-0-*
	Ø 3, L = 2,5	100	6-28742-22-0-*
1	Takaró csomag [2]	20	K-16790-00-0-*

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér [3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperemhez


Bukószárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Séma A - E


Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
	Bukópánt [3]	100	Nútmélység 9 Nútmélység 13
			6-31847-20-0-1 6-31848-20-0-1
	Ollócsapágó		
	fúrt csap	100	6-31636-03-0-1
	Ø 3, L = 2,5	100	6-31636-06-0-1
	Takaró csomag [2][4]	20	K-16791-00-0-*
	SZSZ		
2	410-1100		
3	1101-1720		
4	1721-2220		

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér [3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperemhez


Műanyag szerkezet

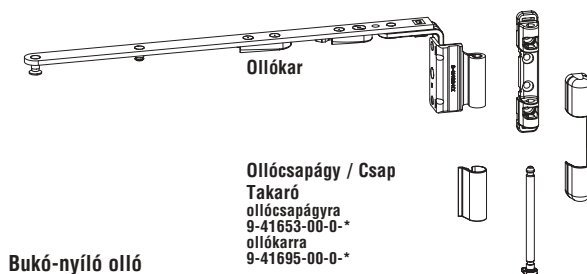


Bukó-nyíló olló

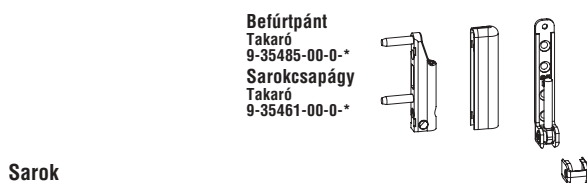


Sarok

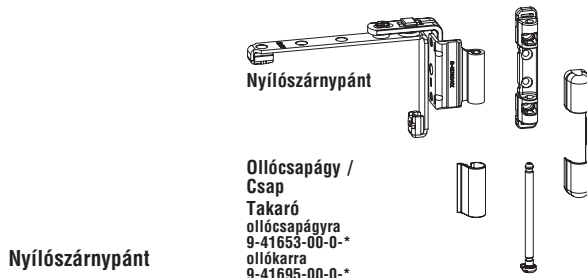


Nyílószárnypánt

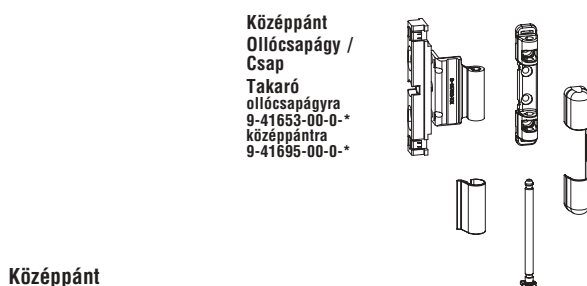

Középpánt

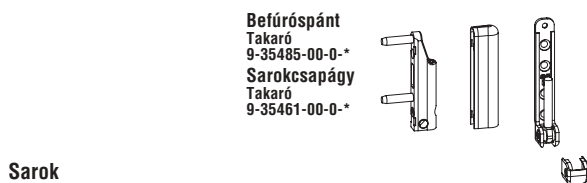

Sarok

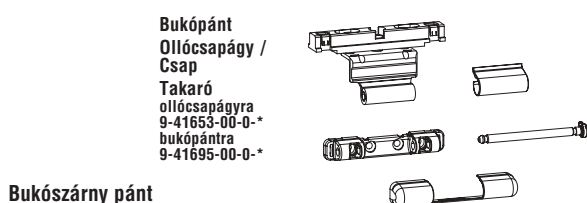

Bukószárny pánt

Tartozékok pántoldalra UNI-JET D

Műanyag szerkezet

Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN Balos	DIN Jobbos	
Befűrt pánt fékezővel	100	6-29660-00-0-1		
Takaró [2]	100	9-38718-00-0-*		
Alátét befűrt pánthoz [2] ferdeség				
6°	100	E-16244-06-0-*		
10°	100	E-16244-40-0-*		
15°	100	E-16244-15-0-*		
20°	100	E-16244-20-0-*		
Falcpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-31521-20-L-1	6-31521-20-R-1
fékező nélkül	Nútmélység 13	100	6-31522-20-L-1	6-31522-20-R-1
Falcpánt [3]	Nútmélység 9	100	6-28740-20-L-1	6-28740-20-R-1
fékezővel	Nútmélység 13	100	6-28741-20-L-1	6-28741-20-R-1
Takaró falcpántra [2]	100	9-37725-00-L-*	9-37725-00-R-*	

Tartalom

- 1 Takaró ollócsapágyra
- 1 Takaró ollókarra
- 1 Takaró falcpántra DIN balos
- 1 Takaró falcpántra DIN jobbos
- 1 Takaró sarokcsapágyra

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér

[3] ** Méret 18, 20 és 22 mm ütközőperemhez

[4] *L = DIN balos, R = DIN jobbos




Befűrt pánt fékezővel




Takaró –
befűrt pánthoz [2]



Alátét –
befűrt pánthoz [2]



Falcpánt
fékező nélkül [3]



Falcpánt
fékezővel [3]




Takaró –
falcpántra [2]

Bukó-nyílóvasalat, nútmélység 9 és 13 mm

Műanyag szerkezet


Tartozékok pántoldalra íves UNI-JET D

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Ollópánt [4]		
		Nútmélység 9	Nútmélység 13
		10	6-31931-20-0-1 6-31932-20-0-1
1	Ollócsapágó		
	fúrtcsap	Ø 3, L = 2,5	100 6-31636-03-0-1
		Ø 6, L = 2,5	100 6-31636-06-0-1




Tartozékok pántoldalra ferde UNI-JET D

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Srög ollókar		
	SZSZS	Nútmélység 9	Nútmélység 13
	410- 510	10	6-31701-20-0-1 6-31717-20-0-1
	511- 760	10	6-31702-20-0-1 6-31718-20-0-1
	761-1210	10	6-31703-20-0-1 6-31719-20-0-1
	1211-1460	10	6-31704-20-0-1 6-31720-20-0-1
1	Ollócsapágó		
	fúrtcsap	Ø 3, L = 2,5	100 6-31636-03-0-1
		Ø 6, L = 2,5	100 6-31636-06-0-1

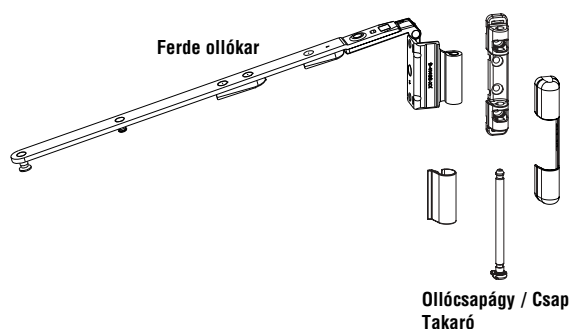

Tartozékok pántoldalra íves és ferde UNI-JET D


Megnevezés	CSE	Cikkszám	DIN Balos	DIN Jobbos
Sarokpánt [3]				
fékező nélkül	Nútmélység 9	100	6-32426-20-L-1	6-32426-20-R-1
	Nútmélység 13	100	6-32427-20-L-1	6-32427-20-R-1
Takaró falcpantra [2]	100	9-37725-00-L-*	9-37725-00-R-*	
Takaró csomag falcpantra [2][4]	20	K-16822-00-**-*		
Tartalom				
1 Takaró ollócsapágóra				
1 Takaró ollókarra				
1 Takaró falcpantra DIN balos				
1 Takaró falcpantra DIN jobbos				
1 Takaró sarokcsapágóra				
Sarokcsapágó [2]				
fúrtcsap	Ø 3, L = 2,5	100	6-28743-03-0-*	
	Ø 6, L = 22	100	6-28742-22-0-*	

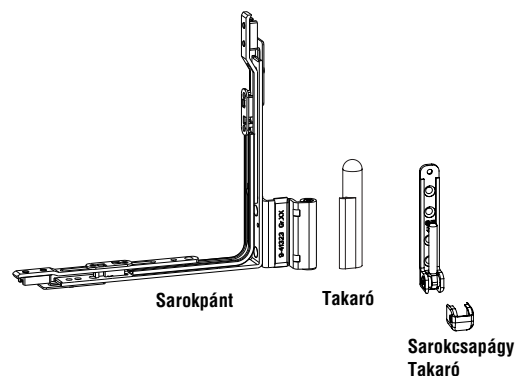

Alternatíva

Befűrt pánt	100	6-28744-00-0-1
Takaró [2]	100	9-38718-00-0-*
Alátét befűrt pánthoz [2]		
ferdeség		
6°	100	E-16244-06-0-*
10°	100	E-16244-40-0-*
15°	100	E-16244-15-0-*
20°	100	E-16244-20-0-*
Sarokváltó , zárógomba nélkül	100	6-26743-00-0-1
Sarokcsapágó [2]		
fúrtcsap	Ø 3, L = 2,5	100 6-28743-03-0-*
	Ø 6, L = 22	100 6-28742-22-0-*
Takaró	100	9-35461-00-0-*
Takaró csomag [2]	20	K-16790-00-0-*

[2] * Szín: 5 = barna, 7 = fehér
[4]*L = DIN balos, R = DIN jobbos

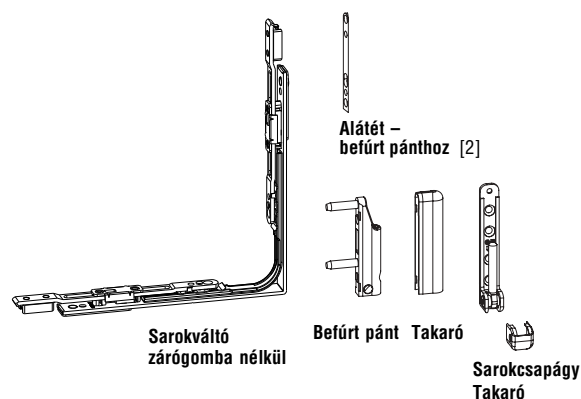

Bukó-nyílóvasalat, nútmélység 9 és 13 mm

Fa szerkezet

Bukó-nyílószárny - alapkivitel

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
1	Szárnypánt	20	9-36475-00-0-1	
1	Szárnypánt sín	20	9-36476-00-0-1	
1	Sarokcsapágó	20	9-36477-00-L-1	9-36477-00-R-1
1	Nyitáshatároló [1]	20	9-36478-00-0-1	
1	Ollókar SZSZ			
	Előlap	KZ		
	500- 750	590	10	9-42876-00-L-1
	751- 950	840	10	9-42876-00-L-1
	951-1200	1040	10	9-42876-00-L-1
1	Ollóelőlap SZSZ			
	Előlap	KZ		
	500- 750	590	10	6-32824-06-0-1
	751- 950	840	10	6-32824-08-0-1
	951-1200	1040	10	6-32824-10-0-1
1	Alátétcsomag sarokcsapágyhoz, ollóhoz			
	Euronút 6/8 x 4	20	K-14833-00-0-0	
	Euronút 7/8 x 4	20	K-14834-00-0-0	

Nyíló- és másodszárny – alapkivitel


Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám DIN balos	DIN jobbos
1	Szárnypánt	20	9-36475-00-0-1	
1	Szárnypánt sín	20	9-36476-00-0-1	
1	Sarokcsapágó	20	9-36477-00-L-1	9-36477-00-R-1
1	Nyitáshatároló [1]	20	9-36478-00-0-1	
1	Nyílópánt	20	9-42875-00-L-1	9-42875-00-R-1
1	Nyílópánt sín	20	9-37013-00-0-1	
1	Záróék SZM 1101-től	20	9-37014-00-0-1	
1	Ellenlemez SZM 1101-től	20	9-37015-00-0-1	
1	Alátétcsomag sarokcsapágyhoz, ollóhoz			
	Euronút 6/8 x 4	20	K-14833-00-0-0	
	Euronút 7/8 x 4	20	K-14834-00-0-0	


Bukószárny – alapkivitel

Vasalatszükséglet Séma A - E

Darab	Megnevezés	CSE	Cikkszám
1	Nyílópánt	20	9-42875-00-L-1
1	Nyílópánt	20	9-42875-00-R-1
2	Nyílópánt sín	20	9-37013-00-0-1
1	Záróék SZM 800-tól	20	9-37014-00-0-1
1	Ellenlemez SZM 800-tól	20	9-37015-00-0-1
1	Alátétcsomag nyílópánthoz (kép nélkül)		
	Euronút 6/8 x 4	20	K-14833-00-0-0
	Euronút 7/8 x 4	20	K-14834-00-0-0

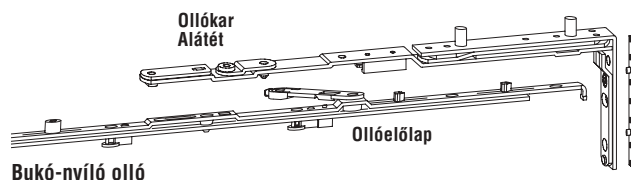

Bukó-nyíló olló

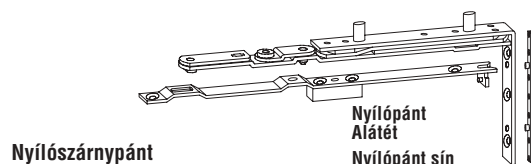


Nyílószárnypánt


Záróék
Ellenlemez

Középpánt

Szárnypánt sín

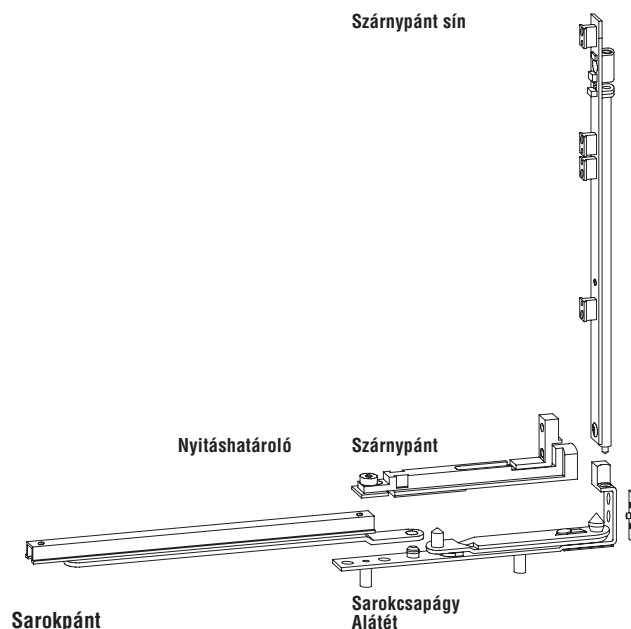

Szarokpánt

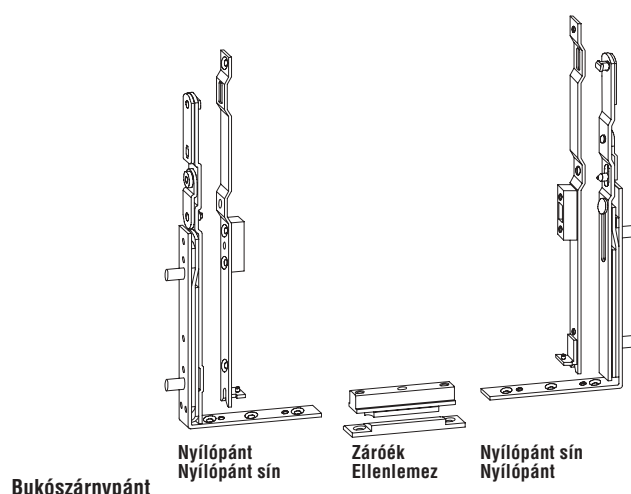

Bukószárnypánt

Állandó és változtatható kilincsmagasság, előlap - furat távolság 25 - 50 mm

Rúdzár AP 25 GK – AP 50 GK

Megnevezés				CSE	Cikkszám
Rúdzár AP 25 GK, zárható					
Előlap-furat 25, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-25-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-25-0-1
Rúdzár AP 30 GK, zárható					
Előlap-furat 30, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-30-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-30-0-1
Rúdzár AP 35 GK, zárható					
Előlap-furat 35, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-35-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-35-0-1
Rúdzár AP 40 GK, zárható					
Előlap-furat 40, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-40-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-40-0-1
Rúdzár AP 45 GK, zárható					
Előlap-furat 45, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-45-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-45-0-1
Rúdzár AP 50 GK, zárható					
Előlap-furat 50, kilincsmagasság állandó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
1851-2100	1940	980	3	10	G-22315-50-0-1
2101-2350	2190	980	4	10	G-22316-50-0-1


Rúdzár AP 25 GV – AP 50 GV

Megnevezés				CSE	Cikkszám
Rúdzár AP 25 GK, zárható					
Előlap-furat 25, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-25-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-25-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-25-0-1
Rúdzár AP 30 GK, zárható					
Előlap-furat 30, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-30-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-30-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-30-0-1
Rúdzár AP 35 GK, zárható					
Előlap-furat 35, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-35-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-35-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-35-0-1
Rúdzár AP 40 GK, zárható					
Előlap-furat 40, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-40-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-40-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-40-0-1
Rúdzár AP 45 GK, zárható					
Előlap-furat 45, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-45-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-45-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-45-0-1
Rúdzár AP 50 GK, zárható					
Előlap-furat 50, kilincsmagasság változó					
SZFM	Előlap	KM	KZ		
951-1450	1130	475- 725	1	10	G-22330-50-0-1
1451-1950	1630	725- 975	2	10	G-22331-50-0-1
1951-2450	2130	975-1225	3	10	G-22332-50-0-1

Rúdzár AP 25 GV – AP 50 GV

Rúdzárak és zárfogadók

2

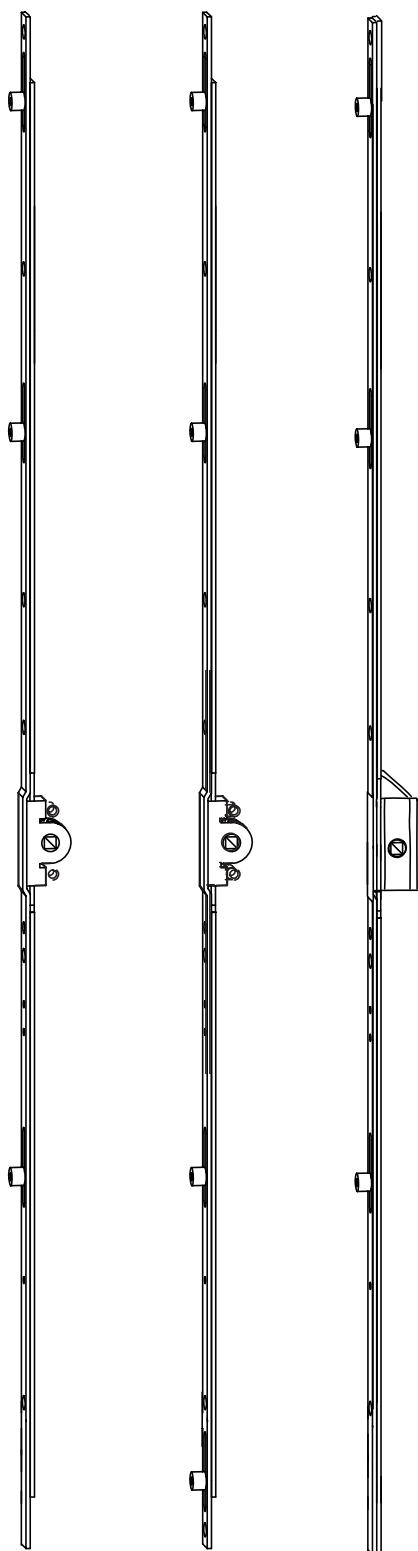

Rúdzár közép
kilincs állású

Rúdzár aszimmetrikus
kilincs állású

Rúdzár
középen felnyíló

Rúdzár közép kilincs állással

	Előlap	KZ	KM	CSE	
- 400	400	2	200	10	G-19643-04-0-1
401- 600	603	2	301	10	G-19643-06-0-1
601- 800	803	2	401	10	G-19643-08-0-1
801-1000	1003	2	501	10	G-19643-10-0-1
1001-1200	1203	3	601	10	G-19643-12-0-1
1201-1400	1403	3	701	10	G-19643-14-0-1
1401-1600	1603	3	801	10	G-19643-16-0-1
1601-1800	1803	3	901	10	G-19643-18-0-1
1801-2000	2003	3	1001	10	G-19643-20-0-1

Középfelnyíló ablakrúdzár középkilincs-állással

	Előlap	KZ	KM	CSE	
900-1100	1100	2	550	10	X-94110-00-0-1
1200-1400	1400	2	700	10	X-97140-00-0-1
1700-1900	1900	3	950	10	X-97190-00-0-1
2200-2400	2400	3	1200	10	X-97240-00-0-1

Középfelnyíló ablakrúdzár aszimmetrikus kilincsállással

	Előlap	KZ	KM	CSE	
	1030	2	550	10	X-98103-00-0-1
	1040	2	700	10	X-98104-00-0-1
	1330	3	950	10	X-98133-00-0-1
	1340	3	1200	10	X-98134-00-0-1

Zárfogadók, tokrögzítő, tolózár

Megnevezés		CSE	
Tolózárfogadó	ZF05 euronut	100	X-96005-00-0-1
Tolózárfogadó	ZF06 euronut	100	X-96006-00-0-1
Tolózárfogadó	ZF11	100	X-97011-00-0-1
Zárfogadó	ZF12 euronut	100	X-97012-00-0-1
Zárfogadó	ZF22 euronut	100	X-97022-00-0-1
Zárólemez ajtózárahhoz	euofalc	50	6-26036-01-0-1
Zárólemez ajtózárahhoz	euronut	50	6-26036-02-0-1
Tokrögzítő	TR-01	100	X-97101-00-0-1
Tokrögzítő	TR-02	100	X-97102-00-0-1
Tokrögzítő	TR-03	100	X-97103-00-0-1
Bukópánt		100	X-97104-00-0-1
Tolózár		50	X-97113-00-0-1

Zárfogadó, csappantyú, görgő és alátét



1 szárnyú fa ablakokhoz és ajtókhöz – "Alapkivitel" "Alapbiztonság"

Tokprofil Falckivitel	körben	oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se (bukózárfogadó) VE = 100	Zárfogadó tokra VE = 100	Zárfogadó pántoldalra VE = 100	Csappantyú VE = 100	Alátét csappantyúhoz VE = 100	Zárfogadó B-NY B-NY rész oldalt VE = 100		
CONTURA Nútmélység 9	X				6-32207-18-0-1	9-42301-18-0-1	9-35117-00-0-1	K-17044-00-0-1		9-29136-00-0-1		
Eurofalz 18 x 8 mm Nútmélység 9	X	X	X	4	6-32207-18-0-1 6-32305-00-0-1	9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1		K-17044-00-0-1 K-17044-00-0-1		9-29136-00-0-1 9-30630-00-0-1		
Eurofalz 20 x 8 mm Nútmélység 9	X				6-32207-20-0-1	9-42301-20-0-1		K-17044-00-0-1		9-33942-00-0-1		
Eurofalz 24 x 8 mm Nútmélység 13	X				6-32584-00-0-1	9-42654-00-0-1		K-17119-00-0-1				
Euronut 7/8 x 4 mm Nútmélység 9	X	X X	X X	18 x 8 4	6-32471-00-0-1 6-32207-18-0-1 6-32305-00-0-1	9-42620-00-0-1 9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1		K-17044-00-0-1 K-17044-00-0-1 K-17044-00-0-1	9-30079-00-0-1 9-30079-00-0-1 9-30079-00-0-1	8-00185-00-0-1 9-32423-00-0-1 9-30629-00-0-1		
Tokprofil Falckivitel	körben	oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se (bukózárfogadó) VE = 100	Zárfogadó tokra VE = 100	Zárfogadó tokra felül VE = 100	Csappantyú VE = 100				
Standardfalz 4/12 mm Nútmélység 9		4	18 x 8	4	6-32305-00-0-1	8-00872-00-0-1	9-42301-18-0-1	K-17068-00-0-1		8-00871-00-0-1		

Kezdőlap

2 szárnyú fa ablakokhoz és ajtókhöz tokosztó nélkül JET-falcrúdzár ZH és JET-falcrúdzár EURO – "Alapbiztonság"

Tokprofil Falckivitel					Zárfogadó zárócsaphoz / középszár			Zárfogadó falcrúdzárra EURO			
	körben	oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se Tok (acél) VE = 100	Zárfogadó Tok (cink) VE = 100	Rávezető alul (cink) VE = 100	Zárfogadó Stulp (cink) VE = 100	Zárfogadó alul (cink) VE = 100	Zárfogadó felül (cink) VE = 100	
CONTURA Stulp 16-mm-Nut Falcrúdzár ZH	X				6-32207-18-0-1	9-42301-18-0-1	9-41796-00-0-1				
Eurofalz 18 x 8 mm Stulp 16-mm-Nut Falcrúdzár ZH	X	X	X	4	6-32207-18-0-1 6-27521-00-0-1	9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1	9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1				
Eurofalz 18 x 8 mm Stulp Euronut 7/8 x 4 Falcrúdzár Euro	X							9-32275-00-0-1	6-26104-07-0-1	6-26104-07-0-1	
Eurofalz 20 x 8 mm Stulp 16-mm-Nut Falcrúdzár ZH	X				6-32207-20-0-1	9-42301-20-0-1	9-41796-00-0-1				
Eurofalz 20 x 8 mm Stulp Euronut 7/8 x 4 Falcrúdzár Euro	X							9-32275-00-0-1	6-28062-07-0-1	6-28062-07-0-1	
Eurofalz 24 x 8 mm Stulp 16-mm-Nut Falcrúdzár ZH	X				6-32584-00-0-1	9-42654-00-0-1	9-41796-00-0-1				
Euronut 7/8 x 4 mm Stulp Euronut 7/8 x 4 Falcrúdzár Euro	X	X X	X X	18 x 8 4				9-32275-00-0-1 9-32275-00-0-1 9-32275-00-0-1	G-17098-01-0-1 6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1	G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1	
Euronut 7/8 x 4 mm Stulp 16-mm-Nut Falcrúdzár ZH	X	X X	X X	18 x 8 4	6-32471-00-0-1 6-32207-18-0-1 6-27521-00-0-1	9-42620-00-0-1 9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1	9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1				
Tokprofil Falckivitel					Zárfogadó zárócsaphoz / középszár						
		oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se Tok (acél) VE = 100	Zárfogadó Tok (cink) VE = 100	Rávezető alul (cink) VE = 100				
Standardfalz 4/12 mm Falcrúdzár ZH		4	18 x 8	4	6-27521-00-0-1	8-00872-00-0-1 9-42301-18-0-1	9-41796-00-0-1				

Tolózár és zárfogadó



2 szárnyú fa ablakokhoz és ajtókhöz tokosztó nélkül - "Alapkivitel"

Tokprofil Falckivitel	körben	oldalt	felül	alul	Tolózár		Zárfogadó, állítható				Zárfogadó, nem állítható		Zárfogadó Stulp VE = 100
					Tolózár felül VE = 10	Tolózár alul VE = 10	Zárfogadó felül VE = 100	Zárfogadó alternatív felül VE = 100	Zárfogadó alul VE = 100	Zárfogadó alternatív alul VE = 100	Zárfogadó alternatív felül VE = 100	Zárfogadó alternatív alul VE = 100	
CONTURA Stulp Eurofalz 18 x 8	X				6-26071-00-0-1	6-24387-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1			9-42301-18-0-1
CONTURA Stulp 16-mm-Nut	X				6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1			E-13534-12-0-1
Eurofalz 18 x 8 mm Stulp Eurofalz 18 x 8	X	X	X	4	6-26071-00-0-1 6-26071-00-0-1	6-24387-00-0-1 6-24387-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1 6-25375-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00669-00-0-1	6-25375-00-0-1 6-25376-00-0-1			9-42301-18-0-1 9-42301-18-0-1
Eurofalz 18 x 8 mm Stulp 16-mm-Nut	X	X	X	4	6-22917-00-0-1 6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1 6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1 6-25375-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00669-00-0-1	6-25375-00-0-1 6-25376-00-0-1			E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1
Eurofalz 18 x 8 mm Stulp Euronut 7/8 x 4	X	X	X	4	6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1	6-26104-07-0-1 6-26104-07-0-1		6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1				9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1
Eurofalz 20 x 8 mm Stulp 16-mm-Nut	X				6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-28062-09-0-1		6-28062-09-0-1				E-13534-12-0-1
Eurofalz 20 x 8 mm Stulp Euronut 7/8 x 4	X				6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1	6-28062-07-0-1		6-28062-07-0-1				9-42620-00-0-1
Euronut 7/8 x 4 mm Stulp Euronut 7/8 x 4	X	X X	X X	18 x 8 4	6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1	G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1		G-17098-01-0-1 6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1		9-29218-00-0-1 9-29218-00-0-1	9-29218-00-0-1 9-30632-00-0-1	9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1
Euronut 7/8 x 4 mm Stulp 16-mm-Nut	X	X X	X X	18 x 8 4	6-22917-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1 6-22916-00-0-1 6-22916-00-0-1	8-00668-14-0-1 8-00668-14-0-1 8-00668-14-0-1	6-24163-07-0-1 6-24163-07-0-1 6-24163-07-0-1	8-00668-14-0-1 8-00668-01-0-1 8-00669-00-0-1	6-24163-07-0-1 6-23889-00-0-1 6-23890-00-0-1			E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1
Standardfalz 4/12 mm Stulp 4 mm Falzlüft		4	18 x 8	4	8-00782-00-0-1	8-00781-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1	8-00669-00-0-1	6-25376-00-0-1			8-00872-00-0-1
Standardfalz 4/12 mm Stulp 16-mm-Nut		4	18 x 8	4	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1	6-25375-00-0-1	8-00669-00-0-1	6-25376-00-0-1			E-13534-12-0-1

Kezdőlap

1 és 2 szárnyú fa ablakokhoz és ajtókhöz - Ahs "Standard", Ahs "Extra" és WK2

Tokprofil Falckivitel	körben	oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se (acél) VE = 100	Zárfogadó Ahs (cink) VE = 100	
Eurofalz 18 x 8 mm Nútmélység 9	X				6-33082-00-0-1	9-42302-18-0-1	
Eurofalz 18 x 8 mm / alul 4 mm Nútmélység 9		X	X	4	6-33082-00-0-1 6-32305-00-0-1	9-42302-18-0-1 9-42957-00-0-1	
Eurofalz 20 x 8 mm Nútmélység 9	X				6-33585-00-0-1	9-42302-20-0-1	
Eurofalz 24 x 8 mm Nútmélység 13	X				6-32584-00-0-1	9-42655-00-0-1	
Euronut 7/8 x 4 mm Nútmélység 9	X				6-33082-07-0-1	9-42621-00-0-1	
Tokprofil Falckivitel	körben	oldalt	felül	alul	Zárfogadó Se (bukózárfogadó) VE = 100	Zárfogadó Se acél VE = 100	Zárfogadó Ahs cink VE = 100
Standardfalz 4/12 mm Nútmélység 9		4	18 x 8	4	6-32305-00-0-1	6-27521-00-0-1 6-27523-10-0-1	9-42957-00-0-1 9-42302-18-0-1

Zárfogadók, ajtócsappantyúk és alátétek



1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alap biztonság"

Profilrendszer műanyag	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző-perem mm/°	Zárfogadó Se (Bukó-nyíló fog.) VE = 100	Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó IS résszellőztető VE = 100	Ajtócsppantyú VE = 10, 100	Alátét VE = 100	Ellendarab Szárnyemelőhöz VE = 100	Záróék Középbehúzó fém VE = 100	Záróék Középbehúzó PVC VE = 100
Accord Contour 7.0 MD	A.FL 02	A.RA 01	A.ST 01	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-38620-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40472-00-0-1	9-39530-00-0-1	
Actual A 600				13,0	20/0°	6-27831-26-0-1	9-39614-00-0-1						
Alphacan Class	MB 00 G	MT 00 B	MS 75 B	13,0	20/0°	6-27831-46-0-1	9-41977-00-0-1					9-41979-00-0-1	
Alphacan Fersina Diplomat	ZOMI	ELMI	DUEB	9,1	21/0°	6-27674-30-0-1	9-36886-00-0-1				9-40460-00-0-1	9-38951-00-0-1	
Alphacan Fersina Master	ZOM	ELA	TAO 00	9,4	21,7/0°	6-27674-31-0-1	9-36886-00-0-1				9-40460-00-0-1	9-38951-00-0-1	9-40871-01-0-1
Alphacan Profilia 600	PF 096	PF 090		9,0	20/0°	6-27674-07-0-1	9-30146-06-0-1						
Alphacan Profilia MD 600	PE 611	PE 602		13,0	20/0°	6-27831-10-0-1	9-38115-00-0-1				9-40461-00-0-1	9-39365-00-0-1	9-40565-05-0-1
Aluplast Ideal 2000	120022	120002	120204	13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-34907-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1	9-39530-00-0-1	9-40866-00-0-1
Aluplast Ideal 3000	130023	130002		13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-34907-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1	9-39530-00-0-1	9-40866-00-0-1
Aluplast Ideal 4000	140025	140002	140066	13,0	20/0°	6-31067-01-0-1	9-38218-00-0-1	9-43470-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1		
Aluplast Ideal 5000	150025	150002	140250	13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-38218-00-0-1	9-43470-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1		
Aluplast Ideal 6000	150025	160013		13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-38218-00-0-1	9-43470-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1		
Aluplast Signum 21	70	71	4143	9,0	20/0°	6-27674-17-0-1	9-30146-04-0-1						
Aluplast Signum 25	2539	2534	2550	13,0	20/0°	6-27831-02-0-1	9-35770-00-0-1		K-17118-00-0-1			9-39532-00-0-1	
Aluplast Signum 26	2610	2601	2630	13,0	20/0°	6-27831-48-0-1	9-34907-00-0-1					9-39790-00-0-1	
Atrya (Tryba) E 58	Z 74	L 65	T 32	9,0	20/5°	6-27674-22-0-1	E-16069-00-0-1						
Atrya (Tryba) T 58	Z 76 J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1	E-18949-00-0-1	9-43537-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1		
Atrya (Tryba) T 58/3	Z 76/3J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1	E-18949-00-0-1	9-43537-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1		
Brüggmann 81	HF 411	HF 431	HF 438	9,0	20/0°	6-27674-04-0-1	9-32616-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30082-00-0-1	9-40474-00-0-1	9-38799-01-0-1	
Brüggmann AD	HP 152	HP 102	HP 350	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-34907-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1		9-40565-02-0-1
Brüggmann Euro 92	HF 902	HF 941	ZF 983	9,0	20/0°	6-27674-03-0-1	9-35745-00-0-1					9-39786-00-0-1	
Brüggmann MD	HP 252	HP 202	HP 451	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-34907-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1		9-40565-02-0-1
Deceuninck 1800	P 1807	P 1801	P 400	8,7	21/0°	6-27674-14-0-1	9-36544-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30084-00-0-1			
Deceuninck Mondial	P 2021	P 2000	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-35737-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-18310-00-0-1	9-40475-00-0-1	9-38157-00-0-1	9-40565-03-0-1
Deceuninck Mondial	P 2105	P 2100	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-35737-00-0-1	9-43533-00-0-1			9-40475-00-0-1	9-38157-00-0-1	9-40565-03-0-1
Deceuninck Zendow	3052	3001	3077	13,0	20/5°	6-27831-47-0-1	9-35508-00-0-1		K-17118-00-0-1	E-21902-35-0-1	9-39365-So-0-1	9-40565-06-0-1	
Dimex Komfort				13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-34907-00-0-1		K-17118-00-0-1		9-40473-00-0-1		
Egeplast				9,0	20/5°	6-27674-53-0-1	E-13534-15-0-1						
Fapes	82	81	85	9,0	22/0°	6-27674-55-0-1	9-39511-00-0-1		6-29892-10-0-1		9-40459-00-0-1	9-39514-00-0-1	9-40871-02-0-1
Gealan S 3000	3090	3008	3080	13,0	20/0°	6-27831-04-0-1	9-35858-00-0-1	9-43490-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-03-0-1	9-40468-00-0-1	9-39531-00-0-1	9-40565-04-0-1
Gealan S 6000	6093	6008	6051	13,0	20/0°	6-27831-22-0-1	9-37885-00-0-1						
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7302	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-35858-00-0-1	9-43490-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-03-0-1	9-40468-00-0-1	9-39531-00-0-1	9-40565-04-0-1
Gealan S 8000 IQ	8066	8008	8080	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-35858-00-0-1	9-43490-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-03-0-1	9-40468-00-0-1	9-39531-00-0-1	9-40565-04-0-1
Gromathic System AD 3100	GM 3101	GM 3108	GM 3114	9,0	20/0°	6-27674-18-0-1	9-34202-00-0-1						
Gromathic System MD 3000	GM 3001	GM 3008	GM 3004	9,0	20/0°	6-27674-24-0-1	9-34202-00-0-1						
Helmitin KS	4-60116	4-60111	4-60124	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1	9-35714-00-0-1		K-17118-00-0-1			9-39787-00-0-1	
Helmitin KSL	4-60185	4-60180	4-60201	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1	9-35714-00-0-1		K-17118-00-0-1			9-39787-00-0-1	

Kezdőlap

1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alap biztonság"

Profilrendszer műanyag	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°	Zárfogadó Se (Bukó-nyíló fog.) VE = 100	Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó IS résszellőztető VE = 100	Ajtócsppantyú VE = 10, 100	Alátét VE = 100	Ellendarab Szárnyemelőhöz VE = 100	Záróék Középhezűző fém VE = 100	Záróék Középhezűző PVC VE = 100
Helmitin MS	4-60089	4-60055		12,3	20/0°	6-27831-So-0-1	9-30146-08-0-1						
Hocoplast H 120	120-86	100-68	100-42	9,0	20/5°	6-27674-19-0-1	E-11968-00-0-1						
Home	F 84	B 80		9,0	20/6°	6-27674-04-0-1	9-30146-02-0-1		K-17044-00-0-1	9-30082-00-0-1			
HT-Troplast Innonova 2000	520100	510100	532100	13,0	20/0°	6-27674-42-0-1	9-41716-00-0-1	9-43492-00-0-1	K-17044-00-0-1	9-30084-00-0-1	9-40476-00-0-1	9-41686-00-0-1	9-40871-03-0-1
HT-Troplast Innonova 70 AD	620600	610100		13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-37137-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40785-00-0-1	9-39788-00-0-1	
HT-Troplast Innonova 70 MD	520600	510300		13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-37137-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17140-00-0-1		9-40785-00-0-1	9-39788-00-0-1	
HT-Troplast Trocal 900	920100	910100	935100	9,0	20/0°	6-27674-07-0-1	9-30806-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30084-00-0-1	9-40476-00-0-1	9-38799-00-0-1	9-40871-03-0-1
HT-Troplast Trocal Confort	120400	111000	130900	13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-37137-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17140-00-0-1		9-40785-00-0-1	9-39788-00-0-1	
INOUSIC AD	Z 10	L 10		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-34492-00-0-1	9-43526-00-0-1	K-17044-00-0-1	9-30081-00-0-1	9-40467-00-0-1	9-39651-00-0-1	9-40565-09-0-1
INOUSIC Elite	Z 710	L 710		13,0	20/0°	6-27831-03-0-1	9-34492-00-0-1	9-43526-00-0-1	K-17044-00-0-1	9-30081-00-0-1	9-40467-00-0-1	9-39651-00-0-1	9-40565-09-0-1
INOUSIC MD	ZM 1-4	LM 10		9,0	21/0°	6-27674-09-0-1	9-31755-00-0-1				9-40467-00-0-1		
INOUSIC MD 100	ZM 200	LM 200		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-34492-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30081-00-0-1		9-39651-00-0-1	9-40565-09-0-1
INOUSIC MD 100	ZM 100	LM 100		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-34492-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30081-00-0-1		9-39651-00-0-1	9-40565-09-0-1
INOUSIC Prestige	Z 184	L 176		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-34492-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30081-00-0-1	9-40467-00-0-1	9-39651-00-0-1	9-40565-09-0-1
KBE AD	318	306	134	9,0	20/2,5°	6-27674-05-0-1	9-31115-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30084-00-0-1	9-40469-00-0-1	9-38156-00-0-1	9-40871-05-0-1
KBE AD 70	375	370	385	13,0	20/0°	6-31067-03-0-1	9-35508-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40488-00-0-1	9-39789-00-0-1	9-40565-06-0-1
KBE MD	112	100	133	9,0	20/4°	6-27674-21-0-1	9-33663-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30084-00-0-1	9-40470-00-0-1	9-38799-00-0-1	9-40871-06-0-1
Kö-Profine Eurodur 3S	1411	1401	1440	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-33802-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40457-00-0-1	9-38155-00-0-1	9-40565-00-0-1
Kö-Profine EuroFutur Classic	2411	2401	2441	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-33802-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40457-00-0-1	9-38155-00-0-1	
Kö-Profine EuroFutur Elegance	111	101	141	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-33802-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40457-00-0-1	9-38155-00-0-1	
Kö-Profine Gold	1463	1461	1440	12,9	20/4°	6-27831-56-0-1	9-35508-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1			9-39789-00-0-1	
LB-Profile Concept	CZ2-5	CL2-5		13,0	20/0°	6-27831-16-0-1	9-34907-00-0-1						
LB-Profile Concept	CZ2-5	CLM2-5-C		13,0	20/0°	6-27831-16-0-1	9-34907-00-0-1						
Panorama 3000	3015	3001		13,0	20/0°	6-27831-So-0-1	9-41591-00-0-1		K-17118-00-0-1		9-40488-00-0-1		
Plafen E-Line *	EZ 60/77	EL 60/66		13,0	20/0°	6-27831-04-0-1	9-42972-00-0-1						
Plustec 3K-System AD	FR 60 V	BR 66	ST 61	13,0	20/5°	6-31067-06-0-1	9-37135-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1				
Primo 4000	3283	3282		13,0		6-27831-50-0-1	9-34907-00-0-1						
Profel	P 602	P 601		9,0	20/0°	6-27674-57-0-1	9-30146-16-0-1						
Pural	P 005	P 010	SA/SI	9,0	18/0°	6-27674-45-0-1	9-30146-11-0-1		K-17044-00-0-1				
Pural	P 009	P 002	SA/SI	9,0	18/0°	6-27674-45-0-1	9-41261-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-41276-00-0-1	9-41277-00-0-1	9-41262-00-0-1	
Rehau S 711	551 020	551 150	551 050	9,0	20/0°	6-27674-12-0-1	E-13685-00-0-1		K-17044-00-0-1	E-20048-09-0-1			
Rehau S 730	541 010	541 060	541 100	13,0	20/0°	6-31067-07-0-1	9-35770-00-0-1	9-43469-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40463-00-0-1	9-39532-00-0-1	9-40565-07-0-1
Rehau S 780	634 153	634 133	632 913	9,0	18/0°	6-27674-13-0-1	E-14339-00-0-1						
Roplasto 6001 Plus S-AD	641300	619003		9,0	20/0°	6-27674-20-0-1	E-15061-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30082-00-0-1			
Roplasto 6001 Plus S-AD	640200	619003		9,0	20/0°	6-27674-20-0-1	E-15061-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-30082-00-0-1			
Roplasto 6001 Plus S-MD	641300	610102	610700	9,0	20/0°	6-27674-59-0-1	E-13534-10-0-1		K-17044-00-0-1	9-41625-00-0-1	9-40489-00-0-1		
Roplasto 6001 Plus S-MD	640200	610172	610700	9,0	20/0°	6-27674-59-0-1	E-13534-10-0-1		K-17044-00-0-1	9-41625-00-0-1	9-40489-00-0-1		

Zárfogadók, ajtócsappantyúk és alátétek



1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alap biztonság"

Profilrendszer műanyag	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°	Zárfogadó Se (Bukó-nyíló fog.) VE = 100	Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó IS résszellőztető VE = 100	Ajtócsppantyú VE = 10, 100	Alátét VE = 100	Ellendarab Szárnyemelőhöz VE = 100	Záróék Középbehúzó fém VE = 100	Záróék Középbehúzó PVC VE = 100
Roplasto 6002	671000	670100	673500	13,0	22/0°	6-31067-03-0-1	9-35508-00-0-1		K-17118-00-0-1		9-40488-00-0-1	9-40565-04-0-1	
Roplasto 7001	220204	210804		13,0	22/0°	6-31067-03-0-1	9-35508-00-0-1		K-17118-00-0-1		9-40488-00-0-1	9-40565-04-0-1	
Salamander Design 2D	211 025	210 020	216 020	13,0	20/0°	6-27831-30-0-1	9-38634-00-0-1	9-43524-00-0-1	K-17139-00-0-1		9-40466-00-0-1	9-39790-00-0-1	9-40565-10-0-1
Salamander Design 3D	211 220	110 220		13,0	20/14°	6-31067-04-0-1	9-38634-00-0-1	9-43524-00-0-1	K-17139-00-0-1		9-40466-00-0-1	9-39790-00-0-1	9-40565-10-0-1
Salamander Design MD	111 026	110 036	116 025	13,0	20/0°	6-27831-30-0-1	9-38634-00-0-1	9-43524-00-0-1	K-17139-00-0-1		9-40466-00-0-1	9-39790-00-0-1	9-40565-10-0-1
Salamander Streamline	251 020	250 220		13,0	20/0°	6-31067-04-0-1	9-38634-00-0-1	9-43524-00-0-1	K-17139-00-0-1		9-40466-00-0-1	9-39790-00-0-1	9-40565-10-0-1
Salamander Universal	201 020	200 020	206 030	9,0	20/0°	6-27674-08-0-1	9-31750-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-34861-00-0-1	9-40471-00-0-1	9-38950-00-0-1	
Salamander Universal	201 030	200 020	206 030	9,0	20/0°	6-27674-08-0-1	9-31750-00-0-1		K-17044-00-0-1	9-34861-00-0-1	9-40471-00-0-1	9-38950-00-0-1	
Schüco AS	700101	701301	718400	8,2	20/5°	6-27674-18-0-1	9-30627-00-0-1						
Schüco Corona CT 70	8586	8597	8574	13,0	20/0°	6-27831-25-0-1	9-38218-00-0-1	9-43497-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40066-00-0-1	9-39530-00-0-1	
Schüco M+A	717903	726703	718303	8,2	20/5°	6-27674-27-0-1	9-30627-00-0-1						
Stöckel Ecostep	2260	2111		13,0		6-27831-21-0-1	9-37730-00-0-1						
Thermoplast	AP024	AP021		9,0	20/0°	6-27674-46-0-1	9-37790-00-0-1						
Thermoplast	AP302	AP301		13,0	20/0°	6-27674-46-0-1	9-34907-00-0-1						
Veka Softline AD	103.197	101.086	102.196	13,0	20/0°	6-27831-06-0-1	9-42972-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1	9-39530-00-0-1	
Veka Softline AD	103.105	101.085	102.196	9,0	20/0°	6-27674-46-0-1	9-34202-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-09-0-1	9-40464-00-0-1	9-38156-00-0-1	9-40871-04-0-1
Veka Softline AD	103.100	101.086	102.196	9,0	20/0°	6-27674-46-0-1	9-34202-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-09-0-1	9-40464-00-0-1	9-38156-00-0-1	9-40871-04-0-1
Veka Softline MD	103.117	101.098		9,0	20/0°	6-27674-46-0-1	9-34202-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17044-00-0-1	E-20048-09-0-1	9-40464-00-0-1	9-38156-00-0-1	9-40871-04-0-1
Veka Topline AD	103.200	101.200	102.206	13,0	20/0°	6-31067-05-0-1	9-42972-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1	9-39530-00-0-1	
Veka Topline MD	103.220	101.220	102.226	13,0	20/0°	6-27831-06-0-1	9-42972-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1	9-39530-00-0-1	
VIVA-Plast				13,0	20/0°	6-27831-06-0-1	9-42972-00-0-1	9-43533-00-0-1	K-17118-00-0-1		9-40465-00-0-1	9-39530-00-0-1	
Weltplast	552000	550000	562000	9,0		6-27674-60-0-1	9-41364-00-0-1	9-43528-00-0-1	K-17044-00-0-1	9-41595-00-0-1	9-41457-00-0-1		
Winsa	1102	1101	1161	13,0	20/0°	6-27831-53-0-1	9-38115-00-0-1						
Wymar 2000	P 2204	P 2008		13,0	20/0°	6-27831-11-0-1	9-35737-00-0-1		K-17044-00-0-1	E-18310-00-0-1	9-40475-00-0-1		
Wymar 2500				13,0	20/0°	6-27831-42-0-1	E-19550-32-0-1		K-17118-00-0-1		9-42662-00-0-1	9-42663-00-0-1	
Wymar 3000	3200	3000	3300	13,0	20/10°	6-27831-45-0-1	9-41839-00-0-1		K-17118-00-0-1		9-41864-00-0-1		9-41866-00-0-1

Kezdőlap

1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - Ahs Standard, Ahs Extra és WK2

Profilrendszer műanyag	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző-perem mm/°	Zárfogadó Se (acél) VE = 100	Zárfogadó Ahs (Zink) VE = 100	Leemelésgátló VE = 100	
Accord Contour 7.0 MD	A.FL 02	A.RA 01	A.ST 01	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Actual A 600				13,0	20/0°	6-27831-26-0-1			
Alphacan Class	MB 00 G	MT 00 B	MS 75 B	13,0	20/0°	6-27831-46-0-1			
Alphacan Fersina Diplomat	ZOMI	ELMI	DUEB	9,1	21/0°	6-27674-30-0-1		9-35995-30-0-1	
Alphacan Fersina Master	ZOM	ELA	TAO 00	9,4	21,7/0°	6-27674-31-0-1	9-42580-00-0-1		
Alphacan Profilia 600	PF 096	PF 090		9,0	20/0°	6-27674-07-0-1			
Alphacan Profilia MD 600	PE 611	PE 602		13,0	20/0°	6-27831-10-0-1	9-42581-00-0-1	9-36099-10-0-1	
Aluplast Ideal 2000	120022	120002	120204	13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Aluplast Ideal 3000	130023	130002		13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Aluplast Ideal 4000	140025	140002	140066	13,0	20/0°	6-31067-01-0-1		9-36099-08-0-1	
Aluplast Ideal 5000	150025	150002	140250	13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Aluplast Ideal 6000	150025	160013		13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Aluplast Signum 21	70	71	4143	9,0	20/0°	6-27674-17-0-1		9-35995-17-0-1	
Aluplast Signum 25	2539	2534	2550	13,0	20/0°	6-27831-02-0-1		9-36099-02-0-1	
Aluplast Signum 26	2610	2601	2630	13,0	20/0°	6-27831-48-0-1			
Atrya (Tryba) E 58	Z 74	L 65	T 32	9,0	20/5°	6-27674-22-0-1			
Atrya (Tryba) T 58	Z 76 J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1		9-36099-06-0-1	
Atrya (Tryba) T 58/3	Z 76/3J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1		9-36099-06-0-1	
Brüggmann 81	HF 411	HF 431	HF 438	9,0	20/0°	6-27674-04-0-1	9-42582-00-0-1	9-35995-04-0-1	
Brüggmann AD	HP 152	HP 102	HP 350	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Brüggmann Euro 92	HF 902	HF 941	ZF 983	9,0	20/0°	6-27674-03-0-1	9-41535-00-0-1	9-35995-03-0-1	
Brüggmann MD	HP 252	HP 202	HP 451	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Deceuninck 1800	P 1807	P 1801	P 400	8,7	21/0°	6-27674-14-0-1			
Deceuninck Mondial	P 2021	P 2000	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-42583-00-0-1	9-36099-09-0-1	
Deceuninck Mondial	P 2105	P 2100	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-42583-00-0-1	9-36099-09-0-1	
Deceuninck Zendow	3052	3001	3077	13,0	20/5°	6-27831-47-0-1	9-41825-00-0-1		
Dimex Komfort				13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Egeplast				9,0	20/5°	6-27674-53-0-1			
Fapes	82	81	85	9,0	22/0°	6-27674-55-0-1			
Gealan S 3000	3090	3008	3080	13,0	20/0°	6-27831-04-0-1	9-39155-00-0-1	9-36099-04-0-1	
Gealan S 6000	6093	6008	6051	13,0	20/0°	6-27831-22-0-1	9-41536-00-0-1		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7302	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-39155-00-0-1	9-36099-04-0-1	
Gealan S 8000 IQ	8066	8008	8080	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-39155-00-0-1		
Gromathic System AD 3100	GM 3101	GM 3108	GM 3114	9,0	20/0°	6-27674-18-0-1		9-35995-18-0-1	
Gromathic System MD 3000	GM 3001	GM 3008	GM 3004	9,0	20/0°	6-27674-24-0-1		9-35995-99-0-1	
Helmitin KS	4-60116	4-60111	4-60124	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1		9-36099-01-0-1	
Helmitin KSL	4-60185	4-60180	4-60201	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1		9-36099-01-0-1	

Zárfogadó és leemelésgátló



1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - Ahs Standard, Ahs Extra és WK2

Profilrendszer műanyag	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°	Zárfogadó Se (acél) VE = 100	Zárfogadó Ahs (Zink) VE = 100	Leemelésgátló VE = 100	
Helmitin MS	4-60089	4-60055		12,3	20/0°	6-27831-So-0-1			
Hocoplast H 120	120-86	100-68	100-42	9,0	20/5°	6-27674-19-0-1		9-35995-19-0-1	
Home	F 84	B 80		9,0	20/6°	6-27674-04-0-1		9-35995-04-0-1	
HT-Troplast Innonova 2000	520100	510100	532100	13,0	20/0°	6-27674-42-0-1	9-41717-00-0-1	9-41682-00-0-1	
HT-Troplast Innonova 70 AD	620600	610100		13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-42809-00-0-1		
HT-Troplast Innonova 70 MD	520600	510300		13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-42809-00-0-1		
HT-Troplast Trocal 900	920100	910100	935100	9,0	20/0°	6-27674-07-0-1	9-42587-00-0-1	9-35995-07-0-1	
HT-Troplast Trocal Confort	120400	111000	130900	13,0	20/0°	6-27831-40-0-1	9-42809-00-0-1	9-36099-40-0-1	
INOUSIC AD	Z 10	L 10		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-41534-00-0-1	9-36099-03-0-1	
INOUSIC Elite	Z 710	L 710		13,0	20/0°	6-27831-03-0-1	9-41534-00-0-1	9-36099-03-0-1	
INOUSIC MD	ZM 1-4	LM 10		9,0	21/0°	6-27674-09-0-1		9-35995-09-0-1	
INOUSIC MD 100	ZM 200	LM 200		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-41534-00-0-1	9-36099-03-0-1	
INOUSIC MD 100	ZM 100	LM 100		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-41534-00-0-1	9-36099-03-0-1	
INOUSIC Prestige	Z 184	L 176		13,0	21/0°	6-27831-03-0-1	9-41534-00-0-1	9-36099-03-0-1	
KBE AD	318	306	134	9,0	20/2,5°	6-27674-05-0-1	9-41533-00-0-1	9-35995-05-0-1	
KBE AD 70	375	370	385	13,0	20/0°	6-31067-03-0-1	9-41825-00-0-1	9-40031-00-0-1	
KBE MD	112	100	133	9,0	20/4°	6-27674-21-0-1		9-35995-21-0-1	
Kö-Profine Eurodur 3S	1411	1401	1440	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-41530-00-0-1	9-36099-01-0-1	
Kö-Profine EuroFutur Classic	2411	2401	2441	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-41530-00-0-1	9-36099-01-0-1	
Kö-Profine EuroFutur Elegance	111	101	141	12,9	20/4°	6-27831-01-0-1	9-41530-00-0-1	9-36099-01-0-1	
Kö-Profine Gold	1463	1461	1440	12,9	20/4°	6-27831-56-0-1		9-40031-00-0-1	
LB-Profile Concept	CZ2-5	CL2-5		13,0	20/0°	6-27831-16-0-1		9-36099-16-0-1	
LB-Profile Concept	CZ2-5	CLM2-5-C		13,0	20/0°	6-27831-16-0-1		9-36099-16-0-1	
Panorama 3000	3015	3001		13,0	20/0°	6-27831-So-0-1			
Plafen E-Line *	EZ 60/77	EL 60/66		13,0	20/0°	6-27831-04-0-1			
Plustec 3K-System AD	FR 60 V	BR 66	ST 61	13,0	20/5°	6-31067-06-0-1		9-36099-02-0-1	
Primo 4000	3283	3282		13,0		6-27831-50-0-1			
Profel	P 602	P 601		9,0	20/0°	6-27674-57-0-1			
Pural	P 005	P 010	SA/SI	9,0	18/0°	6-27674-45-0-1		9-35995-45-0-1	
Pural	P 009	P 002	SA/SI	9,0	18/0°	6-27674-45-0-1		9-35995-45-0-1	
Rehau S 711	551 020	551 150	551 050	9,0	20/0°	6-27674-12-0-1			
Rehau S 730	541 010	541 060	541 100	13,0	20/0°	6-31067-07-0-1	9-42592-00-0-1	9-36099-02-0-1	
Rehau S 780	634 153	634 133	632 913	9,0	18/0°	6-27674-13-0-1			
Roplasto 6001 Plus S-AD	641300	619003		9,0	20/0°	6-27674-20-0-1	9-42584-00-0-1	9-35995-20-0-1	
Roplasto 6001 Plus S-AD	640200	619003		9,0	20/0°	6-27674-20-0-1	9-42584-00-0-1	9-35995-20-0-1	
Roplasto 6001 Plus S-MD	641300	610102	610700	9,0	20/0°	6-27674-59-0-1			
Roplasto 6001 Plus S-MD	640200	610172	610700	9,0	20/0°	6-27674-59-0-1			

Kezdőlap

1 szárnyú ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - Ahs Standard, Ahs Extra és WK2

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°	Zárfogadó Se (acél) VE = 100	Zárfogadó Ahs (Zink) VE = 100	Leemelésgátló VE = 100	
Accord Contour 7.0 MD	A.FL 02	A.RA 01	A.ST 01	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Actual A 600				13,0	20/0°	6-27831-26-0-1			
Alphacan Class	MB 00 G	MT 00 B	MS 75 B	13,0	20/0°	6-27831-46-0-1			
Alphacan Fersina Diplomat	ZOMI	ELMI	DUEB	9,1	21/0°	6-27674-30-0-1		9-35995-30-0-1	
Alphacan Fersina Master	ZOM	ELA	TAO 00	9,4	21,7/0°	6-27674-31-0-1	9-42580-00-0-1		
Alphacan Profilia 600	PF 096	PF 090		9,0	20/0°	6-27674-07-0-1			
Alphacan Profilia MD 600	PE 611	PE 602		13,0	20/0°	6-27831-10-0-1	9-42581-00-0-1	9-36099-10-0-1	
Aluplast Ideal 2000	120022	120002	120204	13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Aluplast Ideal 3000	130023	130002		13,0	20/5°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Aluplast Ideal 4000	140025	140002	140066	13,0	20/0°	6-31067-01-0-1		9-36099-08-0-1	
Aluplast Ideal 5000	150025	150002	140250	13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Aluplast Ideal 6000	150025	160013		13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Aluplast Signum 21	70	71	4143	9,0	20/0°	6-27674-17-0-1		9-35995-17-0-1	
Aluplast Signum 25	2539	2534	2550	13,0	20/0°	6-27831-02-0-1		9-36099-02-0-1	
Aluplast Signum 26	2610	2601	2630	13,0	20/0°	6-27831-48-0-1			
Atrya (Tryba) E 58	Z 74	L 65	T 32	9,0	20/5°	6-27674-22-0-1			
Atrya (Tryba) T 58	Z 76 J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1		9-36099-06-0-1	
Atrya (Tryba) T 58/3	Z 76/3J	L 66/3J		13,1	20/5°	6-27831-06-0-1		9-36099-06-0-1	
Brüggmann 81	HF 411	HF 431	HF 438	9,0	20/0°	6-27674-04-0-1	9-42582-00-0-1	9-35995-04-0-1	
Brüggmann AD	HP 152	HP 102	HP 350	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Brüggmann Euro 92	HF 902	HF 941	ZF 983	9,0	20/0°	6-27674-03-0-1	9-41535-00-0-1	9-35995-03-0-1	
Brüggmann MD	HP 252	HP 202	HP 451	13,0	20/0°	6-27831-05-0-1	9-39847-00-0-1	9-36099-05-0-1	
Deceuninck 1800	P 1807	P 1801	P 400	8,7	21/0°	6-27674-14-0-1			
Deceuninck Mondial	P 2021	P 2000	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-42583-00-0-1	9-36099-09-0-1	
Deceuninck Mondial	P 2105	P 2100	P 2040	13,0	21/0°	6-27831-31-0-1	9-42583-00-0-1	9-36099-09-0-1	
Deceuninck Zendow	3052	3001	3077	13,0	20/5°	6-27831-47-0-1	9-41825-00-0-1		
Dimex Komfort				13,0	20/0°	6-27831-08-0-1	9-41531-00-0-1	9-36099-08-0-1	
Egeplast				9,0	20/5°	6-27674-53-0-1			
Fapes	82	81	85	9,0	22/0°	6-27674-55-0-1			
Gealan S 3000	3090	3008	3080	13,0	20/0°	6-27831-04-0-1	9-39155-00-0-1	9-36099-04-0-1	
Gealan S 6000	6093	6008	6051	13,0	20/0°	6-27831-22-0-1	9-41536-00-0-1		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7302	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-39155-00-0-1	9-36099-04-0-1	
Gealan S 8000 IQ	8066	8008	8080	13,0	20/0°	6-31067-02-0-1	9-39155-00-0-1		
Gromathic System AD 3100	GM 3101	GM 3108	GM 3114	9,0	20/0°	6-27674-18-0-1		9-35995-18-0-1	
Gromathic System MD 3000	GM 3001	GM 3008	GM 3004	9,0	20/0°	6-27674-24-0-1		9-35995-99-0-1	
Helmitin KS	4-60116	4-60111	4-60124	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1		9-36099-01-0-1	
Helmitin KSL	4-60185	4-60180	4-60201	12,3	20/0°	6-27831-01-0-1		9-36099-01-0-1	

Zárfogadók, falcrúdzárak és alátétek



2 szárnyú tokosztó nélküli ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitele - "Alapbiztonság"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°	Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó Váltóprofilra VE = 100	Falcrúd- zár	Alátét Falcrúdzárhoz VE = 100	
Accord	503002	503001	503228	9,0	19/0°	9-34325-00-0-1	9-30146-01-0-1	ZK		
Accord Contour 7.0 MD	A.FL 02	A.RA 03	A.ST 01	13,0	20/0°	9-38620-00-0-1	E-13534-12-0-1			
Actual A 600				13,0	20/0°	9-39614-00-0-1				
Alphacan Class	MB 00 G	MT 00 B	MS 75 B	13,0	20/0°	9-41977-00-0-1	E-13534-12-0-1			
Alphacan Fersina Diplomat	ZOMI	ELMI	DUEB	9,1	21/0°	9-36886-00-0-1	9-30146-05-0-1			
Alphacan Fersina Master	ZOM 01	ELA 02	TAO 00	9,4	21,7/0°	9-36886-00-0-1	9-30146-05-0-1	ZK	9-32035-05-0-1	
Aluplast Ideal 2000	120022	120002	120204	13,0	20/5°	9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Aluplast Ideal 4000	140025	140002	140066	13,0	20/0°	9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Aluplast Ideal 5000	140020	140001	140250	13,0	20/0°	9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Aluplast Signum 21	70	71	4143	9,0	20/0°	9-30146-04-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
Aluplast Signum 25	2539	2534	2550	13,0	20/0°	9-35770-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Aluplast Signum 26	2610	2601	2630	13,0	20/0°	9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Atrya (Tryba) E 58	Z 74	L 65	T 32	9,0	20/5°	E-16069-00-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
Atrya (Tryba) T 58	AZ 76	L 65		13,1	20/5°	E-18949-00-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
Atrya (Tryba) T 62	BS 100	NS 100	MC 100	9,0	20/5°	E-16237-00-0-1	E-16237-00-0-1			
Brüggmann 81	HF 410	HF 431	HF 438	9,0	20/0°	9-32616-00-0-1	9-30735-00-0-1	ZH		
Brüggmann AD	HP 152	HP 102	HP 350	13,0	20/0°	9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Brüggmann Euro 92	HF 952	HF 941	ZF 983	9,0	20/0°	9-35745-00-0-1	9-35745-00-0-1	ZK		
Brüggmann MD	HP 252	HP 202	HP 451	13,0	20/0°	9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Deceuninck 1800	P 1806	P 1801	P 400	8,7	21/0°	9-36544-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Deceuninck Mondial	P 2020	P 2000	P 2040	13,0	21/0°	9-35737-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Deceuninck Mondial	P 2105	P 2100	P 2045	13,0	21/0°	9-35737-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Dimex Komfort				13,0	20/0°	9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1			
Dimex Super	7750		8510	9,0	20/0°	9-34202-00-0-1	9-30627-00-0-1	ZK		
Dongsan (Korea)	1616	1604	1640	13,0		9-33802-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Edil Serie Oslo	P 1579	P 1590	P 1584	13,0	20/0°	9-38307-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Egeprofil-Türkei				9,0	21/5°	9-33271-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Europlast 7000	R 7011	R 7001		9,0	21,2/0°	9-30146-09-0-1	9-30146-09-0-1	ZK		
Fapes	82	81	85	9,0	22/0°	9-39511-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Gealan S 3000	3090	3008	3080	13,0	20/0°	9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Gealan S 3000	3090	3008	3301			9-35858-00-0-1	9-35858-00-0-1	ZK		
Gealan S 6000	6093	6008	6051	13,0	20/0°	9-37885-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7302	13,0	20/0°	9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7303			9-35858-00-0-1	9-35858-00-0-1	ZK		
Gealan S 8000	8066	8008	8080	13,0	20/0°	9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Gromathic System AD 3100	GM 3101	GM 3108	GM 3114	9,0	20/0°	9-34202-00-0-1		ZK	9-32035-03-0-1	
Gromathic System MD 3000	GM 3001	GM 3008	GM 3004	9,0	20/0°	9-34202-00-0-1	9-34202-00-0-1			

Kezdőlap

2 szárnyú tokosztó nélküli ablakokhoz és ajtókhöz, betötérszállító kivétel "Alapbiztonság"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°		Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó Váltóprofilra VE = 100	Falcrúd- zár	Alátét Falcrúdzárhoz VE = 100	
Hocoplast H 120	120-86	100-68	100-42	9,0	20/5°		E-11968-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
HT-Troplast Innonova 2000	520100	510100	532100	13,0	20/0°		9-41716-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
HT-Troplast Trocal 900	920600	910100	935100	9,0	20/0°		9-30806-00-0-1	9-30806-00-0-1			
HT-Troplast Trocal 900	920100	910100	935300				9-30806-00-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
HT-Troplast Trocal Confort	120400	111000	130900	13,0	20/0°		9-37137-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
INOUDIC AD	Z 10	L 10	SFZ 10	13,0	21/0°		9-34492-00-0-1	E-13534-12-0-1			
INOUDIC MD	ZM 1	LM 10	SFM 1	9,0	21/0°		9-31755-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Internorm	IF	LS		9,0	20/0°		9-30146-01-0-1	E-13534-12-0-1			
Intertec (Greiner)	GF 1020	GR 1001	GS 1050	9,0	20/0°		E-14339-00-0-1	E14339-00-0-1	ZK		
Intertec WD 70 (Greiner)	140001	140020	140050	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Ital Plastick	07073ZE	07073EL	07073TC	10,0	20/0°		9-30146-04-0-1	9-30146-04-0-1	ZK		
KBE AD	318	306	134	9,0	20/2,5°		9-31115-00-0-1	9-31115-00-0-1	ZK	9-32035-04-0-1	
KBE AD	318	306	734				9-31115-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
KBE AD	317	306	134 neu				9-31115-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
KBE AD 70	375	370	385	13,0	20/0°		9-35508-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
KBE MD	113	100	133	9,0	20/4°		9-33663-00-0-1	E-13534-12-0-1			
KBE MD	113	100	731				9-33663-00-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
Kö-Dina (Spanien)	1753	1750	1755	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	8-00975-00-0-1			
Kö-EuroFutur Classic	2411	2401	2441	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	9-30748-05-0-1	ZH		
Kö-EuroFutur Elegance	111	101	141	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	9-30748-05-0-1	ZH		
Kö-Gold	1463	1461	1440	12,9	20/4°		9-35508-00-0-1	9-30146-11-0-1			
Kö-Gold-ausw.	1482	1461	1441				9-35508-00-0-1	9-30146-11-0-1			
Kö-Tritec	P 1472	P 1320	P 1659	8,0	20/0°		E-15321-00-0-1	E-15321-00-0-1			
LB-Profile PAD	AZ 2-3	AL 1-3	MSZ-10	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Milani Resine-Plastalum 100	SER 125	SER 126	SER 149	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	9-30146-03-0-1	ZK		
Plustec	FLR 70	BLR 80C	ST 61	9,0	20/5°		9-30146-01-0-1	9-30146-01-0-1	ZK		
Plustec 3K-System AD	FR 60 V	BR 66	ST 61	13,0	20/5°		9-37135-00-0-1	9-38319-00-0-1			
Primo Serie 400	P 2379	P 2297	P 1899	9,0	20/12°		9-36878-00-0-1	9-36878-00-0-1			
Pural	P 005	P 001	SA/SI	9,0	18/0°		9-30146-11-0-1	E-13534-12-0-1			
Rehau S 711	551 020	551 150	551 050	9,0	20/0°		E-13685-00-0-1	E-13685-00-0-1	ZK		
Rehau S 730	541 010	541 060	541 100	13,0	20/0°		9-35770-00-0-1	E-13534-12-0-1			
Rehau S 780	634 153	634 133	632 913	9,0	18/0°		E-14339-00-0-1	E-14339-00-0-1			
Roplasto 4K-System	220200	210200	253020	13,0	22/0°		9-35508-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Roplasto 6001 Plus S-MD	641300	610102	610700	9,0	20/0°		E-15061-00-0-1	E-13534-10-0-1	ZK		
Salamander Design 2D	211 025	210 020	216 020	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Salamander Design 3D	211 220	110 220		13,0	20/14°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Salamander Design MD	111 026	110 036	116 025	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		

Zárfogadók, falcrúdzárak és alátétek



2 szárnyú tokosztónélküli ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alapbiztonság"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°		Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó Váltóprofilra VE = 100	Falcrúd- zár	Alátét Falcrúdzárhoz VE = 100	
Salamander Streamline	251 020	250 220		13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Salamander Universal	201 020	200 020	206 030	9,0	20/0°		9-31750-00-0-1	9-30146-01-0-1	ZK	9-32035-03-0-1	
Salamander Universal	201 020	200 020	206 022	9,0	20/0°		9-31750-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Schüco AS	700100	702100	718400	8,2	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30627-00-0-1	ZK		
Schüco Corona AS 60	8105	8101	8131	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Schüco Corona CT 70	8586	8597	8574	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Schüco Corona MD 60	8121	8116	8137	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Schüco M+A	717903	726703	718303	8,2	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30748-03-0-1	ZK		
Schüco MF	717800	717600	718200	9,0	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30748-03-0-1			
Soprofen Serie T 62	BM 100	NS 100	ME 200	9,0	18/0°		E-13534-11-0-1	E-13534-12-0-1			
Spectus Windows	SW 09	SW 05	SW 51	9,0	20/15°		9-30146-05-0-1	9-30146-05-0-1	ZK		
Technoplast				13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	9-34542-00-0-1			
Veka Artline	103.210	101.210	102.211		20/0°		9-38250-00-0-1	9-30256-00-0-1	ZH		
Veka Softline AD	103.197	101.086	102.196	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Veka Softline AD	103.104	101.086	102.086	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	9-34202-00-0-1	ZK		
Veka Softline AD	103.102	101.085	102.118	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Veka Softline MD	103.116	101.098	102.106	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	9-30146-11-0-1	Euro		
Veka Topline AD	103.200	101.200	102.206	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Veka Topline MD	103.220	101.220	102.226	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Weltplast	552000	550000	562000	9,0			9-41364-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Wymar 2500				13,0	20/0°		E-19550-32-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		
Wymar 3000	3200	3000	3300	13,0	20/10°		9-41839-00-0-1	E-13534-12-0-1	ZH		

Kezdőlap

2 szárnyú tokosztó nélküli ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alapkivitel"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző-perem mm/°		Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó váltóprofilra VE = 100	Tolózár felső VE = 10	Tolózár alsó VE = 10	Zárfogadó felső/alsó VE = 100	Alátét [1] VE = 100	
Accord	503002	503001	503228	9,0	19/0°		9-34325-00-0-1	9-30146-01-0-1	6-24682-00-0-1	6-24681-00-0-1	E-13144-00-0-1		
Accord Contour 7.0 MD	A.FL 02	A.RA 03	A.ST 01	13,0	20/0°		9-38620-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-29518-00-0-1		
Alphacan Fersina Diplomat	ZOMI	ELMI	DUEB	9,1	21/0°		9-36886-00-0-1	9-30146-05-0-1	6-25170-00-0-1	6-25169-00-0-1	6-27837-00-0-1		
Alphacan Fersina Master	ZOM 01	ELA 02	TAO 00	9,4	21,7/0°		9-36886-00-0-1	9-30146-05-0-1	6-25416-00-0-1	6-25415-00-0-1	6-27837-00-0-1	9-30081-00-0-1	
Aluplast Ideal 2000	120022	120002	120204	13,0	20/5°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Aluplast Ideal 4000	140025	140002	140066	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Aluplast Ideal 5000	140020	140001	140250	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-38635-00-0-1		
Aluplast Signum 25	2539	2534	2550	13,0	20/0°		9-35770-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35774-00-0-1		
Aluplast Signum 26	2610	2601	2630	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-37907-00-0-1		
Atrya (Tryba) E 58	Z 74	L 65	T 32	9,0	20/5°		E-16069-00-0-1	9-30256-00-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-16070-00-0-1		
Atrya (Tryba) T 58	AZ 76	L 65		13,1	20/5°		E-18949-00-0-1	9-30256-00-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-18950-00-0-1		
Atrya (Tryba) T 62	BS 100	NS 100	MC 100	9,0	20/5°		E-16237-00-0-1	E-16237-00-0-1	6-25170-00-0-1	6-25169-00-0-1	E-14591-00-0-1		
Brüggmann 81	HF 410	HF 431	HF 438	9,0	20/0°		9-32616-00-0-1	9-30735-00-0-1	6-26321-00-0-1	6-26322-00-0-1	8-00668-05-0-1	9-30082-00-0-1	
Brüggmann AD	HP 152	HP 102	HP 350	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Brüggmann MD	HP 252	HP 202	HP 451	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Deceuninck 1800	P 1806	P 1801	P 400	8,7	21/0°		9-36544-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-16-0-1		
Deceuninck Mondial	P 2020	P 2000	P 2040	13,0	21/0°		9-35737-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35741-00-0-1		
Deceuninck Mondial	P 2105	P 2100	P 2045	13,0	21/0°		9-35737-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35741-00-0-1		
Dimex Komfort				13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-19222-00-0-1		
Dimex Super	7750		8510	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	9-30627-00-0-1	9-35847-00-* -1	9-35848-00-* -1	8-00668-20-0-1		
Dongsan (Korea)	1616	1604	1640	13,0			9-33802-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35251-10-0-1		
Edil Serie Oslo	P 1579	P 1590	P 1584	13,0	20/0°		9-38307-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-28333-01-0-1		
Egeprofil-Türkei				9,0	21/5°		9-33271-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-11-0-1		
Fapes	82	81	85	9,0	22/0°		9-39511-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-30053-00-0-1		
Gealan S 3000	3090	3008	3080	13,0	20/0°		9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-19-0-1		
Gealan S 3000	3090	3008	3301				9-35858-00-0-1	9-35858-00-0-1	6-24948-00-* -1	6-24948-00-* -1	8-00668-19-0-1		
Gealan S 6000	6093	6008	6051	13,0	20/0°		9-37885-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-37907-00-0-1		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7302	13,0	20/0°		9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-19-0-1		
Gealan S 7000 IQ	7093	7008	7303				9-35858-00-0-1	9-35858-00-0-1	6-24948-00-* -1	6-24948-00-* -1	8-00668-19-0-1		
Gealan S 8000	8066	8008	8080	13,0	20/0°		9-35858-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-19-0-1		
Gromathic System AD 3100	GM 3101	GM 3108	GM 3114	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1		6-24682-00-0-1	6-24681-00-0-1	8-00668-10-0-1		
Gromathic System MD 3000	GM 3001	GM 3008	GM 3004	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	9-34202-00-0-1	6-24387-00-0-1	6-24387-00-0-1	8-00668-20-0-1		
Hocoplast H 120	120-86	100-68	100-42	9,0	20/5°		E-11968-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-22-0-1		
HT-Troplast Trocal 900	920600	910100	935100	9,0	20/0°		9-30806-00-0-1	9-30806-00-0-1	6-24682-00-0-1	6-24681-00-0-1	8-00668-06-0-1	9-30084-00-0-1	
HT-Troplast Trocal Confort	120400	111000	130900	13,0	20/0°		9-37137-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-37363-00-0-1		
INOUTIC AD	Z 10	L 10	SFZ 10	13,0	21/0°		9-34492-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-38052-00-0-1	9-30081-00-0-1	
INOUTIC MD	ZM 1	LM 10	SFM 1	9,0	21/0°		9-31755-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-17-0-1	9-41625-00-0-1	

Zárfogadók, tolózárak és alátétek



2 szárnyú tokosztó nélküli ablakokhoz és ajtókhöz, betörésgátló kivitel - "Alapkivitel"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°		Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó váltóprofilra VE = 100	Tolózár felső VE = 10	Tolózár alsó VE = 10	Zárfogadó felső/alsó VE = 100	Alátét [1] VE = 100	
Internorm	IF	LS		9,0	20/0°		9-30146-01-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1			
Intertec WD 70 (Greiner)	140001	140020	140050	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-38635-00-0-1		
Ital Plastick	07073ZE	07073EL	07073TC	10,0	20/0°		9-30146-04-0-1	9-30146-04-0-1	6-25416-00-0-1	6-25415-00-0-1	8-00668-04-0-1		
KBE AD	318	306	734				9-31115-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-16-0-1		
KBE AD	317	306	134 neu				9-31115-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-16-0-1		
KBE AD 70	375	370	385	13,0	20/0°		9-35508-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35251-10-0-1		
KBE MD	113	100	133	9,0	20/4°		9-33663-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-04-0-1		
Kö-Dina (Spanien)	1753	1750	1755	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	8-00975-00-0-1	6-26071-01-0-1	6-24387-01-0-1	9-35251-10-0-1		
Kö-EuroFutur Classic	2411	2401	2441	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	9-30748-05-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35251-10-0-1		
Kö-EuroFutur Elegance	111	101	141	12,9	20/4°		9-33802-00-0-1	9-30748-05-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35251-10-0-1		
Kö-Gold	1463	1461	1440	12,9	20/4°		9-35508-00-0-1	9-30146-11-0-1	6-26071-01-0-1	6-24387-01-0-1	9-35251-10-0-1		
Kö-Gold-ausw.	1482	1461	1441				9-35508-00-0-1	9-30146-11-0-1	6-26071-01-0-1	6-24387-01-0-1	9-35251-10-0-1		
Kö-Tritec	P 1472	P 1320	P 1659	8,0	20/0°		E-15321-00-0-1	E-15321-00-0-1	6-26071-02-0-1	6-24387-02-0-1	9-30650-00-0-1		
LB-Profile PAD	AZ 2-3	AL 1-3	MSZ-10	13,0	20/0°		9-34907-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Plustec	FLR 70	BLR 80C	ST 61	9,0	20/5°		9-30146-01-0-1	9-30146-01-0-1	6-24682-00-0-1	6-24681-00-0-1	8-00668-08-0-1	9-30082-00-0-1	
Plustec 3K-System AD	FR 60 V	BR 66	ST 61	13,0	20/5°		9-37135-00-0-1	9-38319-00-0-1	6-26321-00-0-1	6-26322-00-0-1	9-37515-00-* -1		
Primo Serie 400	P 2379	P 2297	P 1899	9,0	20/12°		9-36878-00-0-1	9-36878-00-0-1	6-25416-00-0-1	6-25415-00-0-1	8-00668-17-0-1		
Pural	P 005	P 001	SA/SI	9,0	18/0°		9-30146-11-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-13-0-1		
Rehau S 711	551 020	551 150	551 050	9,0	20/0°		E-13685-00-0-1	E-13685-00-0-1	6-26071-So-0-1	6-24387-So-0-1	E-13678-00-0-1		
Rehau S 730	541 010	541 060	541 100	13,0	20/0°		9-35770-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-35774-00-0-1		
Rehau S 780	634 153	634 133	632 913	9,0	18/0°		E-14339-00-0-1	E-14339-00-0-1	9-35847-00-* -1	9-35848-00-* -1	8-00668-21-0-1		
Roplasto 4K-System	220200	210200	253020	13,0	22/0°		9-35508-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-37505-00-0-1		
Salamander Design 2D	211 025	210 020	216 020	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-39613-00-0-1		
Salamander Design 3D	211 220	110 220		13,0	20/14°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-39613-00-0-1		
Salamander Design MD	111 026	110 036	116 025	13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-39613-00-0-1		
Salamander Streamline	251 020	250 220		13,0	20/0°		9-38634-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-39613-00-0-1		
Salamander Universal	201 020	200 020	206 030	9,0	20/0°		9-31750-00-0-1	9-30146-01-0-1	6-24682-00-0-1	6-24681-00-0-1	6-28333-00-0-1		
Salamander Universal	201 020	200 020	206 022	9,0	20/0°		9-31750-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-23-0-1		
Schüco AS	700100	702100	718400	8,2	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30627-00-0-1	9-35847-00-* -1	9-35848-00-* -1	8-00668-10-0-1		
Schüco Corona AS 60	8105	8101	8131	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Schüco Corona CT 70	8586	8597	8574	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Schüco Corona MD 60	8121	8116	8137	13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Schüco M+A	717903	726703	718303	8,2	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30748-03-0-1	9-35847-00-* -1	9-35848-00-* -1	8-00668-20-0-1		
Schüco MF	717800	717600	718200	9,0	20/5°		9-30627-00-0-1	9-30748-03-0-1	9-35847-00-* -1	9-35848-00-* -1	8-00668-20-0-1		
Soprofen Serie T 62	BM 100	NS 100	ME 200	9,0	18/0°		E-13534-11-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-14591-00-0-1	9-30084-00-0-1	
Spectus Windows	SW 09	SW 05	SW 51	9,0	20/15°		9-30146-05-0-1	9-30146-05-0-1	6-25416-00-0-1	6-25415-00-0-1	E-13035-00-0-1		
Technoplast				13,0	20/0°		9-38218-00-0-1	9-34542-00-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-11575-00-0-1		

Kezdőlap


2 szárnyú tokosztó nélküli ablakokhoz és ajtókhoz, betörésgátló kivitel - "Alapkivitel"

Műanyag profilrendszer	Szárny profil	Tok profil	Váltó profil	Nútmély mm	Ütköző- perem mm/°		Zárfogadó Tokra VE = 100	Zárfogadó váltóprofilra VE = 100	Tolózár felső VE = 10	Tolózár alsó VE = 10	Zárfogadó felső/alsó VE = 100	Alátét [1] VE = 100	
Veka Softline AD	103.197	101.086	102.196	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Veka Softline AD	103.102	101.085	102.118	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-27092-00-0-1		
Veka Softline MD	103.116	101.098	102.106	9,0	20/0°		9-34202-00-0-1	9-30146-11-0-1	6-26071-01-0-1	6-24387-01-0-1	6-27092-00-0-1		
Veka Topline AD	103.200	101.200	102.206	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Veka Topline MD	103.220	101.220	102.226	13,0	20/0°		9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-36227-00-0-1		
Weltplast	552000	550000	562000	9,0			9-41364-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	9-41456-00-0-1		
Wymar 2500				13,0	20/0°		E-19550-32-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-19551-32-0-1		
Wymar 3000	3200	3000	3300	13,0	20/10°		9-41839-00-0-1	E-13534-12-0-1	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	E-19551-16-0-1		


[1] = Alátét Gombafejzárfogadóhoz, zárfogadó IS-hez, Bukózárfogadóhoz, ajtócsappantyúhoz és bukóollóhoz

Bukó-nyíló és nyíló szárnyakhoz

Fa szerkezet




Kitámasztó EGO-B, EGO-FL




Kitámasztó EGO-F 20



Rögzítőbak
bemarható, álló
4 mm elh. hézag




bemarható, fekvő
4 mm elh. hézag




felcsavarozható
11 mm elh. hézag




Beakasztható rögzítő
bemarható, álló
4 mm elh. hézag



bemarható, fekvő
4 mm elh. hézag



bemarható, fekvő
4 mm elh. hézag




Kitámasztó EGO-F 2



Kitámasztó DIXI-A/a, DIXI-A/a 90



DIXI-kulcs



Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B

Kitámasztók EGO-B, EGO-FL

Megnevezés	KSZ mm	CSE	Cikkszám
Kitámasztó EGO-B szárnyfékkel 5°-tól, 90°-nál nyitáshatárolással nyíló és bukó-nyíló ablakokhoz	500-750 [1] 751-	20 20	6-28835-01-0-1 6-28835-00-0-1
Kitámasztó EGO-FL nyitáshatárolással 90°-nál, nyitáskor 85°-ig szabadonfutó csukásnál végig szabadonfutó nyíló és bukó-nyíló ablakokhoz	500-750 [1] 751-	20 20	6-28730-01-0-1 6-28730-00-0-1
Kiegészítő csomag		20	K-14681-00-0-1

Kitámasztó EGO-F 20

Megnevezés	Cikkszám
Kitámasztó EGO-F 20-RS Rögzítőbak álló, bemarható	6-23054-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 20-ES Beakasztható rögzítő álló, bemarható	6-23055-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 20-RA Rögzítőbak felcsavarozható	6-23056-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 20-EA Beakasztható rögzítő, felcsavarozható	6-23057-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 20-RL Rögzítőbak fekvő, bemarható	6-23058-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 20-EL Beakasztható rögzítő fekvő, bemarható	6-23059-00-0-1

Alkalmazható szárnyfalc szélesség
nyíló és bukó-nyíló ablakoknál

JET középszár alul	KSZ min. mm
nincs	450
113	665
530	980
740	1190

Kitámasztó EGO-F 2

Megnevezés	Cikkszám
Kitámasztó EGO-F 2/FB fékezőrugóval és rögzítővel	5-03921-00-0-1
Kitámasztó EGO-F 2/EV fékezőrugóval és beakasztható rögzítővel	5-03929-00-0-1

Kitámasztó DIXI-A/a


Megnevezés	Cikkszám
Kitámasztó DIXI-A/a felcsavarozható DIN balos DIN jobbos	5-21308-00-L-1 5-21308-00-R-1
Kitámasztó DIXI-A/a 90 felcsavarozható 90°-os kitámasztással DIN balos DIN jobbos	5-21316-00-L-1 5-21316-00-R-1
DIXI-kulcs DIXI-A/a und -A/a 90 kitámasztóhoz	9-20253

Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B

Megnevezés	CSE	Cikkszám
Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B Szárnyméret mm Bukószárny Nyílószárny Csavarhossz		
95-120 65-100 70	10	5-21219-07-0-1
100-125 75-105 80	10	5-21219-08-0-1
120-145 100-130 100	10	5-21219-10-0-1
140-170 125-160 120	10	5-21219-12-0-1

Bukó-nyíló és nyíló szárnyakhoz

Műanyag szerkezet




Kitámasztó EGO-B, EGO-FL

Kitámasztók EGO-B, EGO-FL

Megnevezés	SZSZ mm	CSE	Cikkszám
Kitámasztó EGO-B szárnyfékkel 5°-tól 90°-nál nyitáshatárolással nyíló és bukó-nyíló ablakokhoz	500-750 [1] 751-	20 20	6-28835-01-0-1 6-28835-00-0-1
Kitámasztó EGO-FL nyitáshatárolás 90°-nál nyitáskor 85°-ig szabadonfutó csukáskor végig szabadonfutó nyíló és bukó-nyíló ablakokhoz	500-750 [1] 751-	20 20	6-28730-01-0-1 6-28730-00-0-1

Kitámasztó EGO-B, EGO-FL Kiegészítő csomag


Megnevezés	CSE	Cikkszám
Profilrendszer Aluplast Ideal Aluplast Ideal 5000 HAPA Hocoplast H 120 Intertec Greiner Salamander Universal Schüco M + A Schüco MF	20	K-14681-00-0-1
Profilrendszer Actual A 400 Aluplast Ideal 2000 Brüggmann Serie 81 Osmopane Comtess S Home KBE MD Knipping LB. Profile PAD und PMD Plus Plan 3K AD Rehau S 730 Tropical 900 VEKA Softline AD und MD	20	K-14682-00-0-1
Profilrendszer EURODUR 3S Gealan S 3000 Helmitin KS und KSL KBE AD Roplasto 6001 INOÜTIC AD, MD und MD 100	20	K-14683-00-0-1
Profilrendszer Deceuninck 2000 Schüco AS Schock Thermassiv	20	K-14837-00-0-1
Profilrendszer Osmopane Compress F	20	K-14842-00-0-1



Kitámasztó EGO-E 2

Kitámasztó EGO-E 2

Megnevezés	CSE	Cikkszám
Kitámasztó EGO-E 2/FB fékezővel	20	5-03375-00-0-1



Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B

Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B

Megnevezés	CSE	Cikkszám
Gerébtokos ablak összekötő ATLAS-B Szárnyméret mm		
Bukószárny Nyílószárny Csavarhossz		
95-120 65-100 70	10	5-21219-07-0-1
100-125 75-105 80	10	5-21219-08-0-1
120-145 100-130 100	10	5-21219-10-0-1
140-170 125-160 120	10	5-21219-12-0-1